Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

2016/17

DESARROLLAR Y FABRICAR HERRAMIENTAS **“NOTHING BUT HEAVY DUTY” ES SÓLO** UNA PARTE DEL **COMPROMISO DE MILWAUKEE**

Estas herramientas están fabricadas para trabajar todos los días, por eso Milwaukee poneecial atención en la facilidad de manejo.

Todas las herramientas dejan la línea de fabricación con un cojunto que incluye la documentación, instrucciones de uso y de seguridad.

Milwaukee® posee una gran red de servicios técnicos. Si tuviese algún problema o necesita asistencia o soporte, puede confiar en nuestros centros oficiales de asistencia técnica.

La experiencia acumulada durante muchos años de trabajo asegura un servicio de reparación rápido y una eficiencia profesional.

Las herramientas Milwaukee cumplen y superan las directivas y normativas europeas e internacionales de diseño y seguridad. Los programas constantes de desarrollo procuran anticipase e ir al encuentro de futuras necesitades del mercado en lo que respecta a los requerimientos de seguridad y eficiencia. Milwaukee es miembro activo de EPTA (Asociación Europea de Fabricantes de Herramienta Eléctrica) y como tal, nos enorgullecemos de cumplir todas las normas acordadas por esta organización.

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA HEAVY DUTY

HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA HACER MEJOR EL TRABAJO

En Milwaukee, Heavy Duty es más que un eslógan, es la promesa de ofrecer lo mejor a los usuarios profesionales.

Nuestros ingenieros no diseñan solamente herramientas, proyectan herramientas que realizan el trabajo de forma más fácil, más rápida, con fiabilidad y seguridad.

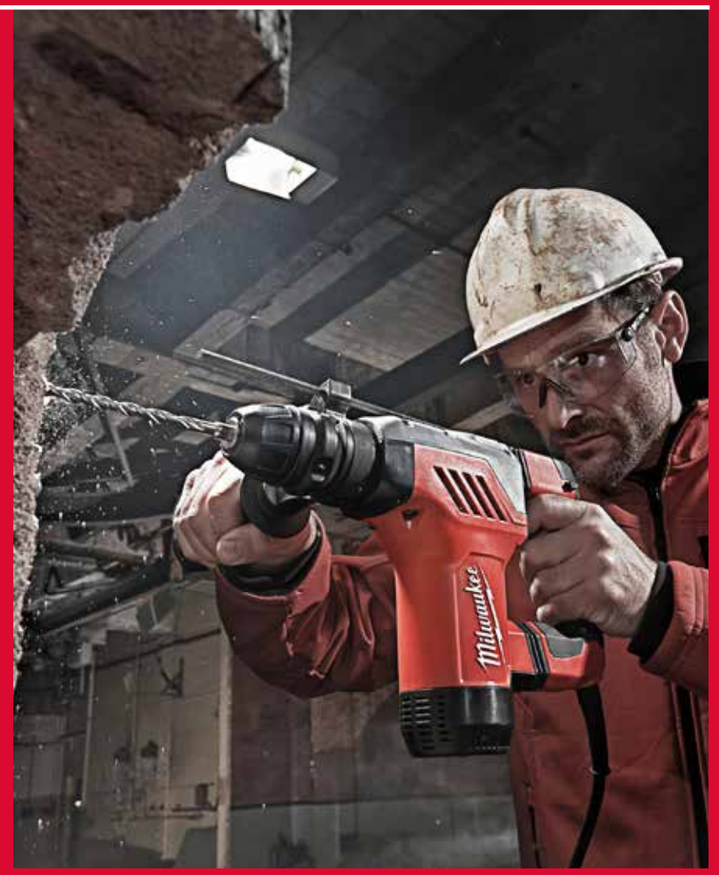

www.milwaukeetool.eu

TODO LO QUE TIENES QUE HACER PARA CONSEGUIR LAS VENTAJAS DE NUETRA GARANTÍA ADICIONAL ES REGISTRARSE EN LÍNEA. NOTHING BUT HEAVY DUTY

GARANTíA HEAVY DUTY

3 YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

De 1 a 3 años: **Milwaukee** ofrece una garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Ahora todas las baterías **REDLITHIUM-ION** tienen una garantía de 2 años.

Cualquier herramienta **Milwaukee** esta analizada de acuerdo con un exhaustivo proceso certificado antes de dejar la fábrica y es garantizada para ser **“NOTHING BUT HEAVY DUTY”**

2 YEAR WARRANTY
REDLITHIUM-ION™
BATTERIES

En **Milwaukee**, nos enorgullecemos de los productos y servicios que ofrecemos al usuario profesional.

Por ello tenemos el placer de ofrecer una protección adicional y ampliar las condiciones de garantía contra defecto de frabricación hasta 3 años después de la fecha de compra.

Todo lo que tiene que hacer para recibir este servicio de **Milwaukee** es registrar la herramienta a través de la página

www.milwaukeetool.eu.

Este servicio **Milwuakee** está sólo disponible en los países que aparecen en esta lista. La extensión de garantía excluye a los productos usados en régimen de alquiler, baterías, cargadores y los accesorios suministrados

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12™

YouTube MÁS DE 30 VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

MÁS POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS DURABILIDAD

NUEVO

UN SISTEMA, MÁS DE 60 HERRAMIENTAS

M12 FUEL

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

HASTA 10X MAYOR DURABILIDAD DEL MOTOR*

HASTA 2X MÁS POTENCIA

HASTA 2X MÁS AUTONOMÍA

M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 CPD
Taladro percutor compacto sin escobillas M12 FUEL™ de 2 velocidades

M12 CDD
Taladro atornillador compacto sin escobillas 2 velocidades M12 FUEL™

M12 CIW12
Llave impacto compacta sin escobillas M12 FUEL™

M12 CIW14
Llave impacto compacta sin escobillas M12 FUEL™ ¼″

M12 CIW38
LLAVE IMPACTO COMPACTA sin escobillas M12 FUEL™ ⅜″

M12 CD
Atornillador compacto sin escobillas 2 velocidades M12 FUEL™

M12 CID
Atornillador compacto de impacto sin escobillas M12 FUEL™ ¼″ Hex

M12 CHZ
Sierra de sable hackzall™ sin escobillas M12 FUEL™

M12 CCS44
Sierra Circular compacta sin escobillas M12 FUEL™

M12 CH
Martillo compacto sin escobillas M12 FUEL™ SDS-plus

*Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion y/o con tecnologías de baterías antiguas Milwaukee (los resultados dependen de voltajes, herramienta y aplicación).

PanAmericanDistribution.com

M12 CPD

M12 FUEL

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™ DE 2 VELOCIDADES

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee®. 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces mayor autonomía
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio rápido de útil y la máxima durabilidad
- Indicador del nivel de carga
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25	25	25
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	25,500	25,500	25,500
Máx. par (Nm)	37	37	44
Peso con batería (kg)	–	1.3	1.5
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933440380	4933440370	4933440375
Código EAN	4002395000845	4002395000821	4002395000838

M12 BPD

TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12™

- Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 190 mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10	10	10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22,500	22,500	22,500
Máx. par (Nm)	30	30	38
Peso con batería (kg)	–	1.2	1.5
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933441950	4933441940	4933441935
Código EAN	4002395002702	4002395002641	4002395002672

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 CDD

M12 FUEL

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS 2 VELOCIDADES M12 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee®. 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces mayor autonomía
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio rápido de útil y la máxima durabilidad
- Indicador del nivel de carga
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25	25	25
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. par (Nm)	37	37	44
Peso con batería (kg)	–	1.3	1.5
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933440400	4933440390	4933440395
Código EAN	4002395000883	4002395000869	4002395000876

M12 BDDX

TALADRO ATORNILLADOR SUB COMPACTO M12™ CON PORTABROCAS DESMONTABLE

- Taladro atornillador sub compacto 4 en 1 de alto rendimiento Milwaukee® con extrema versatilidad
- Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para múltiples aplicaciones
- Portabrocas automático estándar de 10 mm, cabezal angular metálico con fijación 1/4˝ y cabezal metálico de eje desplazado con fijación hexagonal 1/4˝
- Se puede fijar una punta hexagonal 1/4˝detrás del portabrocas, reduce el largo del taladro a 153 mm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes planetarios metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Luz LED para iluminar el espacio de trabajo

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	40 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 -1500	0 -1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25	25
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10
Máx. par (Nm)	32	32
Peso con batería (kg)	1.2	1.2
Equipamiento estándar	Portabrocas FIXTEC desmontable, gancho y punta PZ2 de 25 mm	Portabrocas FIXTEC desmontable, cabezal descentrado, cabezal angular, gancho y punta PZ2 de 25 mm
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933447830	4933447836
Código EAN	4002395005963	4002395006601

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12 BDD

TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™

- Taladro atornillador Milwaukee® subcompacto de gran rendimiento con 187 mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10	10
Máx. par (Nm)	30	30	38
Peso con batería (kg)	–	1.2	1.4
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933441930	4933441915	4933441925
Código EAN	4002395002658	4002395002627	4002395002634

M12 CD

M12 FUEL

ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS 2 VELOCIDADES M12 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25 % más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Portabrocas con fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido con una mano
- Indicador del nivel de carga
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CD-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700
Eje portabrocas	¼" Hex
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Máx. par (Nm)	37
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	–
Referencia	4933440450
Código EAN	4002395000968

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 BD

ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™

- Atornillador subcompacto Milwaukee® de alto rencimiento con 175 mm de largo, ideal para trabajar en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Portabrocas con fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido con una mano
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10
Tornillos en madera hasta (mm)	6	6
Máx. par (Nm)	30	30
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441910	4933441900
Código EAN	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

ATORNILLADOR SUB-COMPACTO DE UNA VELOCIDAD M12

- Atornillador compacto Milwaukee de alto rendimiento de 169 mm de largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones
- Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para un par de hasta 20 Nm
- Portabrocas con fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido con una mano
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- 15 posiciones de par de apriete mas una de taladro, máxima flexibilidad
- Empuñadura fina y ergonómica
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BSD-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Máx. par (Nm)	20
Eje portabrocas	¼" Hex
Peso con batería (kg)	0.9
Se suministra en	–
Referencia	4933447135
Código EAN	4002395006021

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 CID

M12 FUEL

ATORNILLADOR COMPACTO DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™ ¼˝ HEX

- Motor Milwaukee sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más duradero y mayor potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Fijación hexagonal de ¼˝ de cambio rápido
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	1200/2650	1200/2650
Eje portabrocas	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Impactos bajo carga (imp)	2700/3550	2700/3550
Máx. par (Nm)	19/135	19/135
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933440410	4933440405
Código EAN	4002395000906	4002395000890

M12 BID

ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO M12™

- Atornillador de impacto de alto rendimiento subcompacto Milwaukee® con 165 mm de longitud ideal para trabajos en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación hexagonal de ¼˝ de cambio rápido
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3300	0 - 3300
Eje portabrocas	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Máx. par (Nm)	112	112
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441955	4933441960
Código EAN	4002395002689	4002395002696

PanAmericanDistribution.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

CORONAS DE IMPACTO SHOCKWAVE™

CARACTERÍSTICAS:

① 8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el material.
- Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más rápida.

② Diente optimizado para trabajar con chapas finas.

③ Diente Bimetal con 8% de cobalto que mejora la durabilidad y duración.

④ Muelle de extracción para eliminar los residuos.

⑤ Tope de profundidad en la pared de la corona, para evitar la entrada accidental.

⑥ Anclaje universal Hex. ¼˝, compatible con los atornilladores de impacto.

IMPACT hasta 40% MÁS RÁPIDO

Ø (mm)	Designación
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
3 pc Shockwave impact set. Ø 22 / 29 / 35 mm.	49224800
Ejection spring and grub screw.	4932430466
Pilot drill bit with arbor.	4932430477

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Email: panamericandistribution@gmail.com

M12 BRAID

M12™ ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR SUBCOMPACTO

- Atornillador de impacto angular compacto que mide sólo 287 mm ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga que proporciona la mejor durabilidad de su clase
- Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68 Nm
- Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35,6 mm
- Diseño Multi-empuñadura parapoder situar las manos en múltiples posiciones y el máximo confort
- Fijación hexagonal ¼" para cambio rápido y fácil de utilizar con una sola mano
- Monitorización individual de las celdas de las baterías para optimizar la autonomía y la durabilidad
- Indicador de carga y luz LED incluída
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2.5x más autonomía, un 20% más potencia, hasta 2x más vida útil y es capaz de trabajar hasta a temperaturas de -20°C

	M12 BRAID-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2425
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3300
Eje portabrocas	¼" Hex
Máx. par (Nm)	68
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	–
Referencia	4933451247
Código EAN	4002395167715

M12 CIW12

M12 FUEL

LLAVE IMPACTO COMPACTA SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™

- Diseñado y construído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™, proporciona un par de 160 Nm y hasta una velocidad hasta un 25% más alta
- Baterías REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a -20°C
- El Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite al usuario selecciona entre 2 opciones de velocidad y par para maximizar la versatilidad de aplicación - Modo 1: 65 Nm/0-1500 rpm/2650 ipm y Modo 2: 160 Nm/0-2650 rpm/3500 ipm más rápido para tuercas de métrica M8 a M18
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Diseño compacto, corte y ligero con control de par maximizando el uso y el confort del usuario
- Indicador de carga integrado para la optimización del control de carga
- Luz LED eficiente y efectiva para la iluminación del espacio de trabajo
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
-

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	1500/2650	1500/2650
Eje portabrocas	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	2650/3500	2650/3500
Máx. par (Nm)	65/160	65/160
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447132	4933447130
Código EAN	4002395005994	4002395005970

M12 CIW14

M12 FUEL

LLAVE IMPACTO COMPACTA SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™ ¼"

- Diseñado y construído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™ para una mayor durabilidad del motor
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	1200/2650	1200/2650
Eje portabrocas	¼" cuadradillo	¼" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	3000/4000	3000/4000
Máx. par (Nm)	13/56	13/56
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933440455	4933440415
Código EAN	4002395000975	4002395000913

M12 CIW38

M12 FUEL

LLAVE IMPACTO COMPACTA SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™ ⅜"

- Diseñado y construído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™, doble de durabilidad del motor y hasta un 40% más de par
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	1200/2650	1200/2650
Eje portabrocas	⅜" cuadradillo	⅜" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	2650/3500	2650/3500
Máx. par (Nm)	23/158	23/158
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933440460	4933440420
Código EAN	4002395000982	4002395000920

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

NUEVO SHOCKWAVE™

MEJOR AJUSTE, MAYOR DURABILIDAD

FABRICADA EN ALEACIÓN DE ACERO PRÓPIA, TRATAMIENTO POR TEMPERATURA PARA CONTROLAR LA DUREZA, INNOVADOR DISEÑO DE LA ZONA DE ABSORCIÓN PARA UNA MAYOR VIDA.

EXPOSITOR CON 6 ESTUCHES DE 48 PIEZAS
Shockwave Impact Duty™ puntas: 32 x 25 mm long. 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long. 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm long. 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x portapuntas magnético de 60 mm de longitud. 4 x brocas Shockwave Impact Duty™ ¼": Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.
CÓDIGO **4932430906**

EXPOSITOR CON 6 ESTUCHES DE 33 PIEZAS
Shockwave Impact Duty™ puntas: 24 x 25 mm long. 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm long. 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ vasos magnéticos: 48 mm long. 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x portapuntas magnético de 60 mm de longitud.
CÓDIGO **4932430905**

Estuches Drive Guide Shockwave Impact Duty™

Estuche de 12 piezas G1 Shockwave.
1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x SL 0.6x 4.5 mm / 1x SL 0.8x 5.5 mm / 1x Hex 4 / 1x Hex 5. 1x adaptador magnético de 76mm.
CÓDIGO **4932430909**

Estuche de 12 piezas G2 Shockwave.
1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 2x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40. 1x adaptador magnético de 76mm.
CÓDIGO **4932430910**

Juego de 12 piezaas Shockwave Drill Guide 3
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x portapuntas 76 mm.
CÓDIGO **4932430911**



KNUCKLE™
1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25.
CÓDIGO **4932352938**

PanAmericanDistribution.com

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

JUEGO DE 6 PIEZAS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8mm.
CÓDIGO **4932352454**

EXPOSITOR CON 6 ESTUCHES DE 40 PIEZAS
Shockwave Impact Duty™ puntas: 25 x 25 mm long. 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long. 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x portapuntas magnético de 60 mm de longitud. 1 x portapuntas magnético de 152 mm long.. 3 x brocas Shockwave Impact Duty™ ¼": Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ vasos magnéticos: 48 mm long. 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.
CÓDIGO **4932430908**

EXPOSITOR CON 6 ESTUCHES DE 56 PIEZAS
Shockwave Impact Duty™ puntas: 48 x 25 mm long. 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm long. 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x portapuntas magnético de 60 mm de longitud.
CÓDIGO **4932430907**

ESTUCHE CON 5 VASOS CON EJE SHOCKWAVE IMPACT DUTY™.
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13mm.
CÓDIGO **4932352822**

JUEGOS DE VASOS DE ½"
Contiene: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
CÓDIGO **4932352861**

JUEGOS DE VASOS DE ¼"
Vasos: 12x ¼" x50mm: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13mm. 6x puntas x25mm:PH2, PZ2, TX 15, TX20, TX25, TX30. 1x adaptador ¼" Hex - ¼" Cuad. 1x adaptador ¼" Cuad (H) - ¼" Hex. 1x adaptador magnético
CÓDIGO **4932352862**

GAMA DE ATORNILLADO
Sólo disponible en cajutas de 25 y 50mm de largo

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

M12 BIW12

LLAVE DE IMPACTO SUB COMPACTA M12 1/2

- Llave de impacto Milwaukee de alto rendimiento en gama sub-compacta de tan sólo 171 mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Cuadradillo de 1/2 para utilizar vasos universales
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Baterías REDLITHIUM-ION proporciona 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, el doble de durabilidad y es capaz de trabajar hasta -20ºC
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2550	0 - 2550
Eje portabrocas	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3400	0 - 3400
Máx. par (Nm)	138	138
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447134	4933447133
Código EAN	4002395006014	4002395006007

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12 BIW14

LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA 1/4" M12™

- Llave de alto rendimiento subcompacta Milwaukee®, mide sólo 152 mm ideal para trabajar en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación universal de cuadradillo ¼"
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	–	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Eje portabrocas	¼" cuadradillo	¼" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3300	0 - 3300
Máx. par (Nm)	50	50
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441980	4933441970
Código EAN	4002395002580	4002395002573

M12 BIW38

LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA ⅜" M12™

- Llave de impacto subcompacta de alto rendimiento Milwaukee®con 165 mm de largo la hacen ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación universal de cuadradillo ⅜""
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Eje portabrocas	⅜" cuadradillo	⅜" cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3300	0 - 3300
Máx. par (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441985	4933441990
Código EAN	4002395002603	4002395002597

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C12 RAD

TALADRO ANGULARSUB COMPACTO M12™

- Caja de engranaje Heavy-Duty metálica para una mayor durabilidad y máximo par de apriete
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Interruptor metálico alargado con velocidad variable - proporciona un magnífico control durante el uso
- Portabrocas 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura fina y ergonómica
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10
Máx. par (Nm)	12	12
Peso con batería (kg)	–	1.1
Se suministra en	–	Bolsa de transporte
Referencia	4933416900	4933441215
Código EAN	4002395237678	4002395001248

M12 CH

M12 FUEL

MARTILLO COMPACTO SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™ SDS-PLUS

- El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12 V con 1.1 Julios (EPTA), 0-6575 bpm & 0 - 900 rpm
- Bajo nivel de vibración de 4.4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas por día
- Taladra más de 60 agujeros de 6 mm con una carga de batería
- Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o sólo rotación
- Taladrado óptimo de 6 - 10 mm (máximo 13 mm)
- Cuello de 43 mm - compatible con el extractor de polvo M12 DE
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	13	13	13
Vibración de taladrado (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Peso con batería (kg)	–	1.7	1.9
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933441947	4933441997	4933441475
Código EAN	4002395002719	4002395002665	4002395002610

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M2 BROCAS SDS-PLUS

CARACTERÍSTICAS

1. **Punta de Centrado.**
   - Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas.
2. **Arista de corte adicional en los extremos.**
   - Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado. Reduce el riesgo del "golpe", cuando la broca toca la Varilla.
3. **Breaker Points.**
   - 3 dientes Breaker Points. Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material.
   - +25% MÁS RÁPIDA que la competencia.

4a. **Diseño cónico de la espiral.**
   - Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad. Ideal para utilizar con martillos a baterías.

4b. **Eje reforzado. Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado. Eje reforzado (alma más fina) ofrece:**
   - Transmisión del impacto a la punta, mejorada.
   - Menos vibraciones.
   - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración.

Estuche de plástico con 5 brocas SDS-Plus MS2. Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm

4932352338

Estuche de metal con 7 brocas SDS-Plus MS2. Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

4932352339

Estuche de metal con 10 brocas SDS-Plus MS2. Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.

4932352340

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 H

MARTILLO SUB COMPACTO SDS-PLUS M12™

- Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo ofreciendo la máxima versatilidad
- Bajo nivel de vibración 6.7 m/s²
- Optimizado a diámetros de 4 -8 mm (Capacidad máxima 13 mm)
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	8	8	8
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	13	13	13
Vibración de taladrado (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Peso con batería (kg)	–	1.6	1.8
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933431355	4933431340	4933441164
Código EAN	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

ASPIRADOR UNIVERSAL PARA MARTILLOS M12™

- Fija en todos los martillos SDS-plus Milwaukee® y en la mayoría de los competidores con cuello entre 43-59 mm, se suministra con empuñadura lateral y 3 collares diferentes
- Extrae 65 agujeros de 6 mm por 50 mm de profundidad por carga
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Multifuncional - se puede usar para la extracción de polvo como también aspirador manual
- Filtro HEPA : 99.7 % eficiencia
- Apagado automático después de 5 segundo asegurando que el agujero perforado esté totalmente limpio de polvo
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™
- Suministrado con la empuñadura y 3 collares de fijación

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Máx.diámetro de taladrado (mm)	4 - 16	4 - 16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	120	120
Peso con batería (kg)	–	1.7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933440510	4933440500
Código EAN	4002395000395	4002395000234

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 HV

ASPIRADOR DE MANO M12™

- Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes materiales.
- La ventana transparente, permite ver la cantidad de suciedad acumulada
- El interruptor con bloqueo, reduce la fatiga durante el uso sostenido prolongado
- Accesorios versátiles - para limpieza de áreas pequeñas o grandes
- Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
- Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la suciedad

	M12 HV-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Volumen de aire (l/min)	934
Airflow speed [m per h]	56
Máx. potencia de aspiración (mbar)	31.1
Capadidad sólidos (l)	0.6
Diámetro de la manguera (mm)	22.5
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	–
Referencia	4933448390
Código EAN	4002395262908

M12 JS

SIERRA DE CALAR SUB COMPACTA M12™

- Nuevo agarre de diseño hibrido, combina las caracteristicas de ambos modelos, pomo y empuñadura cerrada
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable – el interruptor de velocidad variable proporciona una mayor flexibilidad y control
- Corte preciso - mínima vibración durante el corte, permite un corte de gran calidad
- Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de la hoja
- Visión de la línea de corte – el tamaño compacto de la máquina proporciona una buena visibilidad de la línea de corte
- Bisel de liberación rápida – ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45°
- QUIK-LOK – cambio rápido y seguro de la cuchilla sin necesidad de otra herramienta
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Zapata de protección de base para proteger las superficies de trabajo de arañazos

	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-402B
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	1.5	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	30 min	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	19	19	19
Peso con batería (kg)	–	1.9	2.1
Se suministra en	–	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933431305	4933431300	4933441700
Código EAN	4002395242085	4002395242078	4002395001965

M12 CHZ

M12 FUEL

SIERRA DE SABLE HACKZALL™ SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™

- Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez de corte
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración de 6,5 m/s² permitiendo al usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo, reduce la fatiga
- Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
- Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad
- Compacta y ligera ideal para trabajos en áreas restringidas

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	15.9	15.9
Peso con batería (kg)	–	1.6
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933446960	4933446950
Código EAN	4002395005727	4002395005710

C12 HZ

SIERRA DE SABLE SUB COMPACTA M12™

- La sierra sable Hack Saw de Milwaukee® con una longitud de 280 mm ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Bajo nivel de vibración 10.5 m/s²
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	13	13
Peso con batería (kg)	–	1.2
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933411925	4933441195
Código EAN	4002395236367	4002395001200

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

M12 CCS44

M12 FUEL

SIERRA CIRCULAR COMPACTA SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™

- Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Luz LED que ilumina la línea de corte
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
-

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	3600	3600
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	44	44
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	33	33
Diámetro de la hoja (mm)	140	140
Diámetro de orificio (mm)	20	20
Peso con batería (kg)	–	2.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933448225	4933448235
Código EAN	4002395262809	4002395262816

M12 BS

SIERRA DE BANDA SUB COMPACTO A BATERÍA M12™

- Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Corta multitud de materiales: hierro, inoxidable, cobre, plástico, aluminio
- Corte frío - sin chispa y sin rebaba
- Corte limpio - diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad de corte
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con hoja de 18 Tpi
- Suministrado con una hoja de 18 Tpi

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 85	0 - 85
Máx. capacidad de corte (mm)	41 x 41	41 x 41
Largo de la hoja (mm)	687.57	687.57
Peso con batería (kg)	–	3.2
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933431310	4933441805
Código EAN	4002395242092	4002395002344

C12 MT

MULTIHERRAMIENTA SUB COMPACTO M12™

- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 – 20.000 opm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
- Acepta accesorios de la competencia
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base para lija, 5 lijas

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Ángulo de oscilación izquierda/ derecha (°)	1.5	1.5	1.5
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Peso con batería (kg)	–	1.0	1.2
Se suministra en	–	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933427180	4933441710	4933441705
Código EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 IR

LLAVE DE CARRACA SUB COMPACTA M12™

- El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47 Nm de par y 250 rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Carcasa blindada – proporciona una gran durabilidad
- Cuerpo compacto - ideal para espacios reducidos
- Interruptor metálico alargado con velocidad variable - proporciona un magnífico control durante el uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	1	1
Cargador suministrado	40 min	40 min
Eje portabrocas	¼" cuadradillo	⅜" cuadradillo
Máx. par (Nm)	40	47
Velocidad máxima (rpm)	0 - 250	0 - 250
Largo (mm)	274	274
Peso con batería (kg)	0.9	0.9
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933441725	4933441720
Código EAN	4002395002030	4002395002023

M12 BPS

PULIDORA / LIJADORA SUB COMPACTA M12™

- Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 / 0-8300 RPM) para aplicaciones de pulido y lijado
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76 mm y de lijado con plato de 50 mm
- Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos con una sóla carga
- Diseño compacto con sólo 130 mm de largo para acceso a cualquier área
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llaves
- Mango desmontable con 2 posiciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	40 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 8300	0 - 8300
Diámetro del disco (mm)	76	76
Tamaño del eje	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Peso con batería (kg)	–	1.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447791	4933447799
Código EAN	4002395006557	4002395006564

C12 RT

HERRAMIENTA ROTATIVA SUB COMPACTA M12™

- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm)
- Cuello de 0,8 – 3,2 mm, válido para todos los accesorios del mercado
- Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
- Muy ergonómica y ligera
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 32,000
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Peso con batería (kg)	0.6
Se suministra en	–
Referencia	4933427183
Código EAN	4002395239030

C12 PN

CLAVADORA DE MANO SUB COMPACTO M12™

- Potencia profesional – clava en marcos de 100 mm en menos de 3 segundos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Muy ergonómica – el usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece un confort y control excepcional
- Trabaja en espacios donde un martillo no puede
- Incrementa la autonomía: Capaz de meter más de 100 clavos de 90 mm con una sola carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx. nivel de percusión (bpm)	2700
Máx. tamaño de clavo (mm)	90
Peso con batería (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933427182
Código EAN	4002395239238

C12 BL2

PLOMADA LÁSER M12™

- El primer láser del mercado con batería intercambiable con otras herramientas , ofrece versatilidad y practicidad con el conjunto de toda la gama de herramientas M12
- Mayor precisión y rapidez de medición que los sistemas manuales con nivel de error de +/– 0,2 mm.
- Nivelación automática ± 0,2 mm por m incrementando la velocidad y precisión
- Imanes potentes en la parte trasera para fijar en estructura metálica
- Indicador de nivelación: punto láser parpadeará para demostrar que está fuera del nivel ± 4 grados
- Fácil uso con un sólo botón
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Se suministra con bolsa de transporte
-

	C12 BL2-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Clasificación de láser	Clase 2
Exactitud	+ / -0.2mm sobre 1m
Autonomía (m)	30
Peso con batería (kg)	0.6
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416240
Código EAN	4002395236893

PanAmericanDistribution.com

M12

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C12 PXP

EXPANDIDORA DE TUBO SUB COMPACTA M12™ UPONOR

- Cabezal auto-rotante de 12 a 32 mm. (6 bares) y cabezal de 25 a 110 mm, informa información exacta del proceso de expansión y es apta para trabajar con una sola mano.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Mecanismo Quick cam; con una sola pulsación se consigue una acción continua
- Engranajes de acero, integrados en la carcasa
- Diseño de ángulo a la derecha para una fácil instalación de la fijación Q&E
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.5	1.5
Nº baterías suministradas	2	2	2
Cargador suministrado	30 min	30 min	30 min
Longitud de carrera (mm)	14	14	14
Velocidad (spm)	60	60	60
Incluye cabezales	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Peso con batería (kg)	1.9	1.9	1.9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933427275	4933427276	4933427277
Código EAN	4002395240043	4002395240050	4002395240067

C12 PC

CORTADORA DE TUBOS DE COBRE SUB COMPACTA M12™

- Motor Milwaukee de gran rendimiento 500 rpm corta tubos de 12 mm cobre en menores de 3 segundos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de cobre menores de 37 mm
- Mordazas autoajustables al tamaño del tubo
- Todos los materiales sellados con la cabeza de corte resistente a la corrosión
- Empuñadura fina y ergonómica
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 PC-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Tuberías de cobre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Mínimo espacio para corte de tubería (mm)	80
Largo (mm)	360
Peso con batería (kg)	1.5
Se suministra en	–
Referencia	4933411920
Código EAN	4002395236374

C12 PPC

CORTADORA DE TUBOS SUB COMPACTA PEX - M12™

- Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Potente mecanismo, corta hasta 50 mm de tubo de PEX en 3 segundos
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control
- Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
- Mecanismo altamente eficiente suministra mas de 200 cortes por carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 PPC-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx. capacidad de corte (mm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Peso con batería (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	4933416550
Código EAN	4002395237203

M12 CC

CORTADORA DE CABLE SUB COMPACTO A BATERÍA M12™

- Capacidad de corte Ø 32 mm - corta cable sin esfuerzo
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran autonomía de corte - proporciona más de 60 cortes en cable de cobre de 4 x 35 mm² por carga
- Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros eléctricos sin problemas de espacio
- Calidad de corte superior - Diseño de la geometría de la hoja desarrollada por Milwaukee® con punta redondeada
- Abertura rápida de la cuchilla-posibilidad de realizar cortes repetitivos sin problemas
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CC-0	M12 CC-21C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	1.5
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	30 min
Máx. capacidad de diámetro (mm)	32	32
Fuerza de corte (kN)	32	32
Selección de velocidad	2	2
Peso con batería (kg)	–	3.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933431600	4933431610
Código EAN	4002395242832	4002395242849

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com

M12 GG

PISTOLA ENGRASADORA SUB COMPACTA M12™

- Potente motor de 12 V que entrega 562 bares de presión máxima
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
- Empuñadura superior ergonómica y equilibrada - Sólo 355 mm de largo y 3,2 kg
- Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
- Fijador de manguera integrado, correa de transporte - comodidad y menos pérdida de tiempo
- Tres modos de carga - granel, cartucho y succión
- Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914 mm x 14.4 mm con muelle y boquilla
- Suministrado con una manguera de alta presión flexible de 914 mm x 14.4 mm con recubrimiento de muelle y boquilla

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	80 min
Presión (bar)	562	562
Peso con batería (kg)	–	3.2
Se suministra en	–	Bolsa de transporte
Referencia	4933440435	4933441675
Código EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

PISTOLA DE CALAFATEAR SUB COMPACTA M12™ PARA CARTUCHO DE 310 ML

- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Soporte 310 ml	Soporte 310 ml
Peso con batería (kg)	–	1.9
Se suministra en	–	–
Referencia	4933441783	4933441655
Código EAN	4002395002269	4002395001866

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 PCG/400

PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUB COMPACTA CON TUBO DE 400 ML

- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Tubo de aluminio de 400 ml	Tubo de aluminio de 400 ml
Peso con batería (kg)	–	1.9
Se suministra en	–	–
Referencia	4933441780	4933441665
Código EAN	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUBCOMPACTA CON TUBO DE 600 ML

- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Tubo de aluminio 600 ml	Tubo de aluminio de 600 ml
Peso con batería (kg)	–	1.9
Se suministra en	–	–
Referencia	4933441786	4933441670
Código EAN	4002395002283	4002395001897

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12

SOLUCIONES MILWAUKEE® PARA TODAS LAS ESTACIONES

PanAmericanDistribution.com

M12 HJ BL2

CHAQUETA CALEFACTABLE PREMIUM M12™

- Óptimo aislamiento con mínimo peso y aumentando al máximo la retención de calor
- Múltiples zonas de calor - 5 zonas de calor cosidas con fibra de carbono para distribuir el calor por toda el área
- Gran autonomía - hasta 8 horas continuas de calor por carga
- Múltiples zonas de calor - 5 zonas de calor cosidas con fibra de carbono
- Fácil control de la temperatura a través de un botón – con tres ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Conector de batería M12™ - diseño de bolsillo elegante que interfiera lo más mínimo al usuario
- Puerto USB para cargar los dispositivos eléctricos – para cargar teléfonos /MP3 mientras está en movimiento
- Bolsillos laterales + un bolsillo situado en el pecho para guardar el móvil, iPOD, MP3, etc.
- Resistente al agua y al viento proporciona comodidad y durabilidad en los ambientes más hostiles
- Bolsillo expandible para la batería para uso de todas las baterías M12™ REDLITHIUM-ION™
- Lavado y secado a máquina



CARGADOR USB: Carga dispositivos electrónicos portátiles. Indicador de carga incorporado



AISLANTE: Aislamiento mejorado con mínimo mientras maximiza la retención de calor

APTO PARA LAVADORA Y SECADORA: Todos los modelos se pueden lavar a máquina y secar en secadora

RESISTENTE AL VIENTO Y AGUA: Solapa y recubrimiento interior térmico

3 NIVELES: Alto, medio y bajo para un óptimo confort

ZONAS DE CALOR: 5 zonas de calor de fibra de carbono cosidas

AUTONOMÍA SUPERIOR: Más de 8 horas de calor con una única batería

	M12 HJBL2-0 (S)	M12 HJBL2-0 (M)	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-0 (2XL)	M12 HJBL2-201 (S)	M12 HJBL2-201 (M)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)	M12 HJBL2-201 (2XL)
Voltaje (V)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Cargador suministrado	–	–	–	–	–	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Tamaño	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Peso con batería (kg)	–	–	–	–	–	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Se suministra en	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Referencia	4933451170	4933433778	4933433779	4933433776	4933451171	4933451183	4933447907	4933447908	4933447909	4933451184
Código EAN	4002395138395	4002395199822	4002395199839	4002395199808	4002395259625	4002395138715	4002395006687	4002395006694	4002395006700	4002395138722

Email: panamericandistribution@gmail.com

M12 HJ RED2

CHAQUETA CALEFACTABLE PREMIUM M12™

- Óptimo aislamiento con mínimo peso y aumentando al máximo la retención de calor
- Múltiples zonas de calor - 5 zonas de calor cosidas con fibra de carbono para distribuir el calor por toda el área
- Gran autonomía - hasta 8 horas continuas de calor por carga
- Fácil control de la temperatura a través de un botón – con tres ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Conector de batería M12™ - diseño de bolsillo elegante que interfiera lo más mínimo al usuario
- Puerto USB para cargar los dispositivos eléctricos – para cargar teléfonos /MP3 mientras está en movimiento
- Bolsillos laterales + un bolsillo situado en el pecho para guardar el móvil, iPOD, MP3, etc.
- Resistente al agua y al viento proporciona comodidad y durabilidad en los ambientes más hostiles
- Bolsillo expandible para la batería para uso de todas las baterías M12™ REDLITHIUM-ION™
- Lavado y secado a máquina

CARGADOR USB: Carga dispositivos electrónicos portátiles. Indicador de carga incorporado



AISLANTE: Aislamiento mejorado con mínimo mientras maximiza la retención de calor

APTO PARA LAVADORA Y SECADORA: Todos los modelos se pueden lavar a máquina y secar en secadora

RESISTENTE AL VIENTO Y AGUA: Solapa y recubrimiento interior térmico

3 NIVELES: Alto, medio y bajo para un óptimo confort

ZONAS DE CALOR: 5 zonas de calor de fibra de carbono cosidas

AUTONOMÍA SUPERIOR: Más de 8 horas de calor con una única batería

	M12 HJ RED2-0 (M)	M12 HJ RED2-0 (L)	M12 HJ RED2-0 (XL)	M12 HJ RED2-201 (M)	M12 HJ RED2-201 (L)	M12 HJ RED2-201 (XL)
Voltaje (V)	12	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	0	0	0	1	1	1
Cargador suministrado	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Tamaño	M	L	XL	M	L	XL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Peso con batería (kg)	–	–	–	1.3	1.3	1.4
Se suministra en	–	–	–	–	–	–
Referencia	4933443817	4933443820	4933443823	4933443833	4933443837	4933443841
Código EAN	4002395003877	4002395003884	4002395003891	4002395003938	4002395003952	4002395003969

M12 HJ CMO3

CHAQUETA CALEFACTABLE PREMIUM CAMUFLAJE M12™

- Patrón Realtree AP ™ y mezcla específica de tejidos para reducir el ruido durante el movimiento
- Múltiples zonas de calor - 5 zonas de calor cosidas con fibra de carbono para distribuir el calor por toda el área
- Gran autonomía - hasta 8 horas continuas de calor por carga
- Fácil control de la temperatura a través de un botón colocado en el interior de la solapa con 3 niveles de ajuste de calor
- Conector de batería M12™ - diseño de bolsillo elegante que interfiera lo más mínimo al usuario
- Puerto USB para cargar los dispositivos eléctricos – para cargar teléfonos /MP3 mientras está en movimiento
- Resistente al agua y al viento proporciona comodidad y durabilidad en los ambientes más fríos
- Bolsillo expandible para la batería para uso de todas las baterías M12 ™ REDLITHIUM-ION ™
- Lavado y secado a máquina

CARGADOR USB: Carga dispositivos electrónicos portátiles. Indicador de carga incorporado



AISLANTE: Aislamiento mejorado con mínimo mientras maximiza la retención de calor

APTO PARA LAVADORA Y SECADORA: Todos los modelos se pueden lavar a máquina y secar en secadora

RESISTENTE AL VIENTO Y AGUA: Solapa y recubrimiento interior térmico

3 NIVELES: Alto, medio y bajo para un óptimo confort

ZONAS DE CALOR: 5 zonas de calor de fibra de carbono cosidas

AUTONOMÍA SUPERIOR: Más de 8 horas de calor con una única batería

	M12 HJ CM03-0 (M)	M12 HJ CM03-0 (L)	M12 HJ CM03-0 (XL)	M12 HJ CM03-201 (M)	M12 HJ CM03-201 (L)	M12 HJ CM03-201 (XL)
Voltaje (V)	12	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	0	0	0	1	1	1
Cargador suministrado	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Tamaño	M	L	XL	M	L	XL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Peso con batería (kg)	–	–	–	1.4	1.5	1.5
Se suministra en	–	–	–	–	–	–
Referencia	4933443853	4933443856	4933443859	4933443869	4933443873	4933443877
Código EAN	4002395004027	4002395004034	4002395004041	4002395004089	4002395004102	4002395004126

PanAmericanDistribution.com

M12 HBW

CHALECO CALEFACTADO M12™

- Versátil , chaleco de trabajo resistente con cuello de punto, bolsillos para las manos reforzados en poliéster de 900 denier y una cremallera totalmente metálica.
- El ajuste optimizado maximiza el rendimiento de la calefacción sin limitar el movimiento o la capacidad interior
- Gran autonomía - hasta 8 horas continuas de calor por carga (2.0 Ah)
- Múltiples zonas de calor - 3 zonas de calor cosidas con fibra de carbono para distribuir el calor por toda el área
- Fácil control de la temperatura a través de un botón – con tres ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Soporte de batería M12™ - bolsillo para la batería oculto para no molestar al usuario
- Resistente al agua y al viento proporciona comodidad y durabilidad en los ambientes más hostiles
- Lavado y secado a máquina

MATERIAL: Poliéster trenzado de 900 deniers reforzado en todas las zonas de alto desgaste

AISLANTE: Gran capacidad de protección

POLAR: forro polar térmico

APTO PARA LAVADORA Y SECADORA: Todos los modelos se pueden lavar a máquina y secar con secadora

RESISTENTE AL VIENTO Y AGUA: Solapa y recubrimiento interior térmico

3 NIVELES: Alto, medio, bajo para un óptimo confort

ZONAS DE CALOR: 3 zonas de calor de fibra de carbón cosidas

AUTOMÍA SUPERIOR: Más de 8 horas de calor con una única batería

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Voltaje (V)	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	–	–	–	–
Nº baterías suministradas	0	0	0	0	0
Cargador suministrado	–	–	–	–	–
Tamaño	S	M	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Peso con batería (kg)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Se suministra en	–	–	–	–	–
Referencia	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
Código EAN	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 HHGREY

SUDADERA CON GORRO CALEFACTADA M12™

- Sudadera con exterior de algodón y con forro interior, para soportar las condiciones exteriores y mantener el calor cerca del cuerpo.
- La sudadera con capucha se puede utilizar en otoño y primavera. En invierno, es mejor como abrigo interior, así permite utilizar prendas voluminosas manteniendo de calor cerca del cuerpo.
- Gran autonomía - hasta 8 horas continuas de calor por carga (2.0 Ah)
- Múltiples zonas de calor - 3 zonas de calor cosidas con fibra de carbono para distribuir el calor por toda el área
- Fácil control de la temperatura a través de un botón – con tres ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Soporte de batería M12™ - esta se coloca en interior de un bolsillo de la sudadera para mejorar la comodidad
- Lavado y secado a máquina
- La capucha se puede colocar fácilmente sobre un casco

ASILANTE: Algodón de gran durabilidad exterior con 280 gr de algodón y aislamiento térmico

APTO PARA LAVADORA Y SECADORA: Todos los modelos se pueden lavar a máquina y secar en secadora

3 NIVELES: Alto, Medio, bajo para un óptimo confort

ZONAS DE CALOR: 3 zonas de calor de fibra de carbono cosidas

AUTOMÍA SUPERIOR: Más de 8 horas de calor con una única batería

	M12 HHGREY-0(S)	M12 HHGREY-0(M)	M12 HHGREY-0(L)	M12 HHGREY-0(XL)	M12 HHGREY-0(XXL)
Voltaje (V)	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	–	–	–	–
Nº baterías suministradas	0	0	0	0	0
Cargador suministrado	–	–	–	–	–
Tamaño	S	M	L	XL	XXL
Material	Zona exterior: 53% Algodón 47% Poliéster; Zona interior: 60% Algodón 40% Poliéster	Zona exterior: 53% Algodón 47% Poliéster; Zona interior: 60% Algodón 40% Poliéster	Zona exterior: 53% Algodón 47% Poliéster; Zona interior: 60% Algodón 40% Poliéster	Zona exterior: 53% Algodón 47% Poliéster; Zona interior: 60% Algodón 40% Poliéster	Zona exterior: 53% Algodón 47% Poliéster; Zona interior: 60% Algodón 40% Poliéster
Peso con batería (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Se suministra en	–	–	–	–	–
Referencia	4933443813	4933451272	4933451274	4933451276	4933451278
Código EAN	4002395003860	4002395169832	4002395169856	4002395169870	4002395169894

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12 HPT

PRENSADORA HIDRAULICA SUB COMPACTA M12™ FORCE LOGIC™

- La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa sólo 1.8 kg para un buen manejo
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Diseño patentado con una sola mano que permite trabajar en zonas restrictivas
- Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensado incompletos. Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
- Intervalos de mantenimiento: electrónica avanzada que cuenta los ciclos de prensado e informa al usuario de cuándo hay que equilibrar la herramienta
- Indicador de 4 niveles e indica el estado de la batería
- Indicador de presión: Confirma que la conexión se ha realizado correctamente
- Fiabilidad a largo plazo: 40.000 ciclos entre cada inspección, líder de la industria. La herramienta no dejará de funcionar una vez llegue a los 40.000 ciclos
- Rango de presión de hasta 35 mm en metal y 40 mm en tuberías de composite
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Voltaje (V)	12	12	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2. 0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	2	2	2	2	2
Cargador suministrado	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Ciclos de prensado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Peso con batería (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Equipamiento estándar	-	3 Tenazas M (15/22/28 mm)	3 Tenazas V (15/22/28 mm)	3 Tenazas TH (16/20/32 mm)	3 Tenazas U (16/20/25 mm)
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110
Código EAN	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4002395003068	4002395003075

Tipo de mordaza	Compatible con los siguientes fabricantes de tubo	Tamaño	Referencia	Código EAN	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	4002395379040	
		M15	4932430245	4002395379064	
		M18	4932430247	4002395379088	
		M22	4932430249	4002395379101	
		M28	4932430251	4002395379125	
		M35	4932430253	4002395379149	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	4932430260	4002395379217	
		V15	4932430262	4002395379231	
		V18	4932430264	4002395379255	
		V22	4932430266	4002395379279	
		V28	4932430268	4002395379293	
		V35	4932430270	4002395379316	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	4002395379354	
		TH16	4932430276	4002395379378	
		TH18	4932430278	4002395379392	
		TH20	4932430280	4002395379415	
		TH25	4932430282	4002395379439	
		TH26	4932430283	4002395379446	
		TH32	4932430285	4002395379460	
		TH40	4932430287	4002395379484	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Pontacolor System	U14	4932430291	4002395379521	
		U16	4932430293	4002395379545	
		U18	4932430295	4002395379569	
		U20	4932430297	4002395379583	
		U25	4932430299	4002395379606	
		U32	4932430301	4002395379620	
		U40	4932430303	4002395379644	

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C12 JSR

RADIO M12™ SUB COMPACTO CON CONEXIÓN MP3

- Avanzada tecnología para una recepción óptima y clara
- Funciona con baterías M12™ o con corriente de 230 V
- 8 horas de autonomía con una batería estándar M12™
- Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros dispositivos de audio
- Display digital de búsqueda de canales para una selección segura de la señal
- Botón “mute” quita el volumen instantáneamente
- Adaptador 220 - 240 V, conector auxiliar y cable para iPods

	C12 JSR-0
Voltaje (DC) (V)	12
Voltaje (AC) (V)	220-240
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Dimensiones (mm)	267 x 102 x 178
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	–
Referencia	4933416365
Código EAN	4002395237098

M12 JSSP

ALTAVOZ M12™ BLUETOOTH®

- Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
- Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta 10m
- Sonido claro en todos los niveles de volumen
- Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
- Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de trabajo
- Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
- Cargador USB de 2.1 Ah, carga móviles, tabletas y reproductores
- Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™ 4.0 Ah

	M12 JSSP-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Dimensiones (mm)	105.5 x 153
Salida del altavoz (W)	5
Peso (kg)	0.5
Se suministra en	–
Referencia	4933448380
Código EAN	4002395262892

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 LL

LINTERNA M12™ TRUEVIEW™ L

- Milwaukee® TRUEVIEW™ esuna luz de alta definición que hace las zonas de trabajos más productivas, representa con precisión los colores y los detalles verdaderos. Reduce el deslumbramiento, fatiga y tensión ocular
- 180 ° - 360 ° de haz regulable - diseño versátil, permite al usuario seleccionar entre la iluminación del área y iluminación de la trabajo
- El mejor rendimiento de su clase - incomparable salida de luz con 400 lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes
- Conector USB de alta potencia para cargar tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos
- Durabilidad de empleo - diseño robusto con lente resistente al impacto que resiste las condiciones abusivas del lugar de trabajo
- Selector de 4 intensidades - proporciona 400 lúmenes de alta y estroboscópicas (100%), 200 lúmenes sobre Medio (50%), 40 lúmenes en baja (10%)
- Más de 8 horas de autonomía con la batería M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- 2 ganchos para colgar
- Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos (IP24)

	M12 LL-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M12
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	400 / 200 / 40 / 400
Distancia entre haces de luz (m)	23
Peso con batería (kg)	0.9
Se suministra en	–
Referencia	4932430562
Código EAN	4002395382231

M12 TLED

LINTERNA LED M12™

- Luz LED 120 Lumen- 2x brillante y más blanca que las incandescentes
- M12™ LED electrónica - 2 veces más autonomía con menos calor
- Cabezal de aluminio sellado - resistente al tiempo y a los impactos
- Cabezal rotativo 90° - alumbra cualquier zona de trabajo
- Imán - libera las manos para poder trabajar
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 TLED-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M12
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	120 / - / - / -
Peso con batería (kg)	0.5
Se suministra en	–
Referencia	4932430360
Código EAN	4002395380213

M12 SL

LINTERNA DE TRABAJO M12™

- LINTERNA DE ALTA POTENCIA TRUEVIEW™ , diseñado como la solución de tecnologia LED más avanzada, versátil, y con baterías REDLITHIUM-ION™ que ofrecen el mayor grado de productividad. La linterna TRUEVIEW™ se ADAPTA, exprime todo el RENDIMIENTO, marcando la diferencia que un utilizador profesional necesita
- Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
- Lentes intercambiables que permiten al usuario sustituirlas en lugar de reemplazar toda la unidad
- Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se cuelgue en múltiples orientaciones cuando se utiliza
- Diseño compacto - puede ser utilizadas en lugares donte otras linternas no
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 SL-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M12
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	220 / - / - / -
Peso con batería (kg)	0.5
Se suministra en	–
Referencia	4932430178
Código EAN	4002395378395

M12 SLED

M12™ TRUEVIEW™ LUZ LED

- LINTERNA DE ALTA POTENCIA TRUEVIEW™ , diseñado como la solución de tecnologia LED más avanzada, versátil, y con baterías REDLITHIUM-ION™ que ofrecen el mayor grado de productividad. La linterna TRUEVIEW™ se ADAPTA, exprime todo el RENDIMIENTO, marcando la diferencia que un utilizador profesional necesita
- Hasta un 35% de distancia del haz de luz que la competencia - 650 m de intensidad y un haz de luz en modo alto de 750 lúmenes y 350 lúmenes en modo baja
- Especialmente útil para la identificación de largo alcance - postes de electricidad / inspección de cables de alta tensión, la inspección de las carreras, grandes conductos, tubos de cobre, trabajos bajo de tierrao trabajos en puentes
- Carccasa metálica con lente de policarbonato resistente a impactos con junta de goma en el cabezal para protegerse de la humedad bajo las condiciones reales, duras de trabajo
- Reflector Milwaukee® diseñado para general un punto de iluminación o una visión periférica
- Empuñadura engomada que asegura un uso más cómodo y mayor agarre
- Recubrimiento engomado que permite fijar la linterna con un ángulo 45° para alumbrar de manera prolongada con una batería de M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Más de 8 horas de autonomía con batería M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Interruptor dual con bloqueo

	M12 SLED-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M12
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	750 / - / 350 / 750
Peso con batería (kg)	0.8
Se suministra en	Blister
Referencia	4933451261
Código EAN	4002395170159

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12 TI

CÁMARA TERMOGRÁFICA M12™

- Resolución alta y nítida de 160 x 120 píxeles de imágenes térmicas para una mejor definición y claridad
- Gama más amplia de temperatura (-10 a 350° C) para cubrir más aplicaciones
- Captura de imágenes térmicas y visuales en cada pulsación del gatillo para un informe más amplio
- Software de informe completo para analizar imágenes fácilmente
- Linterna incorporada para una mejor visión
- Display de visión continua, 60 actualizaciones por segundo
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Cargador de batería 5 veces más rápido que cualquiera de la competencia
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con programa para realizar el reporte de trabajo, tarjeta 2 GB SD, cable USB y lector de tarjeta SD

	M12 TI-201C
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	1
Cargador suministrado	40 min
Rango de temperatura (°C)	-10 - +350
Precisión básica (%)	2
Pantalla	LCD a color
Tamaño de la pantalla (mm)	640 x 480
Resolución de la pantalla (pixels)	160 x 120
Protección IP clase	54
Peso con batería (kg)	1.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933441841
Código EAN	4002395002405

M12 IC

CÁMARA DE BATERÍA DE 360° M-SPECTOR M12™

- Pantalla rotativa: la pantalla gira para dar una imagen fluida
- LCD optimizado 68,6 mm: la imagen digital y la pantalla más grande proporciona una imagen nítida y clara
- Sensor de imagen digital de 9 mm 640 x 480: calidad de imagen superior
- 4 luces LED alrededor de la pantalla: la mejor de su clase en cuanto a brillo sin sombras y sin resplandor.
- Cable mejorado: la cabeza de aluminio y una mayor flexibilidad proporcionan una durabilidad y maniobrabilidad inigualable.
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Accesorios: gancho, imán, y espejo que ayuda la inspección

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Tamaño de la pantalla (mm)	68	68
Resolución de la pantalla (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	9	9
Largo de cable de la cámara (mm)	914	914
Peso con batería (kg)	–	0.6
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933431615	4933441680
Código EAN	4002395241774	4002395001910

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C12 CMH

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA FONTANERIA E INSTALADORES DE AIRE ACONDICIONADO M12™

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Detector de tensión integrado
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para instaladores
- Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
- Pinza fina para trabajar en lugares de difícil acceso
- Incluye función de temperatura a través del termopar
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con juego de cables de prueba y 1 termopar (tipo banana)

	C12 CMH-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Tamaño de la garra (mm)	40
Corriente CA/CD (amp)	600
Voltaje AC/DC (V)	1000
Resistencia (kΩ)	600
Contenidos	Audible
Capacitancia (µF)	4000
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +400
Peso con batería (kg)	0.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933416979
Código EAN	4002395238095

C12 LTGE

TERMÓMETRO LÁSER M12™

- 40 : 1 – distancia de ratio de medición de 1 a 40 cm
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
- Interfaz del usuario simplificado
- Además de mostrar la temperatura absoluta, también registra la media, la mínima y la máxima en cada lectura
- Especialmente diseñado para electricistas
- Gran exactitud de medida
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con un termopar (tipo K)

	C12 LTGE-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Rango de temperatura (°C)	-30 - +800
Precisión básica (%)	1.5
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +550
Exactitud	0.1 °C (0.1 °F)
Tiempo de respuesta (mS)	<500
Emisividad	0.10 - 1.00
Peso con batería (kg)	0.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933416977
Código EAN	4002395238071

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C12 FM

PINZA AMPERIMÉTRICA M12™

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Detector de tensión integrado
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para electricistas
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con juego de cables de prueba

	C12 FM-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Abertura de las garras (mm)	16
Corriente CA/CD (amp)	200
Voltaje AC/DC (V)	1000
Medición Lo-Z	Si
Resistencia (kΩ)	40
Contenidos	Audible
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933427200
Código EAN	4002395239214

2205-40

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA ELECTRICISTAS

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Detector de tensión integrado
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para electricistas
- Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

	2205-40
Abertura de las garras (mm)	16
Corriente alterna (amp)	200
Voltaje (AC) (V)	1000
Voltaje (DC) (V)	1000
Medición Lo-Z	Si
Resistencia (kΩ)	40
Contenidos	Audible
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416972
Código EAN	4002395238026

2206-40

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA INSTALADORES

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Detector de tensión integrado
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para instaladores
- Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo banana), 2 baterías AA y bolsa
- Incluye función de temperatura a través del termopar

	2206-40
Abertura de las garras (mm)	16
Corriente alterna (amp)	200
Voltaje (AC) (V)	1000
Voltaje (DC) (V)	1000
Resistencia (kΩ)	40
Contenidos	Audible
Capacitancia (µF)	1000
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +400
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416973
Código EAN	4002395238033

2210-20

COMPROBADOR DE TUBOS FLUORESCENTES

- Comprueba las lámparas, los cebadores y los pasadores: solución completa 3-en-1
- Comprobador de lámparas, válido para todos los fluorescentes T5, T8 y T12 con cebadores
- Antena completamente retráctil de 750 mm
- Antena no-conductora, permite hacer la prueba de manera segura
- Adaptador de antena extraíble para una mejor respuesta del test
- Indicadores visuales y sonoros de confirmación
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial y botones posicionados para utilizar con una sola mano
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Duración de la batería de 35 horas, se apaga automáticamente después de 20 minutos

	2210-20
Tipo de batería	4 x AA
Máx. salida de antena en el modo LAMP (V)	3000
Máx. sensibilidad de antena en el modo BALLAST (mm)	25
Máx capacidad de comprobación en el modo PIN (V)	30
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	–
Referencia	4933433775
Código EAN	4002395199983

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

2212-20

MULTÍMETRO DIGITAL DE AJUSTE AUTOMÁTICO

- Proporciona mediciones con decimales y las muestra en una pantalla LCD retroiluminada de lectura fácil
- Determina automáticamente el ajuste necesario para la medición de voltaje o continuidad, con la resolución correcta
- Compatible con accesorios para transportar y montar
- Iluminación LED para área con baja luminosidad
- 2 LED e indicadores sonoros para unos resultados rápidos
- Cables reemplazables para una mayor flexibilidad
- Carcasa engomada para proteger el medidor en cualquier ambiente

	2212-20
Voltaje AC/DC (V)	600
Rango de temperatura (°C)	0 - 50
Rango de seguridad	CAT IV 600 V
Contenidos	Si
Tipo de batería	2 x AAA
Peso con batería (kg)	0.3
Se suministra en	Gift box
Referencia	4933447776
Código EAN	4002395006526

2216-40

MULTÍMETRO DIGITAL

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para electricistas
- Autoajuste del voltaje en mV
- Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

	2216-40
Corriente CA/CD (amp)	10
Voltaje (AC) (V)	6.00 mV - 600
Voltaje (DC) (V)	600
Medición Lo-Z	No
Resistencia (kΩ)	40,000
Contenidos	Si
Frecuencia (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	–
Referencia	4933427309
Código EAN	4002395240128

2217-40

MULTÍMETRO DIGITAL

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- CAT III 600 V para mayor seguridad
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para electricistas
- Baja Impedancia - garantiza siempre una lectura precisa
- Medidor de temperatura
- Guía deslizante para montaje de accesorios
- Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo banana), 2 baterías AA y bolsa

	2217-40
Corriente CA/CD (amp)	10
Voltaje AC/DC (V)	600
Medición Lo-Z	Si
Resistencia (kΩ)	40,000
Contenidos	Audible
Capacitancia (µF)	1000
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +538
Frecuencia (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416976
Código EAN	4002395238064

2231-20

PINZA AMPERIMÉTRICA DE MILIAMPERIOS

- La pinza permite medir el control de señal (4 - 20 mA) sin interrumpir el circuito
- Mide de 0 a 99 mA cubre una amplia gama de señales de control
- Pinza en forma de flecha - facilita la colocación de la pinza alrededor de cables en espacios reducidos
- Pinza extra larga, hace más sencilla la medición dentro de los cuadros
- Abrazadera segura para la pinza
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Teclado simplificado y fácil de usar
- Con luz integrada
- Suministrado con 2 baterías tipo AA

	2231-20
Corriente continúa (amp)	0.1
Precisión básica (%)	0.2
Tipo de batería	2 x AA
Máx. tamaño del conductor (mm)	6
Se suministra en	–
Peso con batería (kg)	0.4
Referencia	4933443361
Código EAN	4002395003785

2235-40

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA LA INDUSTRIA

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- CAT III 600 V para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Pinza fina para agarrar fácilmente haces de cables en paneles
- Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

	2235-40
Tamaño de la garra (mm)	25
AC Amps [A]	400
Voltaje AC/DC (V)	600
Medición Lo-Z	No
Resistencia (kΩ)	0.4
Contenidos	Si
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933427315
Código EAN	4002395240135

2236-40

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA INSTALADORES

- TRMS garantiza siempre una lectura precisa
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Detector de tensión integrado
- CAT III 600 V para mayor seguridad
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Dial lateral para utilizar con una sola mano
- Pinza fina para trabajar en lugares de difícil acceso
- Fácil de manejar con conjunto de características específicas para instaladores
- Suministrado con un juego de cables de prueba, 1 termopar y 2 baterías AA
- Incluye función de temperatura a través del termopar

	2236-40
Tamaño de la garra (mm)	32
Corriente CA/CD (amp)	600
Voltaje AC/DC (V)	600
Medición Lo-Z	No
Resistencia (kΩ)	6
Contenidos	Si
Capacitancia (µF)	4000
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +400
Tipo de batería	2 x AA
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416975
Código EAN	4002395238057

2266-20

TERMÓMETRO LÁSER

- 12 : 1 – distancia de ratio de medición, Mide la circunferencia de 1 m a 12 m de distancia
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Incluye función de temperatura mediante termopar
- Incluye baterías AA

	2266-20
Rango de temperatura (°C)	-30 - +500
Precisión básica (%)	1.5
Temperatura de contacto (°C)	-40 - +450
Repeatability [%]	0.50
Exactitud	0.1 °C (0.1 °F)
Tiempo de respuesta (mS)	<500
Emisividad	0.95
Tipo de batería	3 x AA
Peso con batería (kg)	0.3
Se suministra en	–
Referencia	4933416971
Código EAN	4002395238019

2270-20

TERMÓMETRO DE CONTACTO

- Mide temperaturas desde 1.372°C a -200°C para cubrir las aplicaciones más comunes
- Medición dual de temperatura para una fácil medición de sistemas de calefacción y refrigeración
- Uso sencillo del temporizador capaz de medir pistas de mínimo, máximo y temperatura media
- Margen de error de 0.1%, es decir, ± 0.7°C. Mediciones correctas de temperatura cada vez
- Mantenga pulsado el botón para capturar las lecturas de la pantalla
- Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
- Correa con imán incorporado en la parte trasera
- Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
- Suministrado con 2 termopar tipo K, 3 baterías AA, correa magnética

	2270-20
Temperatura de contacto (°C)	1371 - -200
Precisión básica (%)	0.1
Tipo de batería	3 x AA
Peso con batería (kg)	0.5
Se suministra en	–
Referencia	4933443351
Código EAN	4002395003778

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

2200-40

DETECTOR DE VOLTAJE

- Rango de voltaje de 1000 AC - ancho 50
- CAT IV 1000 V, el mayor ratio de seguridad
- Verifica la presencia de tensión en la instalación eléctrica con y sin contacto
- Luz verde que indica que la máquina está conectada
- Pitido que indica que existe voltaje
- Luz roja intermitente indica voltaje
- Botón On/Off
- Clip de bolsillo para fácil transporte

	2200-40
Voltaje (AC) (V)	50 - 1000
Rango de seguridad	CAT IV 1000 V
Tipo de batería	2 x AAA
Peso con batería (kg)	0.4
Se suministra en	–
Referencia	4932352561
Código EAN	4002395372195

LDM 80

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA

- Sistema de apuntar y medir - una persona puede realizar la medición con sólo paretar un simple botón
- Área / volumen / medida indirecta de altura y ancho
- Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
- Función de replanteo para la maquetación
- Pitágoras 2 puntos, 3 punto, medición parcial
- Sensor de inclinación hasta ángulos de 360°
- Calculadora más/menos
- Pantalla gráfica LCD de 4 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura con retroiluminación blanca automática
- Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en bordes o esquinas
- Memoria de las 20 últimas mediciones
- Las unidades de medida pueden ser metros o pulgadas
- Protección agua y polvo IP54
- Auto desconexión e indicador de carga
- Bolsa de nylon con enganche del cinturón para un fácil transporte

	LDM 80
Máx. Rango de medición (m)	80
Exactitud	± 1.5
Clasificación de láser	Clase 2
Dimensiones (mm)	117 x 57 x 32
Autonomía (m)	0.05 - 80
Tipo de batería	2 x AAA
Peso con batería (kg)	0.1
Pitágoras	2 puntos, 3 puntos y medición parcial
Sensor de inclinación	Si
Seguimiento de altura	Si
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933446125
Código EAN	4002395004737

LDM 60

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA

- Sistema de apuntar y medir - una persona puede realizar la medición con sólo paretar un simple botón
- Área / volumen / medida indirecta de altura y ancho
- Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
- Función de replanteo para la maquetación
- Pitágoras 2 puntos, 3 puntos
- Calculadora más/menos
- Pantalla gráfica LCD de 3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura con retroiluminación blanca automática
- Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en bordes o esquinas
- Memoria de las 10 últimas mediciones
- Las unidades de medida pueden ser metros o pulgadas
- Protección agua y polvo IP54
- Auto desconexión e indicador de carga
- Bolsa de nylon con enganche del cinturón para un fácil transporte

	LDM 60
Máx. Rango de medición (m)	60
Exactitud	± 1.5 mm
Clasificación de láser	Clase 2
Dimensiones (mm)	117 x 57 x 32
Autonomía (m)	0.05 - 60
Tipo de batería	2 x AAA
Peso con batería (kg)	0.1
Pitágoras	2 puntos, 3 puntos
Sensor de inclinación	Si
Seguimiento de altura	Si
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933446110
Código EAN	4002395004720

LDM 50

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA



- Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
- Diseño dela carcasa muy compacta con clip de cinturón para fácil transporte
- Área / volumen / medida indirecta de altura y superficie indirecta
- Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
- Adicionar y sustraer distancias en mediciones
- Medición indirecta (Pitágoras 2 puntos, 3 puntos y medición parcial)
- Pantalla gráfica LCD de 3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura con retroiluminación blanca automática
- Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en bordes o esquinas
- Memoria de las 20 últimas mediciones
- Protección agua y polvo IP54
- Auto desconexión e indicador de carga
- Medición sólo en métrica

	LDM 50
Máx. Rango de medición (m)	50
Exactitud	± 1.5
Clasificación de láser	Clase 2
Dimensiones (mm)	119 x 40 x 32
Autonomía (m)	0.05 - 50
Tipo de batería	2 x AAA
Peso con batería (kg)	0.1
Pitágoras	2 puntos, 3 puntos, medición parcial
Sensor de inclinación	Si
Seguimiento de altura	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933447700
Código EAN	4002395006540

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M12

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M12 PP2A

M12 FUEL

POWERPACK M12 FUEL™

- M12 CPD - Taladro percutor M12 FUEL™
- M12 CID - Atornillador de impacto M12 FUEL™

	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	80 min
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933440900	4933440992
Código EAN	4002395000449	4002395000562

M12 CPP2B

M12 FUEL

POWERPACK M12™

- Taladro percutor compacto 2 velocidades M12 FUEL™ - M12 CPD
- Martillo compacto SDS-plus M12 FUEL™ - M12 CH

	M12 CPP2B-402C
Voltage (V)	12
Battery type	Li-ion
Battery pack capacity (Ah)	4.0
No. of batteries supplied	2
Charger supplied	80 min
Supplied in	Kitbox
Article Number	4933447479
EAN Code	4002395006939

M12 BPP2D

POWERPACK M12™

- M12™ taladro subcompacto - M12 BDD
- M12™ multi-herramienta - C12 MT

	M12 BPP2D-402B
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441250
Código EAN	4002395001316

M12 BPP3A

POWERPACK M12™

- M12™ taladro subcompacto - M12 BDD
- M12™ atornillador de impacto subcompacto - M12 BID
- Linterna M12™ - C12 T

	M12 BPP3A-202B
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	40 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441225
Código EAN	4002395001262

M12 BPP2B

POWERPACK M12™

- Taladro percutor subcompacto M12™ - M12 BPD
- Atornillador de impacto subcompacto M12™ - M12 BID

	M12 BPP2B-421C
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933443497
Código EAN	4002395004614

M12 BPP2C

POWERPACK M12™

- Taladro subcompacto M12™ - M12 BDD
- M12™ Sierra de sable hackzall - C12 HZ

	M12 BPP2C-402B
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441230
Código EAN	4002395001279

M12 BPP4A

POWERPACK M12™

- M12™ taladro subcompacto - M12 BDD
- M12™ atornillador de impacto sub compacto - M12 BID
- M12™ Sierra de sable hackzall - C12 HZ
- M12™ linterna C12 T

	M12 BPP4A-202B
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	40 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441240
Código EAN	4002395001293

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

PanAmericanDistribution.com

C14 DD

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO M14™

- Taladro atonillador compacto, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- 450/ 1600 rpm desarrolla 45 Nm de par
- 23 posiciones de par de apriete mas una adicional para taladrado
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Voltaje (V)	14.4	14.4
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	4.0
Nº baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	30 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1600	0 - 1600
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	35	35
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. par (Nm)	45	45
Peso con batería (kg)	1.8	2.0
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933416990	4933443782
Código EAN	4002395237357	4002395003815

C14 PD

TALADRO DE PERCUSIÓN COMPACTO M14™

- Taladro percutor / atornillador compacto, de tamaño muy reducido ideal para trabajar en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- 450/ 1600 rpm desarrolla 45 Nm de par
- 23 posiciones de par de apriete mas una adicional para taladrado
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Voltaje (V)	14.4	14.4
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	4.0
Nº baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	30 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1600	0 - 1600
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	35	35
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	27,200	27,200
Máx. par (Nm)	45	45
Peso con batería (kg)	1.9	2.2
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933416970	4933443779
Código EAN	4002395237395	4002395003822

Email: panamericandistribution@gmail.com

NOVEDAD MUNDIAL, 1ª BATERÍA 18V 9.0AH

DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE

HASTA 35% MÁS POTENCIA*

HASTA 5 VECES MÁS AUTONOMÍA*

*Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion y/o con tecnologías de baterías antiguas Milwaukee (los resultados dependen de voltajes, herramienta y aplicación).

LA BATERÍA CORRECTA M18™ PARA TODO TIPO DE APLICACIONES

COMPACTA

M18 B2
4932430062

PEQUEÑA Y LIGERA PARA USAR CON UNA SOLA MANO

GRAN CAPACIDAD

SUPERVENTAS

M18 B4
4932430063

M18 B5
4932430483

NUEVO

M18 B6
4932451244

ALTA DEMANDA

NUEVO

M18 B9
4932451245

APLICACIONES HEAVY DUTY

60 CORTES EN MADERA DE 120 MM CON UNA CARGA

62 CORTES

128 CORTES

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 9.0Ah

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

M18 FUEL HERRAMIENTA IN-TELIGENTE

La ultima generación de herramientas FUEL™ pero con tecnología Bluetooth™ integrada

SINCRONIZACIÓN SIN CABLE Y CONTROL DE TU HERRAMIENTA

Comunicación inalámbrica para personalizar tu herramienta a través de la aplicación para Antroid o iOS

GESTIÓN DE INVENTARIO CON TU MÓVIL + ORDENADOR

Controla todo tu stock, no sólo de Milwaukee, tendrás un cuadro completo de todos los productos que utilizas

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

FEBRERO 2016

CONTROL DE HERRAMIENTA

Personalización ilimitada

- CONTROL - Selecciona los ajustes óptimos de tu herramienta acorde al trabajo que vayas a realizar
- PERSONALIZACIÓN - precisión, realiza hasta 4 ajustes personalizados en tu herramienta. Podrás elegir entre los ajustes preseleecionados o hacer los tuyos propias

FEBRERO 2016

GESTIÓN DE INVENTARIO

Herramienta sencilla y Gestión de Equipos

- ONLINE Y MÓVIL - intercambio de registros de herramientas entre usuarios y dispositivos
- REGISTRO DE MÁQUINA - se puede archivar información acerca de máquinas y equipos de cualquier fabricante
- FÁCIL CONFIGURACIÓN - fácil de usar, se puede exportar archivos de Microsoft Excel con todo el inventario

DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE

REPORTE DE MÁQUINA

Archivo de historial del rendimiento por tiempo trabajado

- ARCHIVO - datos del trabajo realizado por la herramienta
- ADMINISTRAR - ver notificaciones para mantenimiento recomendados
- COMPARTIR - generar rápidamente informes profesionales en pdf del trabajo realizado por la máquina

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

EL MÁS POTENTE*

EL MÁS RÁPIDO TALADRANDO*

EL MÁS COMPACTO*

*Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion y/o con tecnologías de baterías antiguas Milwaukee (los resultados dependen de voltajes, herramienta y aplicación).

ONE-KEY

M18 ONEPD
ONE-KEY™ FUEL™ taladro percutor

M18 ONEDD
ONE-KEY™ FUEL™ taladro atornillador

M18 ONEID
ONE-KEY™ FUEL™ ¼" atornillador de impacto

M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ FUEL™ ½" llave de impacto con pin

M18 HCCT
M18™ FORCE LOGIC™ arrugador de cable hidráulico

ONE-KEY

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FPD
Taladro percutor M18 FUEL™

M18 FDD
Atornillador M18 FUEL™

M18 FID
Atornillador de impacto M18 FUEL™ ¼"

M18 FIWF12
Llave de impacto M18 FUEL™ ½"

M18 FIWP12
Llave de impacto M18 FUEL™ ½"

M18 CHIWP12
Llave de impacto sin escobillas M18 FUEL™ 1/2"de alto par con pin

M18 CHIWF12 / M18 CHIWF34
Llave de impacto sin escobillas M18 FUEL™ 1/2" de alto par con anillo de fricción

M18 CHPX
Martillo SDS-plus sin escobillas de alto rendimiento M18 FUEL™

M18-28 CPDEX
Extractor de polvo M18-28 Fuel™ Heavy Duty

M18 CHX
Martillo SDS-plus sin escobillas M18 FUEL™

M18 CDEX
Extractor de polvo M18 FUEL™ SDS-plus

M18 CRAD
Taladro angular sin escobillas M18 FUEL™

M18 FRAD / M18 FRADH
M18 FUEL™ SUPER HAWG®

M18 CCS55 / M18 CCS66
Sierra circular M18 FUEL™

M18 CSX
Sierra se sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®

M18 CAG115X / M18 CAG125X
Amoladora angular M18 FUEL™ 115 mm

M18 CAG115XPD/ M18 CAG125XPD
Amoladora angular M18 FUEL™ 115 mm

M18 CAG115XPDB/ M18 CAG125XPDB
Amoladora angular con freno M18 FUEL™ 115 mm

M18 FMDP
Soporte de taladrar magnético M18 FUEL™

M18 CHM
M18 FUEL™ Martillo combnado 5 kg SDS-Max

M18 CBS125
Sierra de banda M18 FUEL™

M18

YouTube MÁS DE 30 VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

MÁS POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS DURABILIDAD

NUEVO

NUEVO

UN SISTEMA CON MÁS DE 80 HERRAMIENTAS

TOTALMENTE COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS M18

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

M18 ONEPD

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ TALADRO PERCUTOR

- M18 FPD con tecnología ONE-KEY™
- Conexión via Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Personalización completa herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustar la herramienta a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final, función anti-retroceso y LED
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados perfectos en cada aplicación
- Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
- Más potencia - un par de apriete sin igual de 135Nm
- Más velocidad - proporciona 2000 rpm
- Embrague electrónico con 13 niveles

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45	45
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Máx. par (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451146	4933451147
Código EAN	4002395138159	4002395138166

M18 FPD

M18 FUEL

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- Más potencia - par imbatible de 135 Nm
- Más velocidad - hasta 2000 rpm
- Pequeño tamaño - 197 mm de longitud
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 60% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FPD-0	M18 FPD-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45	45
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Máx. par (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451060	4933451061
Código EAN	4002395810390	4002395810406

PanAmericanDistribution.com

NUEVO BROCAS ESCALONADAS

HASTA 2X MÁS RÁPIDA

UNA SOLA BROCA PARA PERFORAR DIFERENTES MEDIDAS EN ACERO Y PLÁSTICO, CON MÁS PRECISIÓN Y MÁXIMA DURABILIDAD.

DISEÑADAS PARA TRABAJAR CON MÁQUINAS SIN CABLE DE ALTAS REVOLUCIONES

Descripción	Diámetro del vástago (mm)	Longitud total (mm)	Nº de escalones	Designación
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321
M 6 - M 32	10		13	48899332
4 - 12 mm / 1″	6	65	9	48899301
4 - 12 mm / 2″	6	65	5	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
Step drill set (3 pcs) Includes step drills no. 3, 5, 6.				48899399

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD18 PD

TALADRO PERCUTOR M18™ HEAVY DUTY

- Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 85 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Portabrocas metálico de 13mm Heavy Duty gran retención del accesorio
- Sistema de percusión genera 28.000 ipm para aplicaciones en pared
- 24 posiciones de par de apriete suministra gran control al usuario
- Selector de 3 modos permite al usuario elegir entre percusión, rotación y atornillado rápidamente
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 PD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
No. of batteries supplied	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	55
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	28,000
Máx. par (Nm)	85
Peso con batería (kg)	2.5
Se suministra en	–
Referencia	4933446925
Código EAN	4002395005666

M18 BLPD

TALADRO PERCUTOR COMPACTO BRUSHLESS M18™

- El taladro percutor más compacto de su clase con sólo 187mm
- Motor Brushless hasta un 50% más eficiente y 2x más duradero
- 60 Nm de par, la mayor fuerza por tamaño
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas automático metálico de 13 mm para un cambio rápido del accesorio
- Velocidad optimizada para una perforación y atornillado rápidos (0 - 450 / 0 - 1800 rpm)
- Indicador de carga de la batería
- Selector de 3 modos permite al usuario elegir entre percusión, rotación y atornillado rápidamente
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	5.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	100 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par (Nm)	60	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.8	2.1
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933448446	4933448447	4933448472
Código EAN	4002395259205	4002395259212	4002395259465

PanAmericanDistribution.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

DIAMOND PLUS™ BROCAS DE SECO/ HÚMEDO

DIAMOND PLUS™

Las brocas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales. Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros.

CARACTERÍSTICAS:

- **Menos agua!: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante. Sólo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos.**
- **Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados.**
- **Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad.**
- **Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo.**

MATERIALES:

- **Baldosas – Todos los tipos duros o blandos: Porcelana / Gres / Granito / Piedras naturales / Terrazo / Piedra artificial / Terracota / Aglomerados / Vitrificados**
- **Hierro de fundición**
- **Fibra de vidrio / GRP (Fibra de vidrio reforzada) / Perspex**

Ø (mm)	Recepción	Designación
5	¼" Hex	49560503
6	¼" Hex	49560505
8	¼" Hex	49560507
10	¼" Hex	49560509
12	¼" Hex	49560511
15	¼" Hex	49560513
20	¼" Hex	49560515
25	¼" Hex	49560517

Email: panamericandistribution@gmail.com

CONSIGUE EL TALADRO A BATERÍA PERFECTO PARA TU TRABAJO

	M12 SUB-COMPACTO	M18 COMPACTO	M18 POTENCIA EXTREMA	

POTENCIA ↑

AUTONOMÍA →

	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C	M18 BLPD-502C	M18 FPD-502X	M18 ONEPD-502X	
VOLTAJE	12 V	12 V	18 V	18 V	18 V	18 V	VOLTAJE
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	CAPACIDAD DEL PORTABROCAS
PAR DE APRIETE	38 Nm	44 Nm	60 Nm	60 Nm	135 Nm	135 Nm	PAR DE APRIETE
PESO	1.5 kg	1.5 kg	2.1 kg	2.1 kg	2.5 kg	2.5 kg	PESO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	4.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	CAPACIDAD DE LA BATERÍA
CÓDIGO	4933441935	4933440375	4933443520	4933448472	4933451061	4933451147	CÓDIGO
CARACTERÍSTICAS	▪ Diseño compacto perfecta para trabajos en espacios reducidosIdeal para aplicaciones de taladrado de pequeño diámetro y atornillado ligero	▪ Taladro de alta potencia con un tamaño muy compactoMotor sin escobillas POWERSTATE™ - alto rendimiento sostenido, increible autonomía y extrema vida del motor	▪ El mejor de su clase en potencia y ergonomíaHerramienta perfecta para la mayoría de aplicaciones de taladrado y atornillado	▪ El más compacto - el mejor ratio tamaño-potenciaBuen rendimiento en la mayoría de aplicaciones de taladrado y atornilladoMotor sin escobillas - sin mantenimiento, más eficiente, más autonomía y más durabilidad	▪ Líder de rendimiento en el tamaño compactoNuevo motor sin escobillas POWERSTATE™ - para un alto rendimiento sostenido, una increible autonomía y una extrema durabilidad del motor	▪ Líder de rendimiento en el tamaño compactoNuevo motor sin escobillas POWERSTATE™ - para un alto rendimiento sostenido, una increible autonomía y una extrema durabilidad del motor	CARACTERÍSTICAS
ELECTRÓNICA	▪ Electrónica REDLINK™- sistema de comunicación total y protección contra la sobrecarga	▪ Electrónica REDLINK PLUS™ - sistema de comunicación total y la única que hace mejorar el rendimiento	▪ Electrónica REDLINK™- sistema de comunicación total y protección contra la sobrecarga	▪ Electrónica REDLINK™- sistema de comunicación total y protección contra la sobrecarga	▪ NUEVA INTELIGENCIA REDLINK PLUS™ ▪ Protección continúa y optimización del rendimiento ▪ Permite y gestiona la salida de potencia extrema	▪ NUEVA INTELIGENCIA REDLINK PLUS™ ▪ Protección continúa y optimización del rendimiento ▪ Permite y gestiona la salida de potencia extrema	ELECTRÓNICA

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

PanAmericanDistribution.com

M18 BPD

TALADRO DE PERCUSIÓN COMPACTO M18™

- Taladro compacto con percusión que mide sólo 198 mm, le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Portabrocas metálico 13 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Selector 3 modos independientes que nos deja seleccionar fácil y rápidamente entre “rotación”, “modo atornillado” y percusión
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par (Nm)	50	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.9	2.1
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443500	4933443515	4933443520
Código EAN	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 ONEDD

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ TALADRO ATORNILLADOR

- M18 FDD con tecnología ONE-KEY™ .
- Conexión via Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Personalización completa herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustar la herramienta a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final, función anti-retroceso y LED
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados perfectos en cada aplicación
- Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
- Más potencia - un par de apriete sin igual de 135Nm
- Más velocidad - proporciona 2000 rpm
- Embrague electrónico con 13 niveles

	M18 ONEDD-0	M18 ONEDD-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45	45
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. par (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451150	4933451149
Código EAN	4002395138197	4002395138180

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FDD

M18 FUEL

ATORNILLADOR M18 FUEL™

- Más potencia - par imbatible de 135 Nm
- Más velocidad - hasta 2000 rpm
- Pequeño tamaño - 190 mm de longitud
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 60% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FDD-0	M18 FDD-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45	45
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. par (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451063	4933451064
Código EAN	4002395810420	4002395810437

M18 BLDD

ATORNILLADOR COMPACTO BRUSHLESS M18™

- El taladro más compacto de su clase con sólo 174mm
- Motor Brushless hasta un 50% más eficiente y 2x más duradero
- 60 Nm de par, la mayor fuerza por tamaño
- Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto la máquina y batería
- Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas automático metálico de 13 mm para un cambio rápido del accesorio
- Velocidad optimizada para una perforación y atornillado rápidos (0 - 450 / 0 - 1800 rpm)
- Indicador de carga de la batería
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	5.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	100 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. par (Nm)	60	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.7	2.0
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933448440	4933448441	4933448458
Código EAN	4002395259144	4002395259151	4002395259328

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com

M18 BDD

TALADRO ROTATIVO COMPACTO M18™

- Taladro rotativo compacto que mide sólo 185 mm, convirtiéndola en una máquina ideal para espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranaje 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
- Portabrocas metálico 13 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la bateria
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. par (Nm)	50	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.8	2.0
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443530	4933443555	4933443565
Código EAN	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® TALADRO ANGULAR 2 VELOCIDADES

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona potencia constante sobre carga incluso haciendo agujeros de 152 mm
- Electrónica digital inteligente REDLINK PLUS™ más avanzado, que protege tanto máquina como batería ante la sobrecarga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2.5x más autonomía, un 20% más potencia, hasta 2x más vida útil y es capaz de trabajar hasta a temperaturas de -20°C
- Gran autonomía, hasta 75 agujeros con broca Auger de 65 mm en madera
- Embrague mecánico que protege la herramienta
- Caja de engranaje totalmente metálica y portabrocas de llave de 13 mm de gran durabilidad
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FRAD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 950
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	40
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	117
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	152
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Peso con batería (kg)	6.4
Se suministra en	–
Referencia	4933451289
Código EAN	4002395157471

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FRADH

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® TALADRO ANGULAR 2-VELOCIDADES CON QUIK-LOK™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona potencia constante sobre carga incluso haciendo agujeros de 152 mm
- Electrónica digital inteligente REDLINK PLUS™ más avanzado, que protege tanto máquina como batería ante la sobrecarga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2.5x más autonomía, un 20% más potencia, hasta 2x más vida útil y es capaz de trabajar hasta a temperaturas de -20°C
- Gran autonomía, hasta 75 agujeros con broca Auger de 65 mm en madera
- Embrague mecánico que protege la herramienta
- Caja de engranajes metálica 7/16˝ Quick Lock™ y portabrocas de gran durabilidad
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FRADH-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 950
Eje portabrocas	7/16˝ Hex
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	40
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	117
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	152
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Peso con batería (kg)	6.2
Se suministra en	–
Referencia	4933451290
Código EAN	4002395157488

M18 CRAD

M18 FUEL

TALADRO ANGULAR SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™

- Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable (1200 rpm) en aplicaciones de taladrado de madera
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13 mm
- Duración extrema hasta 150 agujeros con una broca auger de 22 mm en madera de 50 x 100 mm
- Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes con cable de la competencia
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	26
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	51
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	102
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	8
Peso con batería (kg)	4.1
Se suministra en	–
Referencia	4933447730
Código EAN	4002395263516

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

CONSIGUE EL ATORNILLADOR DE IMPACTO ADECUADO PARA TU TRABAJO

M12 M18

POTENCIA

M12 FUEL

2 MODO DRIVE CONTROL

2 MODO DRIVE CONTROL

M18 POTENCIA SIN ESCOBILLAS

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

4 MODO DRIVE CONTROL

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Available on the App Store GET IT ON Google play

4 MODO DRIVE CONTROL

AUTONOMÍA

	M12 BID-202C	M12 CID-202C	M18 BID-402C	M18 BLID-502C	M18 FID-502X	M18 ONEID-502X	
VOLTAJE	12V	12V	18V	18V	18V	18V	VOLTAJE
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	CAPACIDAD DE LA BATERÍA
PESO	1.0 kg	1.0 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	PESO
CÓDIGO	4933441960	4933440405	4933443580	4933448457	4933451066	4933451370	CÓDIGO
ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA REDLINK™- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA REDLINK™- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA	ELECTRÓNICA REDLINK™- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA
MODO	MODO 1: 112 NM, 0-2500 RPM, 0-3300 IPM	MODO 1: 19 NM, 0-1200 RPM, 0-2700 IPM; MODO 2: 135 NM, 0-2650 RPM, 0-3550 IPM	MODO 1: 180 NM, 0-2000 RPM, 0-2450 IPM; MODO 2: 180 NM, 0-2750 RPM, 0-3450 IPM	MODO 1: 170 NM, 0-2800 RPM, 0-3600 IPM	MODO 1: 26 Nm, 0 - 850 RPM, 0 - 1600 IPM; MODO 2: 80 Nm, 0 - 2100 RPM, 0 - 2900 IPM; MODO 3: 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM; MODO 4: 0 - 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM	MODO 1: 26 Nm, 0 - 850 RPM, 0 - 1450 IPM; MODO 2: 80 Nm, 0 - 1500 RPM, 0 - 2400 IPM; MODO 3: 150 Nm, 0 - 2100 RPM, 0 - 2900 IPM; MODO 4: 0 - 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM	MODO

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah

PanAmericanDistribution.com

C18 RAD

TALADRO ANGULAR M18™

- Rendimiento mejorado: 1500 rpm y 20 Nm
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Velocidad ideal para completar aplicaciones rápidas
- Portabrocas automático de 10 mm y una manga con carraca, para una mayor versatilidad y agarre
- Cabezal compacto de 100 mm diseñado para entrar en áreas estrechas
- Diseño multiposición para múltiples posiciones de la mano y máximo confort
- 10 + 1 posiciones permite un control complete durante la fijación
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	C18 RAD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. par (Nm)	20
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	4933427189
Código EAN	4002395239085

M18 ONEID

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ¼" ATORNILLADOR DE IMPACTO FIJACIÓN HEX 1/4"

- M18 FID con tecnología ONE-KEY™
- Conexión via Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Personalización completa herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustar la herramienta a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y control LED
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados perfectos en cada aplicación
- Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección en el lugar de trabajo
- Perfiles específicos de la herramienta que incluye una gama de modos para la colocación de tornillos autorroscantes
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento

	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Impactos bajo carga (imp)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Máx. par de apriete (Nm)	203	203
Máx. par (Nm)	40/80/150/203	40/80/150/203
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex
Peso con batería (kg)	–	1.7
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451151	4933451370
Código EAN	4002395138203	4002395159888

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FID

M18 FUEL

ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL™ ¼"

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con 3 veces mayor durabilidad, 20% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
- Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Modo 4, el óptimo entre trabajo y rendimiento
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 FID-0	M18 FID-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Impactos bajo carga (imp)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Máx. par de apriete (Nm)	203	203
Máx. par (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex
Peso con batería (kg)	–	1.7
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451065	4933451066
Código EAN	4002395810444	4002395810451

M18 BLID

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS M18™

- El atornillador de impacto mide tan sólo 137 mm y 99mm de altura de cabezal
- La tecnología Brushless ofrece hasta 170 Nm de par, 2800 rpm y 3600 ipm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Inserción con una sola mano y con retén
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	100 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3600	0 - 3600
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex
Máx. par (Nm)	170	170
Peso con batería (kg)	–	1.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933448452	4933448457
Código EAN	4002395259267	4002395259311

PanAmericanDistribution.com

M18 BID

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO M18™

- Atornillador de impacto compacto de 140mm ideal para trabajar en espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes 100% metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
- Fijación hexagonal de 1/4" con sistema de bloqueo para poder fijar el accesorio con una sola mano
- Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrados
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Impactos bajo carga (imp)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Máx. par (Nm)	180	180	180
Peso con batería (kg)	–	1.4	1.7
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443570	4933443585	4933443580
Código EAN	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO ACODADO M18™

- Atornillador de impacto compacto acodado con 307 mm de largo que la hace ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Diseño de cabezal compacto de 53 mm
- Diseño multiposición para múltiples posiciones de la mano y máximo confort
- Portabrocas con fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido con una mano
- Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BRAID-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Impactos bajo carga (imp)	0 - 2400 / 0 - 3400
Eje portabrocas	¼" Hex
Máx. par (Nm)	41 / 81
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	–
Referencia	4933447891
Código EAN	4002395006663

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 ONEIWP12 M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ½" LLAVE DE IMPACTO CON PIN

- M18 FIW con tecnología ONE-KEY™
- Conexión via Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Personalización completa herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustar la herramienta a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y control LED
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados perfectos en cada aplicación
- Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento

	M18 ONEIWP12-0	M18 ONEIWP12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Impactos bajo carga (imp)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Eje portabrocas	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	300	300
Máx. par (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con batería (kg)	–	1.8
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451152	4933451372
Código EAN	4002395138210	4002395160501

M18 ONEIWF12 M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ½" LLAVE DE IMPACTO CON ANILLO

- M18 FIW con tecnología ONE-KEY™
- Conexión via Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Personalización completa herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustar la herramienta a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y control LED
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados perfectos en cada aplicación
- Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento

	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Impactos bajo carga (imp)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Eje portabrocas	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	300	300
Máx. par (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con batería (kg)	–	1.8
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451153	4933451374
Código EAN	4002395138227	4002395160525

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 FIWP12

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ ½˝

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con mayor durabilidad, 20% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
- Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Modo 4, el óptimo entre trabajo y rendimiento
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida

	M18 FIWP12-0	M18 FIWP12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Impactos bajo carga (imp)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	300	300
Máx. par (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Peso con batería (kg)	–	1.8
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451067	4933451068
Código EAN	4002395810468	4002395810475

M18 FIWF12

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ ½˝

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con mayor durabilidad, 20% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
- Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Modo 4, el óptimo entre trabajo y rendimiento
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida

	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Impactos bajo carga (imp)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	300	300
Máx. par (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Peso con batería (kg)	–	1.8
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451070	4933451071
Código EAN	4002395810499	4002395810550

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 CHIWF12

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™ 1/2˝ DE ALTO PAR CON ANILLO DE FRICCIÓN

- Con 228^mm de largo, la llave de impacto sin escobillas M18 FUEL™ de alto par suministra un rendimiento superior - hasta 950 Nm de par máximo y hasta una torsión de tuerca de 1491 Nm
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir más durabilidad y más potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Cuadradillo ½" con anillo de retención
- Indicador de carga de la batería
- Gancho de transporte metálico reversible - una manera rápida y fácil de almacenar la herramienta
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Impactos bajo carga (imp)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	135 / 950	135 / 950
Par apriete de vaso (Nm)	1491	1491
Peso con batería (kg)	–	3.3
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933446237	4933448418
Código EAN	4002395005048	4002395262922

M18 CHIWP12

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™ 1/2˝DE ALTO PAR CON PIN

- 222 mm de largo, la llave de impacto de alto par M18 FUEL™ - par de hasta 813 Nm
- El Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de para para optimizar su versatilidad en múltiples aplicaciones
- Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, motor con más durabilidad y más potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema de protección electrónica más avanzada que es capaz de proteger la herramienta y la batería, opteniendo el mejor rendimiento de la máquina bajo carga
- La batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, 20% más potencia , multiplica por 2 la vida de la batería y es capaz de trabajar en temperaturas extremas de hasta -20°C que no se consiguen con otras tecnologías Litio-Ion
- Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y nos asegura la mayor durabilidad
- Cuadradillo de 1/2˝ con pin
- Indicador de carga y luz LED integrado

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Impactos bajo carga (imp)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	474 / 813	474 / 813
Par apriete de vaso (Nm)	1354	1354
Peso con batería (kg)	–	3.2
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933446247	4933451400
Código EAN	4002395005017	4002395158126

PanAmericanDistribution.com

M18 CHIWF34

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ 3/4˝ CON ANILLO

- 235mm de largo, la llave de impacto de alto par M18 FUEL™ - par de hasta 1016 Nm
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir una mayor durabilidad y un 20% de mayor potencia
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir más durabilidad y más potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- La batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, 20% más potencia , multiplica por 2 la vida de la batería y es capaz de trabajar en temperaturas extremas de hasta -20°C que no se consiguen con otras tecnologías Litio-Ion
- Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y nos asegura la mayor durabilidad
- Cuadradillo 3/4˝ con anillo de fricción
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Gancho de transporte metálico reversible - una manera rápida y fácil de almacenar la herramienta
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Impactos bajo carga (imp)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Eje portabrocas	¾˝ cuadradillo	¾˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Par apriete de vaso (Nm)	1626	1626
Peso con batería (kg)	–	3.3
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933446261	4933448415
Código EAN	4002395004980	4002395262939

HD18 HIW

LLAVE DE IMPACTO HEAVY DUTY M18™

- La llave de impacto de 18 V más potente del mercado de su clase
- Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 610 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Cuadradillo ½" con pin de retención
- Ideal para las aplicaciones más duras, como estructuras metálicas, mecanizados, construcción e industria del automóvil
- Ligera y con diseño ergonómico
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1900	0 - 1900
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 2200	0 - 2200
Máx. par (Nm)	610	610
Peso con batería (kg)	–	3.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933416195	4933441260
Código EAN	4002395236879	4002395001330

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD18 HIWF

LLAVE DE IMPACTO CON ANILLO DE FRICCIÓN M18™ HEAVY DUTY

- La llave de impacto de 18 V más potente del mercado
- Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 610 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Cuadradillo ½" con anillo de retención
- Ideal para las aplicaciones más duras, como estructuras metálicas, mecanizados, construcción e industria del automóvil
- Ligera y con diseño ergonómico
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1900	0 - 1900
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 -2200	0 -2200
Máx. par (Nm)	610	610
Peso con batería (kg)	–	3.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441794	4933441789
Código EAN	4002395002313	4002395002290

M18 BIW12

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ - 1/2˝

- Llave de impacto compacta de 1/2˝ con un largo de 155 mm convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes 100% metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
- Cuadradillo de 1/2˝para utilizar vasos universales
- Monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2450	0 - 2450
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3350	0 - 3350
Máx. par (Nm)	240	240
Peso con batería (kg)	–	1.9
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933443590	4933443607
Código EAN	4002395003266	4002395003280

TEN LA LLAVE DE IMPACTO PARA CADA TRABAJO

M12 M18

POTENCIA

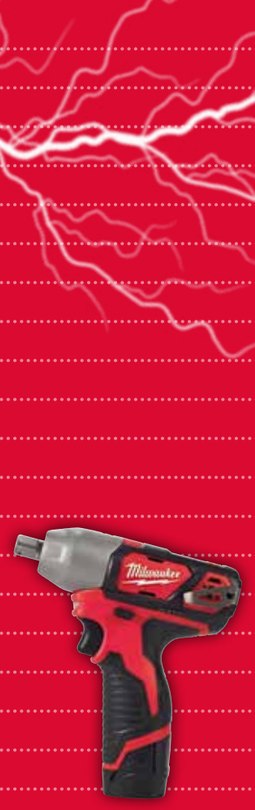

M12 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

2 MODOS DRIVE CONTROL

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

4 MODOS DRIVE CONTROL

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. Available on the App Store GET IT ON Google play

4 MODOS DRIVE CONTROL

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

2 MODOS DRIVE CONTROL

AUTONOMÍA

	M12 BIW12-202C	M12 CIW12-202C	M18 BIW12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 CHIWF12-502X	
VOLTAJE	12V	12V	18V	18V	18V	18V	VOLTAJE
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	CAPACIDAD DE LA BATERÍA
RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA	Cuadradillo 1/2"	Cuadradillo 1/2"	Cuadradillo 1/2"	Cuadradillo 1/2"	Cuadradillo 1/2"	Cuadradillo 1/2"	RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA
PESO	1.0 kg	1.0 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg	3.3 kg	PESO
CÓDIGO	4933447133	4933447130	4933443607	4933451071	4933451374	4933448418	CÓDIGO
ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA REDLINK™- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA REDLINK™- SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA REDLINK PLUS™ - SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL Y LA ÚNICA QUE HACE MEJORAR EL RENDIMIENTO	ELECTRÓNICA
MODO	MODO 1: 138 NM, 0-2550 RPM, 0-3400 IPM	MODO 1: 65 NM, 0-1500 RPM, 0-2650 IPM; MODO 2: 160 NM, 0-2650 RPM, 0-3500 IPM	MODO 1: 138 NM, 0-2550 RPM, 0-3400 IPM	MODO 1: 40 Nm, 0 - 1700 RPM, 0 - 2100 IPM; MODO 2: 120 Nm, 0 - 2000 RPM, 0 - 2500 IPM; MODO 3: 300 Nm, 0 - 2500 RPM, 0 - 3100 IPM; MODO 4: 0 - 120 Nm, 0 - 2000 RPM, 0 - 2500 IPM, 500 AHTA	MODO 1: 40 Nm, 0 - 900 RPM, 0 - 1300 IPM; MODO 2: 120 Nm, 0 - 1400 RPM, 0 - 2100 IPM; MODO 3: 220 Nm, 0 - 1900 RPM, 0 - 2550 IPM; MODO 4: 0 - 300 Nm, 0 - 2500 RPM, 0 - 3000 IPM	MODO 1: 135 NM, 0-425 RPM, 0-450 IPM; MODO 2: 950 NM, 0-1700 RPM, 0-2300 IPM	MODO

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 Ah

PanAmericanDistribution.com

M18 BIW38

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ - 3/8˝

- Llave de impacto compacta de 3/8˝ con un largo de 152 mm convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes 100% metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
- Cuadradillo de 3/8˝ para utilizar vasos universales
- Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrados
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2450	0 - 2450
Eje portabrocas	3/8˝ cuadradillo	3/8˝ cuadradillo
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3350	0 - 3350
Máx. par (Nm)	210	210
Peso con batería (kg)	–	1.9
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933443600	4933443620
Código EAN	4002395003273	4002395003327

M18 BRAIW

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA ACODADA M18™

- Llave de impacto compacta acodada con 307 mm de largo que la hace ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Diseño de cabezal compacto de 53 mm
- Diseño multiposición para múltiples posiciones de la mano y máximo confort
- Cuadradillo 3/8˝para el uso con vasos universales
- Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BRAIW-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Eje portabrocas	1/4˝ Hex
Impactos bajo carga (imp)	0 - 2400 / 0 - 3400
Máx. par (Nm)	40 / 76
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	–
Referencia	4933447899
Código EAN	4002395006670

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 CHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ MARTILLO COMBNADO 5 KG SDS-MAX

- El primer martillo 18V 5 kg SDS-Max con la máxima versatilidad y portabilidad y con igual rendimiento que una herramienta con cable
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® que genera el mismo rendimiento que una máquina con cable
- Nueva electrónica digital inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema de protección contra la sobrecarga para la herramienta y la batería
- Batería de alta demanda 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ que proporciona 4 x más autonomía, hasta un 20% más potencia, hasta 2x mayor durabilidad y es capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C
- Caja de engranajes de magnesio resistente a los entornos de trabajo, que fija de manera robusta sus componente y mejora la refrigeración
- Parada de rotación y 12 posiciones multi posiciones para optimizar el trabajo en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo
- Genera muy baja vibración lo que incrementa el tiempo de uso por día
- Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina contra los enganchones

	M18 CHM-0	M18 CHM-902C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	9.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	100 min
Eje portabrocas	SDS-Max	SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J)	6.1	6.1
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000	0 - 3000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450	0 - 450
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	40	40
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel	65	65
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	100	100
Vibración de taladrado (m/s²)	5.5	5.5
Vibración de cincelado (m/s²)	3.1	3.1
Peso con batería (kg)	–	6.6
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933451362	4933451361
Código EAN	4002395159208	4002395158591

M18 CHPX

M18 FUEL

MARTILLO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS DE ALTO RENDIMIENTO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee®
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Motor de alta potencia que proporciona el rendimiento de una herramienta con cable
- El martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de percusión potente que proporciona 4,5 J de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,6 m/s² gracias al nuevo sistema anti-vibración dual rail*
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividad y manejo ergonómico.
- Sistema FIXTEC - cambio de portabrocas sin llave
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la

	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0	9.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	59 min	100 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	4.0	4.0	4.0
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28	28	28
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibración de taladrado (m/s²)	8.6	8.6	8.6
Vibración de cincelado (m/s²)	7.1	7.1	7.1
Peso con batería (kg)	–	4.3	4.6
Se suministra en	–	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933446830	4933451380	4933451469
Código EAN	4002395158607	4002395158614	4002395158621

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18-28 CPDEX

M18 FUEL

EXTRACTOR DE POLVO M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor on/off de la máquina
- Filtro HEPA: Considera como el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia de 99.75%
- Caja de gran capacidad de recogida de polvo
- Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca 16mm de máximo y 90mm de profundidad
- Compatible con M18 CHPX y M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx.diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933446810
Código EAN	4002395005505

M18 CHX

M18 FUEL

MARTILLO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® de hasta 2 veces la vida del motor más largo y hasta un 25% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5 J de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,9 m / s²
- Compacto, diseño ergonómico para incrementar el confort del usuario final
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividad y manejo ergonómico.
- Sistema FIXTEC - cambio de portabrocas sin llave
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la

	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5	2.5
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4900	0 - 4900
Vibración de taladrado (m/s²)	8.9	8.9
Vibración de cincelado (m/s²)	9.5	9.5
Peso con batería (kg)	–	HD-Box
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447420	4933451381
Código EAN	4002395006205	4002395160594

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 CDEX

EXTRACTOR DE POLVO M18 FUEL™ SDS-PLUS

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor on/off de la máquina
- Filtro HEPA: Considera como el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia de 99.75%
- Caja de gran capacidad de recogida de polvo
- Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca 16mm de máximo y 90mm de profundidad
- Compatible con M18 CHX

	M18 CDEX-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx.diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933447450
Código EAN	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL

MARTILLO SDS-PLUS CON ESTRACTOR DE POLVO INTEGRADO M18 FUEL™

- Martillo SDS-plus M18 CHX - M18 FUEL™
- Extractor de polvo M18 CDE - M18 FUEL™

	M18 CHXDE-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	100 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448185
Código EAN	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL

MARTILLO PERCUTOR DE ALTO RENDIMIENTO SDS-PLUS CON EXTRACTOR DE POLVO INTEGRADO M18 FUEL™

- Martillo de alto rendimiento SDS-plus M18 CHPX - M18 FUEL™
- Extractor de polvo M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty

	M18 CHPXDE-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	100 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448180
Código EAN	4002395262748

Email: panamericandistribution@gmail.com

CONSIGUE LA HERRAMIENTA CORRECTA Y EL EXTRACTOR DE POLVO PARA EL TRABAJO

M12 | M18 | M28

COMPACTO | MEDIUM | LARGO

SÓLO TALADRADO | TALADRADO Y CINCELADO

POTENCIA

EL MARTILLO CON MÁS PEGADA DE SU CLASE

EL MARTILLO CON MÁS PEGADA DE SU CLASE

NOVEDAD MUNDIAL, 1ER MARTILLO SDS-MAX 18V 5KG

AUTONOMÍA

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M28 CHPX-502C	M18 CHM-902C	
RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA
CAPACIDAD DE TALADRADO	Ø 5.5 – 10 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 12 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 13 mm (max 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (max 24 mm)	Ø 6 – 20 mm (max 26 mm)	Ø 7 – 22 mm max 28 mm)	Ø 7 – 24 mm (max 28 mm)	Ø 16- 32 mm (max 40 mm)	CAPACIDAD DE TALADRADO
VIBRACIÓN DE TALADRADO	6.7 m/s²	4.4 m/s²	10.3 m/s²	12.2 m/s²	8.9 m/s²	8.6 m/s²	8.1 m/s²	5.5 m/s²	VIBRACIÓN DE TALADRADO
VIBRACIÓN DE CINCELADO	–	–	–	7.4 m/s²	9.5 m/s²	7.1 m/s²	8.1 m/s²	3.1 m/s²	VIBRACIÓN DE CINCELADO
CÓDIGO	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933448010	4933451361	CÓDIGO
USADO CON EXTRACTOR DE POLVO	M12 DE-201C 4933440500 (VENDIDO POR SEPARADO)				M18 CHXDE-502C 4933448185 (VENDIDO COMO SET)	M18 CHPXDE-502C 4933448180 (VENDIDO COMO SET)	M28 CHPXDE-502C 4933448015 (VENDIDO COMO SET)	PHDE72 4932430480 (VENDIDO POR SEPARADO)	USADO CON EXTRACTOR DE POLVO

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

PanAmericanDistribution.com

HD18 H

MARTILLO COMPACTO DE 3 MODOS SDS-PLUS M18™

- Motor de alto rendimiento
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Potente pegada: genera 2.4 J
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividad y manejo ergonómico.
- Parada de percusión y variolock
- Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
- Sistema antivibración AVS: proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4	2.4
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	24	24
Máx. nivel de percusión (bpm)	4200	4200
Vibración de taladrado (m/s²)	12.2	12.2
Vibración de cincelado (m/s²)	7.4	7.4
Peso con batería (kg)	–	3.5
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933431578	4933443468
Código EAN	4002395242825	4002395004355

HD18 HX

MARTILLO COMPACTO 3 MODOS SDS-PLUS M18™

- Motor de alto rendimiento - ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Potente pegada: genera 2.4 J
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividad y manejo ergonómico.
- Parada de percusión y variolock
- Sistema FIXTEC - cambio de portabrocas sin llave
- Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
- Sistema antivibración AVS: proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4	2.4
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	24	24
Máx. nivel de percusión (bpm)	4200	4200
Vibración de taladrado (m/s²)	12.2	12.2
Vibración de cincelado (m/s²)	7.4	7.4
Peso con batería (kg)	–	3.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933408320	4933441280
Código EAN	4002395239689	4002395001378

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 BH

MARTILLO COMPACTO SDS-PLUS M18™

- El mejor ratio peso potencia de su clase, 1.9kg y 1.2 J EPTA
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o sólo rotación
- Bajo nivel de vibración 10.3 m/s²
- Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16 mm
- Interruptor con reversibilidad ideal para aplicaciones de fijación
- Cuello de 43 mm - compatible con el extractor de polvo M12 DE
- Indicador de carga de la bateria
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.2	1.2
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16	16
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	7000	7000
Vibración de taladrado (m/s²)	10.3	10.3
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933443320	4933443330
Código EAN	4002395003730	4002395003747

M18 CAG125XPDB

AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL™ 125 MM

- Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos y una mejor protección al usuario
- Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
- La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave

	M18 CAG125X-PDB-0	M18 CAG125XPDB-502X	M18 CAG125XPDB-902X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0	9.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	59 min	100 min
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	125	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.7	3.0
Interruptor	Interruptor de paleta	Interruptor de paleta	Interruptor de paleta
Tiempo de parada (sg)	< 2	< 2	< 2
Tuerca FIXTEC	Si	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933451009	4933451011	4933451471
Código EAN	4002395241613	4002395241637	4002395241644

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 CAG115XPDB

AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL™ 115 MM

M18 FUEL

- Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos y una mejor protección al usuario
- Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
- La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector sin llave de 115 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga

	M18 CAG115X-PDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.7
Interruptor	Interruptor de paleta	Interruptor de paleta
Tiempo de parada (sg)	< 2	< 2
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933451007	4933451010
Código EAN	4002395136605	4002395136636

M18 CAG115XPD

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 115 MM

M18 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
- Protector sin llave de 115 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave
- Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave
- La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	M18 CAG115XPD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28
Tamaño del eje	M 14
Peso con batería (kg)	2.5
Interruptor	Interruptor de paleta
FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933447590
Código EAN	4002395006489

PanAmericanDistribution.com

DIAMOND PLUS™ CORONAS DE SECO/HÚMEDO

DIAMOND PLUS™

Las coronas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales. Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros.

CARACTERÍSTICAS:

- **¡Menos agua!: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante. Sólo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos.**
- **Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados.**
- **Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad.**
- **Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo.**
- **Fácil eliminación de los residuos: Ranuras especiales con escalones para poder eliminar los residuos realizando palanca.**
- **Versátil: Pueden ser utilizadas en amoladoras o taladros, utilizando un adaptador.**

MATERIALES:

- **Baldosas – Todos los tipos duros o blandos: Porcelana / Gres / Granito / Piedras naturales / Terrazo / Piedra artificial / Terracota / Aglomerados / Vitrificados**
- **Hierro de fundición**
- **Fibra de vidrio / GRP (Fibra de vidrio reforzada) / Perspex**

Ø (mm)	Recepción	Designación
22	½" x 20	49565605
29	½" x 20	49565615
32	⅝" x 18	49565620
35	⅝" x 18	49565625
38	⅝" x 18	49565630
44	⅝" x 18	49565640
51	⅝" x 18	49565645
68	⅝" x 18	49565664

Descripción	Para coronas	Anclaje	Tipo de rosca	Designación
Grinder adaptor.	Ø 22-29mm	M14	½" x 20	4932430464
Grinder adaptor.	Ø 32-68mm	M14	⅝" x 18	4932430465

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 CAG125XPD

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 125 MM

M18 FUEL

- Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
- Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave
- Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave
- La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental

	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.5
Interruptor	Interruptor de paleta	Interruptor de paleta
FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933447605	4933448864
Código EAN	4002395006502	4002395263479

M18 CAG115X

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 115 MM

M18 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y más de un 25% más de autonomía
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
- Protector sin llave de 115 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave
- Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave
- La empuñadura más delgada del mercado
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.5
Interruptor	Interruptor deslizante	Interruptor deslizante
FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933443925	4933448861
Código EAN	4002395004294	4002395263462

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 CAG125X

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 125 MM

M18 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™ que proporciona la protección electrónica digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema de engranajes Preimum - es el mismo sistema que se utiliza en las amoladoras con cable de alto rendimiento
- Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y ajuste rápido sin necesidad de llave
- Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave
- La empuñadura más delgada del mercado
- Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la bateria
- Sistema compatible de 18 V - funciona con cualquier batería M18™ Milwaukee®

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.5
Interruptor	Interruptor deslizante	Interruptor deslizante
FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933443940	4933448866
Código EAN	4002395004317	4002395263486

HD18 AG-115

AMOLADORA ANGULAR M18™ HEAVY DUTY 115 MM

- El motor Milwaukee de 4 polos de alto rendimiento , suministra una máxima potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Interruptor sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.4
FIXTEC	No	No
Relé de baja tensión	No	No
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933411210	4933441300
Código EAN	4002395235681	4002395001415

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

HD18 AG-125

AMOLADORA ANGULAR M18™ HEAVY DUTY 125 MM

- El motor Milwaukee de 4 polos de alto rendimiento , suministra una máxima potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Interruptor sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.2
FIXTEC	No	No
Relé de baja tensión	No	No
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933441502	4933441507
Código EAN	4002395002177	4002395002184

HD18 MS

SIERRA PARA METAL – M18™

- Motor Milwaukee® de 4 polos suministra 3600 rpm para cortes rápidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Su diseño compacto y ergonómico proporciona un control superior al resto de las sierras de metal, de las sierras de sable o de banda
- Ajuste de profundidad rápido y sencillo, ajusta la profundidad de corte de 3 a 50 mm con un disco de 135 mm
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	3600	3600
Diámetro de la hoja (mm)	135	135
Diámetro de orificio (mm)	20	20
Máx. capacidad de corte en chapa de acero (mm)	1.6	1.6
Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm)	50	50
Máx. capacidad en secciones (mm)	51	51
Peso con batería (kg)	–	2.6
Se suministra en	–	Bolsa de transporte
Referencia	4933427187	4933441390
Código EAN	4002395239078	4002395001590

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FMDP

SOPORTE DE TALADRAR MAGNÉTICO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en perforación y con una fuerza magnética de ¼" en acero y 40x 20 mm agujeros por cacrga de batería ¼" en acero
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- AUTOSTOP™ lift-off detection: Detecta el exceso de rotación y desconecta automáticamente la maquina para mayor seguridad del usuario
- Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8,890 N de fuerza de agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la protección del usuario
- Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600 rpm, para utilizar con fresas de corte o brocas
- Capacidad máxima de perforado de 38 mm con fresa y 13 mm con broca
- Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Depósito de refrigerante con imán, para fijarlo en la maquina o el material, especialmente en posición vertical
- Carrera de 146 mm para utilizar diferentes accesorios
- Empuñadura intercambiable sin llaves para zurdos y diestros
- Luz LED integrada – para una mejor visibilidad en el área de trabajo

	M18 FMDP-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Velocidad máxima (rpm)	400 / 690
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	38
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8890
Longitud de carrera (mm)	146
Peso con batería (kg)	13.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451012
Código EAN	4002395136650

Ø (mm)	Largo total A (mm)	Cantidad por paquete	Referencia	Código EAN
12	30	1	4932371740	4002395344161
13	30	1	4932371741	4002395344178
14	30	1	4932343270	4002395315130
15	30	1	4932343271	4002395315147
16	30	1	4932343272	4002395315154
17	30	1	4932343273	4002395315161
18	30	1	4932343274	4002395315178
19	30	1	4932343275	4002395315185
20	30	1	4932343276	4002395315192
21	30	1	4932343277	4002395315208
22	30	1	4932343278	4002395315215
23	30	1	4932343279	4002395315222
24	30	1	4932343280	4002395315239
25	30	1	4932343281	4002395315246

Ø (mm)	Largo total A (mm)	Cantidad por paquete	Referencia	Código EAN
26	30	1	4932343282	4002395315253
27	30	1	4932343283	4002395315260
28	30	1	4932343284	4002395315277
29	30	1	4932343285	4002395315284
30	30	1	4932343286	4002395315291
31	30	1	4932343287	4002395315307
32	30	1	4932343288	4002395315314
33	30	1	4932371742	4002395344185
34	30	1	4932371743	4002395344192
35	30	1	4932371744	4002395344208
36	30	1	4932371745	4002395344215
37	30	1	4932371746	4002395344222
38	30	1	4932371747	4002395344239

Email: panamericandistribution@gmail.com

M18 CBS125

M18 FUEL

SIERRA DE BANDA M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con otras soluciones sin cable
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Gran capacidad de corte de 125 x 125
- Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116 m/min
- Mecanismo de bloqueo hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
- Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 116	0 - 116
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	125 x 125	125 x 125
Largo de la hoja (mm)	1139.83	1139.83
Peso con batería (kg)	–	7.3
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447150	4933448195
Código EAN	4002395006038	4002395262779

HD18 BS

SIERRA DE CINTA COMPACTA – M18™

- Muy ligera – diseño compacto de 4.8 Kg, la convierten en la sierra ideal para trabajos en alto o en lugares estrechos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Capacidad de corte de 85 mm – los cortes más comunes
- Patín ajustable sin llaves - ajuste rápido para realizar cortes a ras cuando trabajamos con materiales ya instalados contra ventanas, puertas o techos
- Guía con resorte replegable - cambio rápido del disco, desplazando la guía hacia el interior
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	146	146
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	85 x 85	85 x 85
Largo de la hoja (mm)	898.52	898.52
Peso con batería (kg)	–	4.8
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933419122	4933441415
Código EAN	4002395238224	4002395001644

M18 BMS12

CIZALLA COMPACTA M18™

- Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1,2 mm de acero
- Única con cabezal giratorio 360 ° sin herramientas con 12 posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
- Clip para el cinturón para la movilidad segura
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BMS12-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidad en hierro (mm)	1.2
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	2.0
Radio de corte mínimo (mm)	180
Peso con batería (kg)	2.3
Se suministra en	–
Referencia	4933447925
Código EAN	4002395006731

M18 BMS20

CIZALLA COMPACTA M18™

- Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 2.0 mm de acero
- Única con cabezal giratorio 360 ° sin herramientas con 12 posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
- Clip para el cinturón para la movilidad segura
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BMS20-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidad en hierro (mm)	2.0
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	3.2
Radio de corte mínimo (mm)	180
Peso con batería (kg)	2.6
Se suministra en	–
Referencia	4933447935
Código EAN	4002395006748

PanAmericanDistribution.com

HD18 SG

AMOLADORA RECTA HEAVY DUTY – M18™

- Cuello largo y delgado del husillo para un mejor acceso a los espacios de difícil
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Electrónica digital de 2 velocidades para uso óptimo de los accesorios
- Función de bloqueo de la batería para evitar un arranque involuntario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Máximo flujo de aire para refrigerar la máquina convenientemente en largos periodos de uso
- Diámetro de cuello de 6 mm para utilizar con accesorios comunes
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	17,500	17,500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	21,500	21,500
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6	6
Peso con batería (kg)	–	3.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933417820	4933426665
Código EAN	4002395239917	4002395002122

M18 SMS216

INGLETADORA M18™ HEAVY DUTY

- Potente motor Milwaukee® ofrece 2.700 rpm para el corte rápido
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero paralelas con rodamientos lineales que proporción una acción de deslizamiento suave
- Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- Laser ajustable – permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas – permite al usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
- Sistema de liberación rápida – para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Luz LED integral que ilumina la zona de trabajo
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Base metálica Heavy duty - asegura la durabilidad y precisión de la sierra a lo largo de su vida
- Capacidad de bisel 48°/-2°

	M18 SMS216-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	2700
Diámetro de la hoja (mm)	216
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	-2
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capadicad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	270 x 60
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso con batería (kg)	14.5
Se suministra en	–
Referencia	4933446780
Código EAN	4002395005475

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

M18 BMT

MULTIHERRAMIENTA M18™

- Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
- Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege la herramienta y a la batería
- Velocidad variable (12,000 - 18,000 rpm) y oscilación derecha/izquierda de 1.7° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y plástico
- Cambio rápido de la hoja FIXTEC, incluye adaptador universal que acepta accesorios de la competencia
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
- Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para mantener el espacio limpio
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
- Sistema flexible a batería, trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.7	1.7
Velocidad máxima (rpm)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Peso con batería (kg)	–	1.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933446203	4933446210
Código EAN	4002395004928	4002395004911

Cuchilla de 19mm para incisión. Incisión / aperturas / corte a ras en madera y PVC.

Cuchilla de 32mm para incisión. Incisión / aperturas / corte a ras en madera y PVC.

Designación	48900015	48900030

Cuchilla de corte rápido de 32 mm. Para cortes rápidos y sin astillas en maderas duras y blandas.

Cuchilla de 64mm bimetal. Para cortes en chapas de metal, madera con clavos, plástico y fibra de vidrio.

Designación	48900035	48900100

Cuchilla segmentada de 80 mm. Para realizar cortes precisos a ras, en maderas y plásticos.

Cuchilla segmentada de 80 mm Titanio. Recubrimiento de titanio para una mayor resistencia y doble duración. Para cortes a ras en chapas metálicas, maderas con clavos, plásticos y fibra de vidrio.

Designación	48900015	48900030

Cuchilla de TCT para eliminar las juntas entre baldosas. Para eliminar juntas dañadas entre baldosas o azulejos. También para realizar ranuras en placa de yeso.

Cuchilla de incisión de TCT. Para cortes y ranurados en yeso, placa de yeso y lechada.

Designación	48900035	48900100

Base de lijado

Lija de fijación rápida. Blíster de 8 piezas.

Designación	48900015	48900030

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 CCS66

M18 FUEL

SIERRA CIRCULAR M18 FUEL™

- Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Disco de 190 mm el cual ofrece 66 mm de profundidad lo que permite cortar 3 tableros de conglomerado apilados
- La hoja de sierra está montada en el lado derecho de la sierra para mantener el polvo extraído lejos del usuario
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad máxima (rpm)	5000	5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66	66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	48	48
Diámetro de la hoja (mm)	190	190
Diámetro de orificio (mm)	30	30
Peso con batería (kg)	–	4.2
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933447255	4933451384
Código EAN	4002395006083	4002395157921

M18 CCS55

M18 FUEL

SIERRA CIRCULAR M18 FUEL™

- Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0	9.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	59 min	100 min
Velocidad máxima (rpm)	5000	5000	5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	55	55	55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	41	41	41
Diámetro de la hoja (mm)	165	165	165
Diámetro de orificio (mm)	15.87	15.87	15.87
Peso con batería (kg)	–	3.2	3.5
Se suministra en	–	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933446223	4933451376	4933451468
Código EAN	4002395004959	4002395160549	4002395162185

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD18 CS

SIERRA CIRCULAR HEAVY DUTY PARA MADERA Y PLÁSTICO – M18™

- Potente motor Milwaukee con 3500 rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Base amplia con 50° en bisel
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Excelente visibilidad de la línea de corte
- Motor de freno electrónico, para el accesorio en segundos
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
- Suministrado con disco de 42 dientes, guía paralela, racor para la salida del polvo y llave allen
- Suministrado con disco de 24 dientes, guia lateral, adaptador para sistema aspiración y llave allen

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	3500	3500
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	55	55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	39	39
Diámetro de la hoja (mm)	165	165
Diámetro de orificio (mm)	15.87	15.87
Peso con batería (kg)	–	3.8
Se suministra en	–	Bolsa de transporte
Referencia	4933419134	4933441400
Código EAN	4002395238248	4002395001613

M18 CSX

M18 FUEL

SIERRA SE SABLE SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™ SAWZALL®

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con 5 veces mayor durabilidad, 30% de mayor rapidez de corte y 25% más de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave.
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Gancho de almacenaje
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0	9.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	59 min	100 min
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	28.6	28.6	28.6
Peso con batería (kg)	–	4.1	4.4
Se suministra en	–	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933446085	4933451378	4933451470
Código EAN	4002395004478	4002395160563	4002395162002

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 BSX

SIERRA DE SABLE M18™ HEAVY DUTY SAWZALL®

- El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una máxima potencia
- Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto la máquina y batería
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
- Carrera de 28.6 mm y 3000 carreras por minutos para un corte extremadamente rápido
- Indicador de carga incorporado
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	3000	3000
Longitud de carrera (mm)	28.6	28.6
Peso con batería (kg)	–	4.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933447275	4933447285
Código EAN	4002395006113	4002395006120

C18 HZ

SIERRA DE SABLE DE UNA MANO – M18™

- Sierra compacta Milwaukee® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano – sólo mide 375 mm – ideal para trabajar en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta
- Anclaje FIXTEC patentado por Milwaukee®, para un cambio rápido de la segueta
- Carrera de 20 mm para un mejor control del corte con una velocidad en vacío de 3000 spm
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	20	20
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	–	Bolsa de transporte
Referencia	4933416785	4933441340
Código EAN	4002395237982	4002395001491

HD18 JS

SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY – M18™

- El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia con un peso reducido
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Sistema FIXTEC Milwaukee® patentado para cambio rápido de la segueta sin llave
- Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
- 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
- Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en el rodamiento de agujas instalado en un posición muy baja
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2200	0 - 2200
Máx. capacidad en madera (mm)	135	135
Máx. capacidad en hierro (mm)	10	10
Longitud de carrera (mm)	25	25
Peso con batería (kg)	–	3.4
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933411170	4933441405
Código EAN	4002395235612	4002395001620

HD18 JSB

SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY CON EMPUÑADURA DE POMO – M18™

- Motor Milwaukee® de 4 polos suministra 2700 rpm para cortes rápidos
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Arranque suave e interruptor de 2 velocidades que permite elegir la velocidad adecuada para cada material
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Sistema de soplado ajustable
- Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, instalado en una posición muy baja
- Base metálica para mayor durabilidad
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	2050 / 2700	2050 / 2700
Máx. capacidad en madera (mm)	120	120
Máx. capacidad en hierro (mm)	10	10
Capacidad de corte (°)	45	45
Longitud de carrera (mm)	26	26
Peso con batería (kg)	–	2.9
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933417845	4933426660
Código EAN	4002395241590	4002395002139

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com

M18 BP

CEPILLO M18™

- Motor de 4 polos de alto rendimiento Milwaukee® que genera 14,000 rpm para un acabado óptimo de la superficie
- Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege la herramienta y a la batería
- Baterías REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y funciona mejor a -20°C que otras tecnologías de litio
- Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82 mm de ancho
- Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2 mm con 12 posiciones de ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de material eliminado por pasada
- Hasta 12 mm de profundidad de galce
- Salida de viruta por la izquierda o derecha, permite al usuario mantener la viruta lejos de él
- Patín extensible que permite posicionar la herramienta de manera fácil y rápida en el material
- Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	80 min
Velocidad máxima (rpm)	14,000	14,000
Ancho de corte (mm)	82	82
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	2	2
Rebaje de profundidad (mm)	10.7	10.7
Peso con batería (kg)	–	2.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933451113	4933451114
Código EAN	4002395137374	4002395137381

HD18 PXP

HERRAMIENTA EXPANDIDORA A BATERÍA M18™

- Cabezal autorrotativo de 12 mm hasta 40 mm (6 bar) y hasta 32 mm (10 bar) – para trabajar con exactitud con una sola mano
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Mecanismo Quick Cam ; con una sola pulsación se consigue una acción continua
- Engranajes de acero, integrados en la carcasa de magnesio
- Empuñadura en forma de “D”, facilita la inserción del tubo en situaciones de visibilidad reducida
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	40 min
Longitud de carrera (mm)	14	25
Velocidad (spm)	45	45
Incluye cabezales	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Tipo de cabezal	Auto-rotante	Auto-rotante
Peso con batería (kg)	3.5	3.5
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933441771	4933441774
Código EAN	4002395001835	4002395001842

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 BLHPT

PRENSADORA COMPACTA BRUSHLESS M18™ FORCE LOGIC™

- Nuevo motor compacto Brushless en en las herramientas FORCE LOGIC™ de grimpado, conexiónes un 10% más rápidas y 20% más de duración
- Diseño en línea más compacto con un 13% menos de peso para una fácil utilización
- Para trabajar con una sola mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensado incompletos. Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
- FORCE LOGIC™ indicador de presión: ofrece una confirmación visual de la calidad del grimpado
- FORCE LOGIC™ Alta fiabilidad: Líder en la industria con 40,000 ciclos entre recalibrado - La herramienta continua trabajando aunque haya superado los 40,000 ciclos
- Intervalos de servicio: FORCE LOGIC™ la electrónica avanzada cuenta los ciclos y notifica al usuario cuando se acerca al intervalo de calibración
- Trabaja con diámetros de tubos en cobre hasta 108mm y 110 mm en composite
- Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas disponibles en el mercado
- REDLINK™ monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Voltaje (V)	18	18	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	2	2	2	2	2
Cargador suministrado	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Ciclos de prensado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Press force [kN]	32	32	32	32	32
Max. press size in metal (mm)	108	108	108	108	108
Max. press size in plastic (mm)	110	110	110	110	110
Peso con batería (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Equipamiento estándar	-	3 mordazas M (15/22/28 mm)	3 mordazas V (15/22/28 mm)	3 mordazas TH (16/20/32 mm)	3 mordazas U (16/20/25 mm)
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Código EAN	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Tipo de mordaza	Compatible con los siguientes fabricantes de tubo	Tamaño	Necesita	Referencia	Código EAN	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	4002395379057	
		M15	-	4932430246	4002395379071	
		M18	-	4932430248	4002395379095	
		M22	-	4932430250	4002395379118	
		M28	-	4932430252	4002395379132	
		M35	-	4932430254	4002395379156	
		M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
		M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	-	4932430261	4002395379224	
		V15	-	4932430263	4002395379248	
		V18	-	4932430265	4002395379262	
		V22	-	4932430267	4002395379286	
		V28	-	4932430269	4002395379309	
		V35	-	4932430271	4002395379323	
		V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	
		V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	-	4932430275	4002395379361	
		TH16	-	4932430277	4002395379385	
		TH18	-	4932430279	4002395379408	
		TH20	-	4932430281	4002395379422	
		TH25	-	4932430355	4002395380169	
		TH26	-	4932430284	4002395379453	
		TH32	-	4932430286	4002395379477	
		TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	-	4932430292	4002395379538	
		U16	-	4932430294	4002395379552	
		U18	-	4932430296	4002395379576	
		U20	-	4932430298	4002395379590	
		U25	-	4932430300	4002395379613	
		U32	-	4932430302	4002395379637	
		U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
		U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	
		U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	
Adaptador para anillos.			-	4932430307	4002395379682	

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

C18 PCG/600

PISTOLA DE CALAFATEAR M18™ CON CARTUCHO TRANSPARENTE DE 600 ML

- Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	1	1
Cargador suministrado	40 min	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	4500	4500
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Cartucho de aluminio de 600 ml	Cartucho transparente 600 ml
Peso con batería (kg)	2.3	2.3
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933441305	4933441808
Código EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO TRANSPARENTE DE 400 ML



- Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	C18 PCG/400T-201B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	1
Cargador suministrado	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	4500
Selección de velocidad	6
Equipamiento estándar	Tubo transparente 400 ml
Peso con batería (kg)	2.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441812
Código EAN	4002395002368

C18 PCG/310

PISTOLA DE CALAFATEAR M18™ CON CARTUCHO DE 310 ML

- Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	C18 PCG/310C-201B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	1
Cargador suministrado	40 min
Máx. fuerza de preción (N)	4500
Selección de velocidad	6
Equipamiento estándar	Soporte de 310 ml
Peso con batería (kg)	2.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933441310
Código EAN	4002395001439

M18 GG

ENGRASADORA M18™

- Potente motor 18 V que proporciona un máximo de 562 bares de presión
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
- Perfecto manejo y ergonomía-sólo 355 mm y 3.9 kg
- Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
- Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de estado de carga - comodidad y menos pérdida de tiempo
- Tres modos de carga - granel, cartucho y succión
- Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
- Manguera de alta presión con muelle de 1219 mmManguera flexible de alta presión con muelle de 1219 mm

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	40 min
Presión (bar)	562	562
Peso con batería (kg)	–	3.9
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933440493	4933440490
Código EAN	4002395000357	4002395000340

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 FORCELOGIC™
CRIMPADORAS Y CORTADORAS

Las herramientas FORCELOGIC ™ son innovadores y fáciles de usar, al mismo tiempo que ofrece un alto rendimiento y autonomía. Ya se trate de la herramienta sacabocados que es la manera más sencilla de perforación esférica o de una crimpadora que desplaza la posición de la mano a un área cercada a la mordaza, generando un control inigualable y precisión. Las herramientas FORCELOGIC ™ marcan el camino inteligente de trabajar.

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

LA MANERA MÁS FIABLE Y PRECISA DE CRIMPAR

SEGUIMIENTO DE FUERZA
- Control de los crimpados para un resultado perfecto
- Comienzo del ciiclo de prensado rápido y duro y acaba más lento y suave asegurando en cada momento la máx. velocidad y exactitud
- Asegura la presión óptima en todo momento y se visualiza gracias a la luz verde

LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS
- Electrónica sellada para evitar la entrada de suciedad, polvo y humedad
- Sistema hidráulico optimizado para un rendimiento consistente: -18 ° C a 55 ° C

EMPUÑADURA EQUILIBRADA

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ ARRUGADOR DE CABLE HIDRÁULICO

- Crimpadora de cable hidráulico FORCE LOGIC™ conecta terminaciones en menos de 3 segundos con una fuerza de 53 kN
- Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee® POWERSTATE™ que proporciona hasta 4 veces más durabilidad
- La mejor equilibrada y fácil control para uso con una mano
- Diseño compacto en línea y diseño de cuchilla delgada con cabeza giratoria de 350°
- Garra revolucionaria con un conector para una mejor alineación del cable
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Modifica automaticamente la fuerza de salida del conector asegurando una presión óptima. Posee un LED verde que asegura al usuario que la conexión está bien efectuada.
- Permite fijar conectores hasta 300mm² en cobre y 150 mm² en aluminio
- Encaje universal permite la fijación de los más comunes de 60Kn en U o C
- La herramienta memoriza todas las presiones efectuadas. El sistema ONE-KEY™ permite al profesional efectur informes detallados vía adaptador ONE-KEY™ o aplicación ONE-KEY™
- FORCE LOGIC™ gran fiabilidad durante toda a vida útil: 30,000 ciclos entre inspecciones de calibración -La herramientas continará trabajando al llegar a los 30,000 ciclos
- Compartimento sellado protege electrónico de las impurezas, polvo y humedad

	M18 HCCT-201C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	1
Cargador suministrado	80 min
Fuerza de prensado (kN)	53
Capacidad de prensado (mm²)	16 - 300
Tiempo de prensado (sg)	< 3
Crimpado por batería	> 250 on a 70 mm² conector de cobre
Ciclos de prensado	40,000
Peso con batería (kg)	3.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451194
Código EAN	4002395138821

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA

- Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ capaz de cortar cable en menos de 4 segundos con una fuerza de 53 kN
- Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee® POWERSTATE™ que proporciona hasta 4 veces más durabilidad
- Corta cables ACSR y ACSS hasta 22,5 mm
- Muy equilibrada y fácil control incluso trabajando con una sola mano
- Geometría de la cuchilla optimizada y diseño anti-deslizamiento patentado que ayuda a realizar los cortes
- Diseño compacto en línea y garras delgadas con cabezal giratorio de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios estrechos
- Abertura automática de las garras cuando el corte completo se ha realizado
- Electrónica sellada que la protege de ambientes hostiles contra la suciedad, el polvo y la humedad
- Gancho integrado
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrado
- Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad
- Baterías REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2 veces más de autonomía, hasta un 20% más de potencia, hasta 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar mejor en temperaturas extremas de hasta - 20° C que otras tecnologías Litio-Ion
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	80 min
Fuerza de corte (kN)	53	53
Máx. capacidad de diámetro (mm)	22.5	22.5
Cutting time [s]	< 3	< 3
Cortes por batería	> 250 de 477 ACSR cable	> 250 de 477 cable ACSR
Peso con batería (kg)	–	3.7
Equipamiento estándar	Mordaza ACSR	Mordaza ACSR
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933451198	4933451196
Código EAN	4002395138869	4002395138845

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 HCC CU/AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™ CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA

- Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ corta cables en menos de 4 segundos con una fuerza de 60 kN
- Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee® POWERSTATE™ que proporciona hasta 4 veces más durabilidad
- Corta cables de cobre y aluminio hasta 35 mm
- Muy equilibrada y fácil control incluso trabajando con una sola mano
- Geometría de la cuchilla optimizada y diseño anti-deslizamiento patentado que ayuda a realizar los cortes
- Diseño compacto en línea y garras delgadas con cabezal giratorio de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios estrechos
- Abertura automática de las garras cuando el corte completo se ha realizado
- Electrónica sellada que la protege de ambientes hostiles contra la suciedad, el polvo y la humedad
- Gancho integrado
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrado
- Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad
- Baterías REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2 veces más de autonomía, hasta un 20% más de potencia, hasta 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar mejor en temperaturas extremas de hasta - 20° C que otras tecnologías Litio-Ion
- Flexible battery system: works with all Milwaukee® M18™ batteries

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	–	80 min
Fuerza de corte (kN)	53	53
Máx. capacidad de diámetro (mm)	35	35
Cutting time [s]	< 3	< 3
Cortes por batería	> 250 de 4 x 50 mm² cable de cobre	> 250 de 4 x 50 mm² cable de cobre
Peso con batería (kg)	–	3.7
Equipamiento estándar	Mordaza CU/AL	Mordaza CU/AL
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933451201	4933451199
Código EAN	4002395138890	4002395138876

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ SACABODADO HIDRÁULICO

- Sacabodado hidráulico FORCE LOGIC™ más compacto y ligero del mercado con una fuerza de 60 kN
- El camino más fácil de perforar - rápido, preciso y agujeros libres de rebabas.
- Sistema de alinación más precisa de la industría™ alignment system for dies
- Muy equilibrada y fácil control incluso trabajando con una sola mano
- El conector de fijación rápida permite un montaje fácil del punzón y de la matriz sin efecto de peso en la máquina
- La herramienta efectúa las perforaciones hasta Ø100 mm en chapa de acero de 3.0 mm o 2.5 mm en acero inoxidable (espesura)
- Compatible con la mayoría de los punzones y matrices existentes en el mercado
- La forma más fácil y económica de efectuar perforaciones en chapas de metal
- Indicador de carga y Luz LED integrado
- Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad
- Baterías REDLITHIUM-ION™ proporciona hasta 2 veces más de autonomía, hasta un 20% más de potencia, hasta 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar mejor en temperaturas extremas de hasta - 20° C que otras tecnologías Litio-Ion
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee®

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	1	1
Cargador suministrado	80 min	80 min
Fuerza de punzunado (kN)	60	60
Diámetro máximo de punzonado (mm)	100	100
Grosor máximo de material (mm)	2.5 en inoxidable y 3.0 en acero	2.5 en inoxidable y 3.0 en acero
Equipamiento estándar	Pasador de extractor de 7/16", pasador de extractor de 3/4", conector rápido, tirador y adaptador	Pasador de extractor de 7/16", pasador de extractor de 3/4", conector rápido, tirador y adaptador
Peso con batería (kg)	2.3	2.3
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933451202	4933451204
Código EAN	4002395138906	4002395138920

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 JSR

M18™ RADIO DE TRABAJO

- Sistema de audio de alto rendimiento - con sintonizador AM/FM con procesador digital que proporciona una lata recepción y una señal clara
- Altavoz Dual con radiador pasivo - ofrece un sonido claro, nítido y con bajos claros
- Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 presintonizaciones
- Rejillas de altavocez metálicos que los protegen de caídas, agua y escombros en el lugar de trabajo
- Empuñaduras integradas - permiten un fácil transporte y almacenaje
- Funciona con baterias Milwaukee® M18™ o conectado a la corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería ™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- El compartimento sellado protege piezas móviles
- Conectora USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo AC, como CC
- Suministrado con cable auxiliar de correinte, 2 baterías AAA. Las baterías Milwaukee® son vendidas por separado

	M18 JSR-0
Voltaje (DC) (V)	18
Voltaje (AC) (V)	220 - 240
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Gama de frecuencias AM (kHz)	522 - 1629
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.50 - 108.00
Dimensiones (mm)	402 x 197 x 197
Peso con batería (kg)	4.9
Se suministra en	–
Referencia	4933451250
Código EAN	4002395167753

M18 JSR DAB+

M18™ RADIO DE TRABAJO CON DAB+

- Sistema de audio de alto rendimiento - con sintonizador AM/FM con procesador digital que proporciona una lata recepción y una señal clara
- DAB+ gives best sound quality and additional information like: song title, singer / band, show, accurate time…
- Altavoz Dual con radiador pasivo - speaker with passive radiators - ofrece un sonido claro, nítido y con bajos claros
- Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 presintonizaciones
- Protectores que absorven impactos y rejillas metálicas que la protegen contra impactos, agua y demás impurezas existentes en el lugar de trabajo
- Empuñaduras integradas - permiten un fácil transporte y almacenaje
- Funciona con baterias Milwaukee® M18™ o conectado a la corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería ™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- El compartimento sellado protege piezas móviles
- Conectora USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo AC, como CC
- Suministrado con cable auxiliar de correinte, 2 baterías AAA. Las baterías Milwaukee® son vendidas por separado

	M18 JSR DAB+-0
Voltaje (DC) (V)	18
Voltaje (AC) (V)	220 - 240
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Gama de frecuencias AM (kHz)	-
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.50 - 108
Gama de frecuencias DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensiones (mm)	402 x 197 x 197
Peso con batería (kg)	4.9
Se suministra en	–
Referencia	4933451251
Código EAN	4002395167760

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 RC

RADIO/CARGADOR DE TRABAJO M18™

- Construido con cargador de carga rápida de cualquier batería M18 ™ o dispositivos electrónicos a través del puerto USB
- Receptor bluetooth digital: reproduce música de hasta 30 m de distancia desde su teléfono, ordenador o tableta
- AC / DC versatilidad: alimentado por baterías Milwaukee® M18 ™ o toma de corriente alterna
- Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que ofrece mayor precisión y claridad de la señal de recepción
- Altavoz de gran calidad y amplificador de 40 W produce un sonido rico y completo
- Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros dispositivos de audio
- Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra las condiciones del lugar de trabajo abusivas
- Ecualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
- Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp carga dispositivos tanto en modo AC y DC
- Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA. Milwaukee® baterías se venden por separado

	M18 RC-0
Voltaje (DC) (V)	18
Voltaje (AC) (V)	220 - 240
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Dimensiones (mm)	300 x 307 x 370
Salida del altavoz (W)	40
Peso (kg)	7.7
Se suministra en	–
Referencia	4933446639
Código EAN	4002395005420

M18 VC

ASPIRADOR A BATERÍA M18™ HÚMEDO/SECO 7.5 L

- Potente motor de 18 V con un flujo de aire máximo de 1246 l/min y fuerza de aspiración de 80 bares
- Filtro de eficiencia seco/húmero de 99.7 % HEPA: para una perfecta succión de polvo
- Ciclo de ventilación: proporciona un flujo de aire de máxima eficiencia de 21 l / seg
- Capacidad 7.5 l; reduce el tiempo de inactividad por el vaciado
- Diseño estilo caja de herramientas: mayor portabilidad y fácil almacenaje
- Espacio para las boquillas y almacenaje de accesorios
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
- Suministrada con filtro lavable, boquilla, nariz y tobera ancha.

	M18 VC-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-Ion & PBS 3000
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Capadidad sólidos (l)	9.65
Capacidad líquidos (l)	7.5
Diámetro de la manguera (mm)	31.5 / 41.7
Largo de la manguera (m)	1.8
Máx. potencia de aspiración (mbar)	80
Volumen de aire (l/min)	1246
Tipo de filtro	Seco/húmedo
Peso con batería (kg)	5.4
Se suministra en	–
Referencia	4933433601
Código EAN	4002395243037

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 BBL

SOPLADOR A BATERÍA M18™

- Cuerpo compacto - borra la suciedad y los desechos en espacios reducidos
- Control de potencia - selector de 3 velocidades con velocidad variable
- Accesorios versátiles - extensión de la boquilla (228.6 mm), inflador universales / deflactor
- Boquilla extraíble para una fácil y cómodo almacenamiento
- Interruptor con bloqueo
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BBL-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Volumen de aire (m_/min)	0 - 2.9
Flujo de aire (km/h)	0 - 42.8
Velocidad de ventilador (rpm)	0 - 18,700
Largo sin boquilla (mm)	375
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	–
Referencia	4933446216
Código EAN	4002395004942

M18 AF

VENTILADOR M18™

- AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM-ION™ o red AC cuando este disponible
- 3 velocidades prefijadas para optimizar el flujo de aire hasta 1290 metros por hora
- Circulación eficiente del aire en una habitación de 3.6 x 4 m
- Cabezal ajustable que permite al usuario posicionar el ventilador en varias alturas y posiciones en un rango de 120°
- 3 horas de duración en tercera velocidad con batería de M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Diseño compacto con empuñadura de transporte
- Base engomada para una mejor estabilidad y protección de las superficies
- Zonas para poder fijarse a la pared en caso de necesidad
- Adaptador AC incluido

	M18 AF-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Flujo de aire velocidad 1 (m³ por hora)	760
Flujo de aire velocidad 2 (m³ por hora)	1000
Flujo de aire velocidad 3 (m³ por hora)	1290
Peso con batería (kg)	2.7
Se suministra en	–
Referencia	4933451022
Código EAN	4002395136971

M18 TLED

LINTERNA LED M18™

- Luz LED 160 Lumen - 2x más brillante y más blanca que las incandescentes
- M18™ Electrónica LED - 2x más autonomía con menos calor
- Cabezal de aluminio sellado - resistente al tiempo y a los impactos
- Cabezal orientable 135° para iluminar toda el área de trabajo
- Gancho integrado - para uso sin manos
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 TLED-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M18
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	160 / - / - / -
Peso con batería (kg)	0.7
Se suministra en	–
Referencia	4932430361
Código EAN	4002395380220

M18 IL

LUZ DE INSPECCIÓN M18™ TRUEVIEW™

- Milwaukee® TRUEVIEW™ iluminación de alta definición de áreas de trabajo más productivo, reproduce con precisión los colores y los detalles verdaderos. Reduce el deslumbramiento, fatiga y tensión ocular
- Diseño de tres LED con 2 ajustes de luz que proporciona 300 lúmenes de alta y 130 lúmenes en la posición baja
- Girando 45 ° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite 180 ° de cobertura
- Lente extraíble proporciona al usuario la capacidad de sustituir la lente cuando está dañado en lugar de reemplazar toda la unidad
- 2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición vertical y horizontal
- Más de 15 horas de autonomía con baterías a M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Gracias a su diseño compacto puede operar en localizaciones donde otras no
- Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos (IP24)

	M18 IL-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M18
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	300 / - / 130 / -
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	–
Referencia	4932430564
Código EAN	4002395382255

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

ADAPTACIÓN

TRUEVIEW ™ ofrece a los profesionales la posibilidad de iluminar directamente su trabajo, así como controlar la intensidad del haz de luz y la dirección de la misma.

RENDIMIENTO

Gracias al uso de LEDs de alta calidad en las ópticas diseñadas por Milwaukee® y las baterías REDLITHIUM-ION™, las linternas TRUEVIEW™ consiguen una luminosidad más brillante y más durabilidad

RESISTENTE

Reforzada, carcasa resistente a los impactos y lentes preparadas a los requisitos del uso industrial, control de temperatura que protege a los LEDs durante toda su vida.

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 AL

FOCO DE ILUMINACIÓN DE ÁREA M18™ TRUEVIEW™

- Milwaukee® TRUEVIEW™ iluminación de alta definición de áreas de trabajo más productivo, reproduce con precisión los colores y los detalles verdaderos. Reduce el deslumbramiento, fatiga y tensión ocular
- 8 LED de alta eficiencia que proporcionan 1100 lúmenes - hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250 W
- Más de 8 horas de autonomía con la batería M18 ™REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah con 2 intensidades diferentes, manteniéndose frio al tacto
- Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
- Capacidad de montaje en pared - posibilidad de fijación en tubería de 13 mm
- Flexibilidad de montar de manera vertical en un tubo de máximo de 13 mm, barras de refuerzo para funcionar sin necesidad de manos
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 AL-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M18
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	1500 / - / 780 / -
Peso con batería (kg)	2.1
Se suministra en	–
Referencia	4932430392
Código EAN	4002395380534

M18 LL

LINTERNA M18™ TRUEVIEW™

- LINTERNA DE ALTA POTENCIA TRUEVIEW™ , diseñado como la solución de tecnologia LED más avanzada, versátil, y con baterías REDLITHIUM-ION™ que ofrecen el mayor grado de productividad. La linterna TRUEVIEW™ se ADAPTA, exprime todo el RENDIMIENTO, marcando la diferencia que un utilizador profesional necesita
- 180 ° - 360 ° de haz regulable - diseño versátil, permite al usuario seleccionar entre la iluminación del área y iluminación de la trabajo
- El mejor rendimiento de su clase - incomparable salida de luz con 700 lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes
- Conector USB de alta potencia para cargar tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos
- Durabilidad de empleo - diseño robusto con lente resistente al impacto que resiste las condiciones abusivas del lugar de trabajo
- 4 ajustes de luz - proporciona 700 lúmenes de alta (100%), 350 lúmenes sobre Medio (50%), 70 lúmenes en baja (10%)
- Más de 9 horas de autonomia con una batería M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah en la posición de alto ajuste de luz
- 2 ganchos para colgar
- Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos (IP24)

	M18 LL-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M18
Baterías compatibles	todas las baterías Milwaukee® M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	700 / 350 / 70 / 700
Distancía entre haces de luz (m)	29
Peso con batería (kg)	1.4
Se suministra en	–
Referencia	4932430563
Código EAN	4002395382248

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW™ LINTERNA CON TRÍPODE

- LINTERNA DE ALTA POTENCIA TRUEVIEW™ es la solución más avanzada de la tecnología LED, diseño de producto versátil y baterías REDLITHIUM-ION™ que proporcionan una gran productividad para el trabajo del día a día. Todas las linternas TRUEVIEW™ son ADAPTABLES, tienen un gran rendimiento y cubren todas las necesidades de un usuario profesional
- Selector de 3 niveles de luz - 12 LEDs de alto rendimiento que genera 2000 lumenes en su posición de alta potencia equiparable a un halógeno de 250 W, 1300 lúmenes en posición media y 850 lúmenes en su posición baja
- Resistente a los impactos cabeza ajustable con lente de policarbonato de alta duración se puede girar 230° vertical y pivotantes 240° horizontal
- Cubierta protectora del cabezal y de la lente ante caídas
- Cuerpo extensible que permite alcanzar de 1,1m a 2,2m de forma a iluminar las zonas de trabajo sin generar sombras
- 10 horas de autonomia en el nivel bajo, 6 horas en nivel medio y 4 horas en el nivel alto, usando una batería M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- IP54 - protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua
- Base compacta, con bajo centro de gravedad y resistente a los impactos. Patas reforzadas con nylon para una mayor protección contra las condiciones extremas de la obra
- Empuñaduras de transporte con 2 posiciones para garantizar un mayor equilibrio cuando está doblado
- Indicador de carga baja de la batería - la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

	M18 SAL-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
sistema	M18
Baterías compatibles	Todas las baterías Milwaukee® M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (Lúmenes)	2000 / 1300 / 850 / -
Peso con batería (kg)	7.3
Se suministra en	–
Referencia	4933451246
Código EAN	4002395167708

Selector de 3 intensidaddes - 12 LEDs de alto rendimiento

Mástil extensible que llega desde 1.10 m a 2.20 m

Resistente a impactos con patas reforzadas con nylon

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FPP2A

M18 FUEL

POWERPACK M18™

	M18 FPP2A-502X
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933451075
Código EAN	4002395810543

M18 FPP2B

M18 FUEL

POWERPACK M18™

	M18 FPP2B-502X
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933451077

M18 BLPP2A

POWERPACK COMPACTO BRUSHLESS M18™

	M18 BLPP2A-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	100 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448720
Código EAN	4002395259489

M18 BLPP2B

POWERPACK COMPACTO BRUSHLESS M18™

	M18 BLPP2B-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448451
Código EAN	4002395259250

Email: panamericandistribution@gmail.com

M18 FPP6A

POWERPACK M18™

- Taladro percutor M18 FUEL™ - M18 FPD
- Atornillador de impacto 1/4″ Hex M18 FUEL™- M18 FID
- Sierra circular M18 FUEL™ - M18 CCS55
- Sierra sable SAWZALL® M18 FUEL™ - M18 CSX
- Amoladora angular M18 FUEL™ 115 mm- M18 CAG115XPD
- Linterna LED M18™ - M18 TLED

	M18 FPP6A-502B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933451243
Código EAN	4002395167654

M18 BPP2C

POWERPACK M18™

- Taladro percutor compacto M18™ - M18 BPD
- Atornillador de impacto compacto M18™ - M18 BID

	M18 BPP2C-402C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933443552
Código EAN	4002395003419

M18 PP6B

POWERPACK M18™

- Taladro percutor compacto M18™ - M18 BPD
- Llave de impacto compacta 1/2″ M18™ - M18 BIW12
- Amoladora angular 125 mm M18™ Heavy Duty - HD18 AG-125
- Sierra circular M18™ Heavy Duty - HD18 CS
- Sierra de sable M18™ Heavy Duty SAWZALL® - M18 BSX
- Linterna LED M18™ - M18 TLED

	M18 PP6B-502B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	100 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933451038
Código EAN	4002395136919

M18 PP6D

POWERPACK M18™

- Taladro percutor compacto M18™ - M18 BPD
- Llave impacto compacta M18™ - M18 BID
- Sierra de calar M18™ Heavy Duty - HD18 JS
- Sierra circular para madera y plástico M18™ - HD18 CS
- Sierra de sable M18™ Heavy Duty SAWZALL® - M18BSX
- Linterna LED M18™ - M18 TLED

	M18 PP6D-502B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	100 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933451039
Código EAN	4002395136926

M18 BPP2D

POWERPACK M18™

- Taladro atornillador compacto M18™ - M18 BDD
- Llave de impacto compacta M18™ - M18BID

	M18 BPP2D-402C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933447126
Código EAN	4002395005901

M18 BPP2E

POWERPACK M18™

- Martillo SDS compato M18™ - M18 BH
- Taladro percutor compacto M18™- M18 BPD

	M18 BPP2E-402B
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4,0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933451122
Código EAN	4002395137930

PanAmericanDistribution.com

M28 CHPX

MARTILLO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M28 FUEL™ HEAVY DUTY

- Motor diseñado y construido por Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C
- Motor de alta potencia que proporciona el rendimiento de una herramienta con cable
- El martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de percusión potente que proporciona 4,7 J de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,1 m/s² gracias al nuevo sistema anti-vibración dual rail*
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividad y manejo ergonómico.
- Sistema FIXTEC - cambio de portabrocas sin llave
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	M28 CHPX-0	M28 CHPX-502C
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	4.1	4.1
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28	28
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5000	0 - 5000
Vibración de taladrado (m/s²)	8.1	8.1
Vibración de cincelado (m/s²)	8.1	8.1
Peso con batería (kg)	–	4.7
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933448000	4933448010
Código EAN	4002395006755	4002395006762

M18-28 CPDEX

EXTRACTOR DE POLVO M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor on/off de la máquina
- Filtro HEPA: Considera como el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia de 99.75%
- Caja de gran capacidad de recogida de polvo
- Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca 16mm de máximo y 90mm de profundidad
- Compatible con M18 CHPX y M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx.diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933446810
Código EAN	4002395005505

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M28 CHPXDE

MARTILLO SDS-PLUS CON EXTRACTOR DE POLVO M28 FUEL™ HEAVY DUTY

- Martillo SDS-plus M28 FUEL™ Heavy Duty - M28 CHPX
- Extractor de polvo M18-28 Fuel™ Heavy Duty - M18-28 CPDEX

	M28 CHPXDE-502C
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	90 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448015
Código EAN	4002395006779

HD28 PD

TALADRO PERCUTOR – M28™ HEAVY DUTY

- Con el motor Milwaukee® proporciona un par de 90 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Caja de engranajes totalmente metálica para una máxima durabilidad
- Tamaño compacto con sólo 237 mm
- Portabrocas Rohm de 13 mm
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	65	65
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16	16
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20	20
Máx. par (Nm)	90	90
Peso con batería (kg)	–	2.5
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933431646	4933448544
Código EAN	4002395242887	4002395263158

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD28 IW

LLAVE DE IMPACTO ½˝ – M28™ HEAVY DUTY

- Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 440 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil
- Interruptor de velocidad variable para una mayor precisión de corte
- Cuadrado de ½˝ con pin de retención
- Superficie antideslizante para un mayor control y comodidad
- Inserción de batería de doble sentido para un perfecto equilibrio
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1450	0 - 1450
Impactos bajo carga (imp)	0 - 2450	0 - 2450
Eje portabrocas	½˝ cuadradillo	½˝ cuadradillo
Máx. par (Nm)	440	440
Peso con batería (kg)	–	4.1
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933431642	4933448545
Código EAN	4002395242870	4002395263165

HD28 AG-115

AMOLADORA ANGULAR M28™ HEAVY DUTY DE 115 MM

- El motor Milwaukee de alto rendimiento , suministra una máxima potencia
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado FIXTEC
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral con sistema Antivibración AVS, para un uso más cómodo y con menos vibraciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 AG-115-0X	HD28 AG115-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.8
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Empuñadura lateral AVS	Si	Si
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933432146	4933448540
Código EAN	4002395243785	4002395263110

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M28

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD28 AG-125

AMOLADORA ANGULAR DE 125 MM - M28™ HEAVY DUTY

- El motor Milwaukee de alto rendimiento , suministra una máxima potencia
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado FIXTEC
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral con sistema Antivibración AVS, para un uso más cómodo y con menos vibraciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 AG-125-0X	HD28 AG125-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	36	36
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	–	2.8
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Empuñadura lateral AVS	Si	Si
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933432225	4933448541
Código EAN	4002395243952	4002395263127

HD28 MS

SIERRA DE CORTE DE METAL EN SECO - M28™ HEAVY DUTY

- Motor Milwaukee® suministra 3200 rpm para cortes rápidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran profundidad de corte de 61 mm
- Su diseño compacto y ergonómico proporciona un control superior al resto de las sierras de metal, de las sierras de sable o de banda
- Diseño ergonómico de empuñadura con Softgrip para un uso más cómodo
- Motor de freno electrónico, para el accesorio en segundos
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C
- Disco premium de carburo de 174 mm
- Suministrado con un disco de 36 dientes

	HD28 MS-0
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	61
Velocidad máxima (rpm)	3200
Diámetro de la hoja (mm)	174
Peso con batería (kg)	4.2
Se suministra en	–
Referencia	4933416880
Código EAN	4002395237777

HD28 SG

AMOLADORA RECTA - M28™ HEAVY DUTY

- Función de batería “Lock-Out”; prevé el arranque involuntario de la máquina
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Electrónica digital de 2 velocidades para uso óptimo de los accesorios
- Función de bloqueo de la batería para evitar un arranque involuntario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Máximo flujo de aire para refrigerar la máquina convenientemente en largos periodos de uso
- Diámetro de cuello de 6 mm para utilizar con accesorios comunes
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

	HD28 SG-0
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	22,500 / 19,500
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6
Peso con batería (kg)	3.1
Se suministra en	–
Referencia	4933415615
Código EAN	4002395238484

HD28 CS

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - M28™ HEAVY DUTY

- Potente motor Milwaukee con 3500 rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- 54 mm de capacidad de corte, corte a inglete de 50°
- Robusta construcción con cubiertas metálicas y base de fundición de aluminio
- Diseño de disco a izquierda para una mejor visión de la línea de corte y un mayor control
- Motor de freno electrónico, para el accesorio en segundos
- Diseño ergonómico de empuñadura con Softgrip para un uso más cómodo
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C
- Suministrado con disco de 42 dientes, guía paralela, racor para la salida del polvo y llave allen

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Velocidad máxima (rpm)	4200	4200
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	54	54
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	39	39
Diámetro de la hoja (mm)	165	165
Tamaño del eje (mm)	15.87	15.87
Peso con batería (kg)	–	3.6
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933419022	4933448538
Código EAN	4002395238804	4002395263097

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

M28

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HD28 SX

SIERRA DE SABLE SAWZALL® – M28™ HEAVY DUTY

- El motor Milwaukee de alto rendimiento , suministra una máxima potencia
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Embrague de seguridad, protege la caja de engranajes en caso de traba de la hoja
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones
- Carrera de 28.6 mm, y 3000 spm para cortes extremadamente rápidos
- Patín de ajuste rápido sin herramientas
- Selector de 2 velocidades e interruptor de velocidad variable
- Empuñadura antideslizante Softgrip para un máximo confort y control
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Longitud de carrera (mm)	28.6	28.6
Peso con batería (kg)	–	4.1
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	4933416860	4933448537
Código EAN	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

SIERRA DE CALAR DE POMO – M28™ HEAVY DUTY

- Motor Milwaukee® suministra 2800 rpm para cortes rápidos
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Arranque suave
- Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Sistema de soplado ajustable
- Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, instalado en una posición muy baja
- Base metálica para mayor durabilidad
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% más de durabilidad y un 20% más de potencia y permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	90 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	2100 / 2800	2100 / 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	135	135
Máx. capacidad en hierro (mm)	10	10
Longitud de carrera (mm)	26	26
Peso con batería (kg)	–	3.5
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933432090	4933448542
Código EAN	4002395243778	4002395263134

M28 VC

ASPIRADOR SECO / HÚMEDO – M28™

- Motor de alta potencia de Milwaukee® de 28 V, suministra una alta potencia de succión
- Filtro con una eficiencia del 99.7 % adecuado para polvo fino
- Puerto soplador integrado
- Puerto soplador integrado
- Almacén para manguera
- Almacenaje de la manguera y las boquillas en la propia estructura
- Suministrada con filtro lavable, manguera, boquilla y tobera ancha.
- Estilo de caja de herramientas para un transporte y almacenaje fácil.

	M28 VC-0
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Capadidad sólidos (l)	9.6
Capacidad líquidos (l)	7.5
Diámetro de la manguera (mm)	32
Largo de la manguera (m)	1.6
Máx. potencía de aspiración (mbar)	80
Peso con batería (kg)	5.4
Se suministra en	–
Referencia	4933404620
Código EAN	4002395234806

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M28 PACK B

POWERPACK M28™

- HD28 PD – M28™ Taladro percutor Heavy Duty
- HD28 CS – M28™ Sierra circular para madera
- HD28 SX - M28™ SAWZALL® Sierra de Sable
- M28 WL – M28™ linterna

	M28 Pack B-502B
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	90 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933448546
Código EAN	4002395263172

M28 PACK G

POWERPACK M28™

- HD28 PD - M28™ Taladro percutor Heavy Duty
- M28 CHPX -Martillo Percutor SDS-plus M28™ Heavy Duty
- M28 WL -Linterna M28™

	M28 PACK G-502X
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	90 min
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933448970
Código EAN	4002395263547

M28 PACK D

POWERPACK M28™

- HD28 PD – M28™ Taladro percutor
- HD28 SX – M28™ Sierra de sable SAWZALL®
- M28 WL – M28™ linterna

	M28 Pack D-502B
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	90 min
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933448547
Código EAN	4002395263189

M28 PACK H

POWERPACK M28™

- HD28 PD – M28™ taladro percutor
- HD28 AG – M28™ 115 mm amoladora angular

	M28 Pack H-502X
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	90 min
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933448548
Código EAN	4002395263196

M4 D

ATORNILLADOR M4™

- Atornillador compacto de 244 mm
- Alta precisión (8% de tolerancia) de embrague electrónico
- Caja de engranajes de 2 velocidades optimizada para taladrado y atornillado
- Interruptor electrónico con velocidad variable
- Fijación hexagonal de ¼" de cambio rápido
- Empuñadura con 2 posiciones para un mejor equilibrio y fuerza de reacción mínimo
- Indicador del nivel de carga

	M4 D-202B
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	30 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 600
Eje portabrocas	¼" Hex
Máx. par (Nm)	5
Peso con batería (kg)	0.5
Se suministra en	Gift box
Referencia	4933440475
Código EAN	4002395000388

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

BATERÍAS M12™

M12

① ② ③

		sistema	Tipo de batería	Capacidad de la batería (Ah)	Voltaje (V)	Referencia	Código EAN
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064	4002395377251
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065	4002395377268
3.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395	4002395158638

BATERÍAS M18™

M18

① ② ③ ④ ⑤

		sistema	Tipo de batería	Capacidad de la batería (Ah)	Voltaje (V)	Referencia	Código EAN
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245	4002395167678

BATERÍAS

M4 M14 M28

① ② ③ ④ ⑤

		sistema	Tipo de batería	Capacidad de la batería (Ah)	Voltaje (V)	Referencia	Código EAN
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098	4002395377596
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665	4002395373239
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323	4002395379842
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732	4002395373901
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484	4002395381456

CARGADORES

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

		sistema	Rango de carga	Tiempo de carga	Capacidad de la batería (Ah)	Por tipo de batería NiCd	Por tipo de batería NiMH	Para baterías Litio-Ion	Referencia	Código EAN
1.	M4 C	M4	4 V	30 min	2.0	–	–	Si	4932352958	4002395376162
2.	C12 C	M12	12 V	40/80 min	2.0, 4.0 & 6.0	–	–	Si	4932352000	4002395366606
3.	M12 C4	M12	12 V	40/80 min	2.0, 4.0 & 6.0	–	–	Si	4932430554	4002395382156
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	Si	4932352959	4002395376179
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/100 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	Si	4932451079	4002395810581
6.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	Si	4932430086	4002395377473
7.	M28 C	M28	28 V	60 min	3.0 & 5.0	–	–	Si	4932352524	4002395371822

LINTERNAS

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

		Voltaje (V)	Tipo de batería	sistema	Baterías compatibles	Tipo de bombilla	Referencia	Código EAN
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Todas las baterías Milwaukee® M12™	LED	4932430360	4002395380213
2.	M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Todas las baterías Milwaukee® M12™	LED	4933451261	4002395170159
3.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Todas las baterías Milwaukee® M12™	LED	4932430178	4002395378395
4.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Todas las baterías Milwaukee® M12™	LED	4932430562	4002395382231
5.	M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Todas las baterías Milwaukee® M18™	LED	4932430361	4002395380220
6.	M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Todas las baterías Milwaukee® M18™	LED	4932430392	4002395380534
7.	M18 LL-0	18	Li-ion	M18	todas las baterías Milwaukee® M18™	LED	4932430563	4002395382248
8.	M18 IL-0	18	Li-ion	M18	Todas las baterías Milwaukee® M18™	LED	4932430564	4002395382255
9.	M18 SAL-0	18	Li-ion	M18	Todas las baterías Milwaukee® M12™	LED	4933451246	4002395167708
10.	M28 WL-0	28	Li-ion	M28	Todas las baterías Milwaukee® M28™	Xeon	4932352526	4002395371846
11.	M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	Todas las baterías Milwaukee® M28™	LED	4932352527	4002395371853

CONSTRUCCIÓN

K 950

MARTILLO COMBINADO DE 10 KG

- SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable
- Potente motor de 1700W - con potencia de sobra para las aplicaciones más exigentes
- DIGITRONIC® - electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento bajo carga
- 3 empuñaduras - todas con AVS (Sistema antivibraciones) y Softgrip para más comodidad
- Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Luz de indicación de servicio
- Lubricación automática para una mayor durabilidad
- Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones por debajo de la cintura
- Ideal para el uso con generadores
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m

	K 950 S	K 950 K
Potencia de entrada (W)	1700	1700
Velocidad máxima (rpm)	125 - 250	125 - 250
Energía de impacto (EPTA)(J)	20	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950	975 - 1950
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	125 - 250	125 - 250
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	50	50
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	80	80
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	150	150
Eje portabrocas	SDS-Max	SDS-Max
Vibración de taladrado (m/s²)	12.5	12.5
Vibración de cincelado (m/s²)	11	11
Peso (kg)	11.8	11.8
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933375710	4933375500
Código EAN	4002395232031	4002395231607

K 900

MARTILLO DEMOLEDOR DE 10 KG

- SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable
- Potente motor de 1600W - con potencia de sobra para las aplicaciones más exigentes
- DIGITRONIC® - electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento bajo carga
- 3 empuñaduras - todas con AVS (Sistema antivibraciones) y Softgrip para más comodidad
- Luz de indicación de servicio
- Lubricación automática para una mayor durabilidad
- Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones por debajo de la cintura
- Ideal para el uso con generadores
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m

	K 900 S	K 900 K
Potencia de entrada (W)	1600	1600
Energía de impacto (EPTA)(J)	20	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950	975 - 1950
Eje portabrocas	SDS-Max	SDS-Max
Vibración de cincelado (m/s²)	11	11
Peso (kg)	11.0	11.0
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933375720	4933375650
Código EAN	4002395232048	4002395231614

K 750 S

MARTILLO COMBINADO DE 7 KG

- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto
- Potente motor de 1550 W que asegura la máxima potencia, alta disipación de la temperatura y durabilidad
- Electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento bajo carga
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- AVS (Sistema Antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de indicación de servicio
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m

	K 750 S
Potencia de entrada (W)	1550
Velocidad máxima (rpm)	300
Energía de impacto (EPTA)(J)	11.9
Acción de martillo a plena carga (bpm)	2740
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	240
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	80
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	150
Eje portabrocas	SDS-Max
Vibración de taladrado (m/s²)	9.5
Vibración de cincelado (m/s²)	9.1
Peso (kg)	8.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933398600
Código EAN	4002395235193

K 545 S

MARTILLO COMBINADO DE 5 KG

- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto
- Potente motor de 1300 W que asegura la máxima potencia, alta disipación de la temperatura y durabilidad
- Velocidad constante mantiene la velocidad aún bajo carga
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- AVS (Sistema Antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de indicación de servicio
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m

	K 545 S
Potencia de entrada (W)	1300
Velocidad máxima (rpm)	450
Energía de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	2840
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	350
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	45
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	65
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	100
Eje portabrocas	SDS-Max
Vibración de taladrado (m/s²)	13
Vibración de cincelado (m/s²)	9
Peso (kg)	6.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933398200
Código EAN	4002395234073

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

K 540 S

MARTILLO COMBINADO DE 5 KG

- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 7.5 J & 6.3 kg
- Potente motor de 1100 W que asegura la máxima potencia y durabilidad
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
- Roto-stop y multiposición del cincel. Tiene 12 diferentes posiciones para optimizar el ángulo de trabajo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Empuñadura principal engomada Softgrip
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable de 4 m

	K 540 S
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad máxima (rpm)	450
Energía de impacto (EPTA)(J)	7.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	3000
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	430
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	40
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	65
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	105
Eje portabrocas	SDS-Max
Vibración de taladrado (m/s²)	16.8
Vibración de cincelado (m/s²)	16.7
Peso (kg)	6.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933418100
Código EAN	4002395238422

K 500 ST

MARTILLO DEMOLEDOR 5 KG

- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 7.5 J & 5.9 kg
- Potente motor de 1100 W que asegura la máxima potencia y durabilidad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
- Roto-stop y multiposición del cincel. Tiene 12 diferentes posiciones para optimizar el ángulo de trabajo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Empuñadura principal engomada Softgrip
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable de 4 m

	K 500 ST
Potencia de entrada (W)	1100
Energía de impacto (EPTA)(J)	7.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	3000
Eje portabrocas	SDS-Max
Vibración de cincelado (m/s²)	16.7
Peso (kg)	5.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933443180
Código EAN	4002395003402

K 500 S

MARTILLO DEMOLEDOR 5 KG

- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto
- Potente motor de 1300 W que asegura la máxima potencia, alta disipación de la temperatura y durabilidad
- Velocidad constante mantiene la velocidad aún bajo carga
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- AVS (Sistema Antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de indicación de servicio
- SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor agarre.
- Cable 6 m

	K 500 S
Potencia de entrada (W)	1300
Energía de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	2840
Eje portabrocas	SDS-Max
Vibración de cincelado (m/s²)	11,5
Peso (kg)	6.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933398220
Código EAN	4002395234059

PCE 3/K

MARTILLO CINCELADOR DE 3 KG SDS-PLUS

- Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,6 julios de energía impacto
- Motor 720 w combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- Electrónica con interruptor de acelerador
- Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
- Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se pude fijar en la mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
- Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
- Cable de 4 m

	PCE3/K
Potencia de entrada (W)	720
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.6
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3650
Eje portabrocas	SDS-Plus
Peso (kg)	3.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933384300
Código EAN	4002395232215

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

JUEGOS DE BROCAS SDS-MAX - 4 CORTES

Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño patentado para trabajar en hormigón armado. Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta.

Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°. La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado.

Punta centradora con ángulo de 130°. Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin.

Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado. Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido.

Marca de uso en ambos lados. Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones. Indicador de uso, para seguimientos de garantía.

Sello de conformidad PGM. Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca.

Espiral reforzada y patentada. Bajas vibraciones, para una perforación más suave. Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta.

Juego de 5 brocas SDS-Max.
Contenido:
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.
CÓDIGO 4932352800

PanAmericanDistribution.com

PLH 32

MARTILLO SDS - PLUS 3 MODOS DISEÑO EN L - 32 MM

- Sistema FIXTEC para un cambio rápido y sencillo de accesorio o adaptador de sistema sin pérdida de potencia ni eficiencia
- Motor 900 W combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- Electrónica con interruptor de acelerador
- Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de “L”, sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
- Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC con portabrocas sin llave
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
- Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado
- Cable de 4 m

	PLH 32 XE
Potencia de entrada (W)	900
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.8
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	22
Vibración de cincelado (m/s²)	20
FIXTEC	Si
Peso (kg)	3.6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933400069
Código EAN	4002395233342

PLH 28

MARTILLO SDS-PLUS 3KG CON DISEÑO EN L

- El martillo SDS con cable con más pegada de su clase. Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4,8 julios
- Motor combinado de 800 w con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación
- Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble antivibración patentada
- Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de “L” con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
- Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado
- Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC y portabrocas manual de 13 mm
- Cable engomado duradero de 4 m
- Patente pendiente*

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Potencia de entrada (W)	800	800
Energía de impacto (EPTA)(J)	4.1	4.1
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4000	0 - 4000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000	0 - 1000
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28	28
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40	40
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	10.6	10.6
Vibración de cincelado (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC	No	Si
Peso (kg)	3.4	3.6
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933446790	4933446800
Código EAN	4002395005482	4002395005499

PH 30

MARTILLO SDS-PLUS CON 3 MODOS – 30 MM

- Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,6 julios de energía impacto
- Motor 1030 w combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- Bajo nivel de vibración
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC con portabrocas sin llave
- Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción en bloque en la caja de engranajes
- Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Cable de 4 m

	PH 30 POWER X
Potencia de entrada (W)	1030
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.6
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 850
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	22
Vibración de cincelado (m/s²)	14
FIXTEC	Si
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933396420
Código EAN	4002395234967

Email: panamericandistribution@gmail.com

PH 28

MARTILLO SDS-PLUS CON 3 MODOS - 28 MM

- Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,4 julios de energía impacto
- Motor 820 W combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- Bajo nivel de vibración
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción en bloque en la caja de engranajes
- Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC Y portabrocas sin llave
- Cable de 4 m

	PH 28	PH 28 X
Potencia de entrada (W)	820	820
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.4	3.4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4000	0 - 4000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 900	0 - 900
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28	28
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	22	22
Vibración de cincelado (m/s²)	16	16
FIXTEC	No	Si
Peso (kg)	2.7	2.9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933396396	4933396392
Código EAN	4002395234936	4002395234943

PH 27

MARTILLO SDS-PLUS CON 3 MODOS - 26 MM

- El más compacto y delgado martillo de su clase
- Motor 800 W combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- Rendimiento de 2,8 J de energía impacto (EPTA) y 4800 ipm
- La vibración más baja de su clase sólo 11.4 m/s²
- Sistema patentado para reducción del peso
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC Y portabrocas sin llave
- Cable engomado de 4 metros

	PH 27	PH 27 X
Potencia de entrada (W)	800	800
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.8	2.8
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 1300	0 - 1300
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Eje portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	11.4	11.4
Vibración de cincelado (m/s²)	10.2	10.2
FIXTEC	No	Si
Peso (kg)	2.8	3.0
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933448469	4933448470
Código EAN	4002395259434	4002395259441

PFH 26

MARTILLO SDS-PLUS CON 2 MODOS - 26 MM

- El más compacto y delgado martillo de su clase
- Rendimiento de 2,4 J de energía impacto y 4500 ipm
- Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
- Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico integrado
- Sistema patentado para reducción del peso
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal o atornillado
- Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
- Cable de 4 m

	PFH 26
Potencia de entrada (W)	725
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1250
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	13.5
Vibración de cincelado (m/s²)	8.5
FIXTEC	No
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428230
Código EAN	4002395239832

PFH 24

MARTILLO SDS-PLUS CON 2 MODOS - 24 MM

- Parada de rotación – para funciones de perforación en madera o metal
- Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Acción reversible
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal o atornillado
- Tapa de mantenimiento - acceso fácil para servicios de mantenimiento (ej: sustitución de escobillas)
- Tope regulador de profundidad
- Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
- Cable de 4 m

	PFH 24 E
Potencia de entrada (W)	670
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.9
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3700
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 850
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	15.5
FIXTEC	No
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933411470
Código EAN	4002395235834

¡MÁS RESISTENTE QUE NUNCA!

Gracias a la simetría 4x90° (cuatro filos de corte), tienen un corte constante, sin embozarse.

Cuatro espirales simétricas, asegura un excelente desalojo.

Una única pieza sólida de carburo para aumentar su durabilidad.

Cuerpo con alma de gran grosor, para minimizar las vibraciónes y roturas y mejorar la transmisión del impacto.

Punta centradora, mayor precisión de perforación.

Sello de conformidad PGM. Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca.

BROCAS SDS-PLUS RX4 - 4 CORTES

Estuche de plástico con 5 brocas SDS-Plus RX4
Contenido:
Ø 5.5 x 110 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm
CÓDIGO **4932352833**

Estuche de plástico con 5 brocas SDS-Plus RX4
Contenido:
Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm
CÓDIGO **4932352835**

Estuche de plástico con 7 brocas SDS-Plus RX4
Contenido:
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
CÓDIGO **4932352051**

PLH 20

MARTILLO SDS-PLUS DE 2 MODOS EN FORMA DE L - 20 MM

- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 2.0 J & 1.9 kg
- Motor 620 w combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- La refrigeración del motor ha sido diseñada para que el propio aire expulse y no absorba las virutas hacia el interior
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12 mm
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se atasca la broca
- Mecanismo de cambio de giro
- Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
- Cable de 4 m

	PLH 20
Potencia de entrada (W)	620
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.0
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4400
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 2700
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	10.2
FIXTEC	No
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933408070
Código EAN	4002395237531

SB 2-35 D

TALADRO PERCUTOR DE 1010 W, 2 VELOCIDADES

- Potente motor de 1010 W
- Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
- Velocidad variable
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas con llave de 16 mm
- Cable de 4 m

	SB 2-35 D
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 800
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	35
Máx. capacidad en mampostería (mm)	40
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx par de bloqueo (Nm)	57
Capacidad de portabrocas (mm)	16
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380507
Código EAN	4002395227280

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PD2E 24 R

TALADRO PERCUTOR DE 1020 W, 2 VELOCIDADES

- Potente motor de 1020 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

	PD2E 24 R
Potencia de entrada (W)	1020
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1000
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3200
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	22
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933419595
Código EAN	4002395238651

PD2E 24 RS

TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES 1010 W

- Potente motor de 1010 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes sincronizada para una mayor durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

	PD2E 24 RS
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3400
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	54
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380462
Código EAN	4002395227273

PD2E 24 RST

TALADRO PERCUTOR 1200 W, 2 VELOCIDADES

- Sistema AVS (Sist Antivibración) y empuñadura engomada softgrip para un uso más cómodo
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes sincronizada para una mayor durabilidad
- Ajuste del par
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

	PD2E 24 RST
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3400
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	22
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45
Máx par de bloqueo (Nm)	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380796
Código EAN	4002395228553

PD2E 22 R

TALADRO PERCUTOR DE 850 W, 2 VELOCIDADES

- Potente motor de 850 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

	PD2E 22 R
Potencia de entrada (W)	850
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1000
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3200
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad en mampostería (mm)	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933419570
Código EAN	4002395238613

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

PD-705

TALADRO PERCUTOR DE 705 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 705 W
- Diseño compacto y ergonómico con grandes zonas engomadas que ofrece un excelente manejo
- Control de velocidad variable con acción de reversibilidad
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Cuello de 43 mm de diámetro para poderlo usar en soportes de taladro
- Cable de 4 m

	PD-705
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3000
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	15
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	15
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	4933431955
Código EAN	4002395243914

T-TEC 201

TALADRO PERCUTOR DE 750 W, 2 VELOCIDADES EN FORMA DE “L”

- Manejo óptimo gracias a su diseño compacto y ergonómico
- Engranajes planetarios de alto par, para taladrar en grandes diámetros
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas automático metálico de 1,5 - 13 mm
- Acción reversible
- Empuñadura trasera extraíble
- Cable de 4 m

	T-TEC 201
Potencia de entrada (W)	750
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3400
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad en mampostería (mm)	22
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	58
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380708
Código EAN	4002395227914

PDE 16 RP

TALADRO PERCUTOR DE 630 W, 1 VELOCIDAD

- Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Cable de 4 m

	PDE 16 RP
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 950
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	20
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	59
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409206
Código EAN	4002395235339

PDE 13 RX

TALADRO PERCUTOR DE 630 W, 1 VELOCIDAD

- Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm de una manga
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m

	PDE 13 RX
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	15
Máx. capacidad en mampostería (mm)	18
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	21
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409200
Código EAN	4002395235322

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

TKSE 2500 Q

ATORNILLADOR PARA TORNILLOS AUTORROSCANTES

- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con enganche para cinturón, juego de puntas de 6/8/10 mm (49-66-3004) y cable QUIK-LOK de 4 m

	TKSE 2500 Q
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx par de bloqueo (Nm)	25
Eje portabrocas	¼" Hex
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	–
Referencia	679050
Código EAN	4002395229710

DWSE 4000 Q

ATORNILLADOR PARA CARTÓN-YESO

- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y cable QUIK-LOK de 4 m

	DWSE 4000 Q
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Tornillos en madera hasta (mm)	4.8
Máx par de bloqueo (Nm)	20
Eje portabrocas	¼" Hex
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	–
Referencia	674350
Código EAN	4002395229680

IPWE 400 RQ

LLAVE DE IMPACTO DE ½"

- Caja de engranaje metálica para un asentamiento exacto de rodamientos y engranajes
- Alta salida de par de 400 Nm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico
- Interruptor de velocidad variable y reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

	IPWE 400 RQ
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1700
Impactos bajo carga (imp)	1000 - 2600
Máx. par (Nm)	400
Máx. diámetro tornillo	M20
Eje portabrocas	½" cuadradillo
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	–
Referencia	907250
Código EAN	4002395229673

IPWE 520 RQ

LLAVE DE IMPACTO ¾"

- Caja de engranajes metálica para un exacto asentamiento de rodamientos y engranajes
- Alta salida de par de 520 Nm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico
- Interruptor de velocidad variable y reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

	IPWE 520 RQ
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1700
Impactos bajo carga (imp)	1000 - 2500
Máx. par (Nm)	520
Máx. diámetro tornillo	M24
Eje portabrocas	¾" cuadradillo
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	–
Referencia	907650
Código EAN	4002395229666

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AGV 15 DEC

AMOLADORA ANGULAR DE 1550 W CON PROTECTOR PARA CORTE

- Potente motor “PROTECTOR “ 1550 W” con recubrimiento de resina epoxy con protección del bobinado para una mayor vida útil
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28 mm
- Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
- Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión y ofrece el mejor control de trabajo
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de Milwaukee® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con los aspiradores
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Suministrado con 4 m de cable engomado, protector de cambio rápido, disco de diamante de DUH 125 mm

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Potencia de entrada (W)	1550
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.6
Velocidad variable	No
FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Empuñadura lateral AVS	Si
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933448025
Código EAN	4002395006816

AGV 12 DEC

AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN

- Potente motor “PROTECTOR “ DE 1200 W” con recubrimiento de resina epoxy con protección del bobinado para una mayor vida útil
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28 mm
- Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
- Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión y ofrece el mejor control de trabajo
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de Milwaukee® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con los aspiradores
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Suministrado con 4 m de cable engomado, protector de cambio rápido, disco de diamante de DUH 125 mm

	AGV 12-125 X DEC-SET
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.4
FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Empuñadura lateral AVS	Si
Interruptor	Interruptor deslizante
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933448020
Código EAN	4002395006809

AGV 15 DEG

AMOLADORA ANGULAR DE 1550 W CON PROTECTOR DE DESBASTE

- Potente motor “PROTECTOR “ 1550 W” con recubrimiento de resina epoxy con protección del bobinado para una mayor vida útil y obtener el mejor rendimiento en todas las aplicaciones
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en esquinas y cerca de paredes
- Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas restringidas
- Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos completos de la copa
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de Milwaukee® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con los aspiradores
- Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor presión que debe aplicarse en todas las posiciones
- Escobillas reemplazables en caso de desgaste
- Suministrado con 4 m de cable engomado, empuñadura de arco, protector con extractor de polvo, copa de 125 mm

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Potencia de entrada (W)	1550	1550
Velocidad máxima (rpm)	11,000	2800 - 11,000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	2.6	2.6
Velocidad variable	No	Si
FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933448035	4933448830
Código EAN	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG

AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W CON PROTECTOR DE DESBASTE

- Potente motor “PROTECTOR “ 1200 W” con recubrimiento de resina epoxy con protección del bobinado para una mayor vida útil y obtener el mejor rendimiento en todas las aplicaciones
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en esquinas y cerca de paredes
- Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas restringidas
- Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos completos de la copa
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de Milwaukee® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con los aspiradores
- Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor presión que debe aplicarse en todas las posiciones
- Escobillas reemplazables en caso de desgaste
- Suministrado con 4 m de cable engomado, empuñadura de arco, protector con extractor de polvo, copa de 125 mm

	AGV 12-125 X DEG-SET
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.4
FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Interruptor	Interruptor deslizante
Se suministra en	HD-Box
Referencia	4933448030
Código EAN	4002395006823

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

WCE 65

ROZADORA DE 2300 W - 230 MM (65 MM. PROF. CORTE)

- Potente motor de 2300 W
- Ideal para fontaneros y constructores para la instalación de tuberías
- Protección contra la sobrecarga
- Arranque suave
- Rotación axial del disco para el corte óptimo en las esquinas
- Conexión de extracción de polvo
- Suministrado con un cincel especial, llaves y guía paralela

	WCE 65
Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	6600
Diámetro del disco (mm)	230
Ancho de corte (mm)	56
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	65
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	8.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933385125
Código EAN	4002395229208

WCS 45

ROZADORA DE 1900 W - 150 MM (45 MM. PROF. CORTE)

- Potente motor de 1900 W
- Protección contra la sobrecarga
- Profundidad de corte y anchura de corte ajustable
- Empuñadura TILT-LOK
- Empuñadura engomada Softgrip
- Conexión de extracción de polvo
- Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial y llaves

	WCS 45
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro del disco (mm)	150
Ancho de corte (mm)	45
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	45
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	6.6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933383350
Código EAN	4002395229086

WCE 30

ROZADORA DE 1500 W - 125 MM (30 MM. PROF. CORTE)

- Potente motor de 1500 W
- Ideal para instalación de cables eléctricos
- Electrónica de alto rendimiento con protección contra la sobrecarga
- Arranque suave
- Fácil ajuste para profundidad de corte
- Conexión para aspiración de polvo
- Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial, llaves y adaptador de bayoneta

	WCE 30
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	9500
Diámetro del disco (mm)	125
Ancho de corte (mm)	26
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	30
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	4.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933383855
Código EAN	4002395228980

DISCOS DE DIAMANTE

SPEEDCROSS

SPEEDCROSS, MÁXIMA VELOCIDAD, LARGA VIDA, BAJA VIBRACIÓN.

	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

CARACTERÍSTICAS:

- Disco universal para diferentes materiales.
- Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad.
- Segmentos de 10mm de altura para más duración.
- Segmentos soldados al láser, 100% seguros.
- Baja vibración.

APLICACIONES:

- Áreas de aplicación Los discos Speedcross están desarrollados para dar los mejores resultados y rendimientos.
- Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad.
- Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción.

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

MÁQUINAS PARA METAL

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

B4-32

TALADRO ROTARIVO 1050 W, 4 VELOCIDADES

- Potente motor de 1050 W
- Taladro de cuatro velocidades para taladrar hasta 32 mm en acero
- Robusta caja de engranajes metálica y carcasa extra protectora para la zona del motor
- Inserción cónica para cono Morse
- Empuñadura en cruz y escudo de pecho para un manejo seguro y mayor fuerza de empuje
- Adecuado para aplicaciones estacionarias con el soporte de taladrar magnético DDH 32
- Cable de 4 m

	B4-32
Potencia de entrada (W)	1050
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	220
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	260
Velocidad en vacío 3ª velocidad (rpm)	350
Velocidad en vacío 4ª velocidad (rpm)	420
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	52
Máx par de bloqueo (Nm)	>200
Eje portabrocas	MT3
Peso (kg)	9.7
Se suministra en	–
Referencia	4933380519
Código EAN	4002395227235

B2E 16 RLD

TALADRO ROTATIVO 900 W, 2 VELOCIDADES

- Potente motor de 900 W
- Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
- Selector de velocidad variable
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Portabrocas con llave de 16 mm
- Cable de 4 m

	B2E 16 RLD
Potencia de entrada (W)	900
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 750
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1600
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	88
Capacidad de portabrocas (mm)	16
Eje portabrocas	M18 x 2.5
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	–
Referencia	4933380482
Código EAN	4002395227198

HD2E 13 R

TALADRO ROTATIVO DE 705 W, 2 VELOCIDADES

- Potente y compacto motor de 705 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Cable de 4 m

	HD2E 13 R
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1050
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2200
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	½" x 20
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	–
Referencia	4933390186
Código EAN	4002395231454

HDE 13 RQX

TALADRO ROTATIVO DE 950 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 950 W
- Velocidad variable
- Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
- Portabrocas automático industrial metálico de una sola mano
- Bloque del eje automático
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Potencia de entrada (W)	950	950
Velocidad máxima (rpm)	0 - 850	0 - 850
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38
Máx par de bloqueo (Nm)	94	94
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Eje portabrocas	½" x 20	½" x 20
Peso (kg)	2.0	2.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	030250	4933428550
Código EAN	4002395229642	4002395241576

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

HDE 13 RQD

TALADRO ROTATIVO DE 825 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 825 W
- Velocidad variable
- Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
- Portabrocas con llave de 1.5 - 13mm
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

HDE 10 RQX

TALADRO ROTATIVO 725 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 725 W
- Interruptor electrónico con velocidad variable para asegurar un arranque suave y fácil perforación
- Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
- Portabrocas automático industrial metálico de una sola mano
- Bloque del eje automático
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

HDE 6 RQ

TALADRO ROTATIVO DE 725 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 725 W
- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de rodamientos y engranajes
- Portabrocas con llave de 1.5 - 10mm
- Diseño ergonómico con empuñadura engomada con Softgrip
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros
- Cómoda, interruptor de 2-dedos
- Interruptor electrónico de velocidad variable para asegurar un inicio suave y sencillo del orificio
- Acción reversible

DE 13 RP

TALADRO ROTATIVO 630 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 630 W
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
- Portabrocas automático metálico de 1,5 - 13 mm
- Acción reversible
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m

	HDE 13 RQD
Potencia de entrada (W)	825
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx par de bloqueo (Nm)	101
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	½" x 20
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	–
Referencia	110750
Código EAN	4002395229659

	HDE 10 RQX
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 850
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	63
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Eje portabrocas	½ x 20
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	020250
Código EAN	4002395229628

	HDE 6 RQ
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	6
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx par de bloqueo (Nm)	30
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Eje portabrocas	½ x 20
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	–
Referencia	010150
Código EAN	4002395229611

	DE 13 RP
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 950
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	59
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	½" x 20
Peso (kg)	2.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409194
Código EAN	4002395235346

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

CORONAS
HOLE DOZER

HOLE DOZER™ DE MILWAUKEE® ¡NUESTRO CABALLO DE BATALLA! OFRECE UNA DURABILIDAD IMPARABLE EN LAS APLICACIONES MÁS EXTREMAS Y DEMANDADAS.

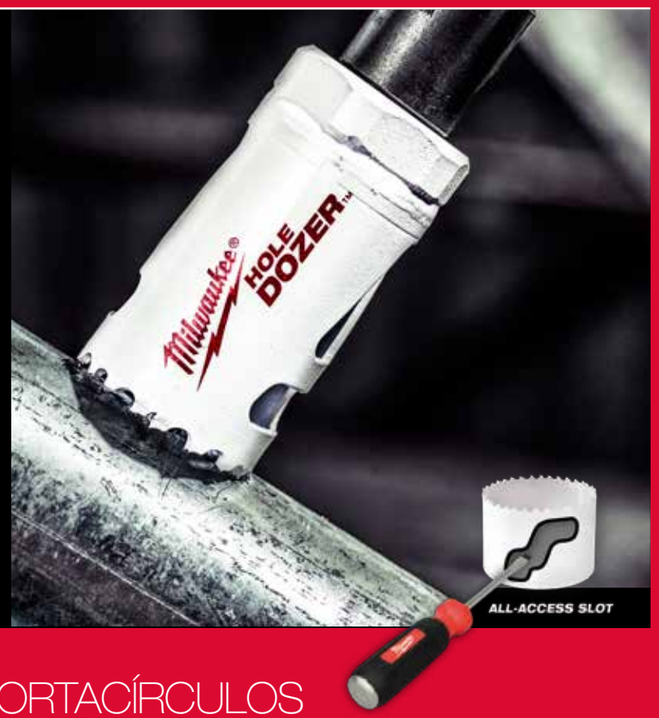

RIP GUARD™ LIMITED LIFETIME TOOTH BREAK WARRANTY

- - Garantía de por vida contra la rotura del diente. - Diente de diseño RIP GUARD™, reforzado para aumentar su resistencia y durabilidad.

PLUG JACK™

- - Múltiples puntos de palanca, para poder retirar de manera fácil y rápida los restos del material. - Ranura hasta la base para residuos extremadamente gruesos. - Ranura cerca del dentado, para residuos finos. - Minimiza la pérdida de tiempo entre agujeros.

Estuche de 7 piezas Hole Dozer

Coronas: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Husillo para coronas de Ø 14-30mm (Ref. 49567010). Espaciador/Adaptador. Llave allen de ⅛".

49224083

Estuche de 10 piezas Hole Dozer

Coronas: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Husillo para coronas de Ø 14-30mm (Ref. 49567010). Husillo para coronas de Ø 32-152mm (Ref. 49569100). 2 brocas piloto y Llave allen de ⅛".

49224201

Estuche de 14 piezas Hole Dozer

Coronas: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57mm. Husillo para coronas Ø 14 a 30mm (Ref. 49567010). Husillo para coronas Ø 32 a 152mm (Ref. 49569100). 2x brocas piloto , llave allen de 3mm.

49224152

Estuche de 17 piezas Hole Dozer

Coronas: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76mm. Husillo para coronas Ø 14 a 30mm (Ref. 49567010). Husillo para coronas Ø 32 a 152mm (Ref. 49569100). 2x brocas piloto, llave allen de 3mm.

49224102

CORTACÍRCULOS AJUSTABLE CON RECOGEPOLVO

CÓDIGO **49560260**

CARACTERÍSTICAS:

- Para realizar el corte de grandes diámetros para climatización, ventilación, iluminación y sonido.
- El recogedor de polvo retiene el 100% del polvo generado, trabajando cómodamente en techos.
- El diámetro se puede ajustar desde 51mm hasta 178mm en pasos de 6,4mm.
- Diámetros prefijados, marcados con láser de 51 a 178mm.
- Recomendado para utilizar con placa de yeso (25mm máx..) y placas de techo. No recomendable para tableros de OSB.

DE 10 RX

TALADRO ROTATIVO 630 W, 1 VELOCIDAD

- Potente y compacto motor de 630 W
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
- Portabrocas metálico FIXTEC de 1.0 - 10 mm
- Acción reversible
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m

	DE 10 RX
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2700
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	21
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Eje portabrocas	½" x 20
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933409211
Código EAN	4002395235353

DD 3-152

TALADRO PARA PERFORACIÓN DE DIAMANTE DE 3-VELOCIDADES

- Potente motor de 1900 W
- Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y grandes
- Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
- Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
- Embrague de seguridad
- Conexión rápida - Conexión segura y rápida del motor para facilitar su uso y un mínimo nivel de vibraciones
- Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
- Caja de engranajes de 3 velocidades
- 5 metros de cable con PRCD
- Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32 y 41mm

	DD 3-152
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	550 / 1250 / 2700
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	152
Máx. capacidad en mampostería (mm)	202
Eje portabrocas	½" G + 1 ¼" UNC
Peso (kg)	6.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428000
Código EAN	4002395239801

PanAmericanDistribution.com

CORONAS PARA PERFORACIÓN EN HÚMEDO

WCHP-SB
8–50 mm

- ❶ Anclaje estándar G de 1/2“.
- ❷ Anclaje estándar UNC de 1 ¼″.
- ❸ Diámetro y denominación grabado en la boquilla para poder visualizarlo durante toda la vida de la corona.
- ❹ Soldadura de los segmentos con láser, para evitar roturas.
- ❹ Segmentos de 10mm de altura para más duración.

– Segmentos extranchos para un corte rápido y agresivo en hormigón armado.
– Segmento de anillo cerrado para un rendimiento excepcional en aplicaciones extremas.

Diseño único TURBO

– Preafiladas, para el mejor y correcto uso desde la primera perforación.
– Una hendidura exterior y dos interiores para la refrigeración de los segmentos y eliminación del material.

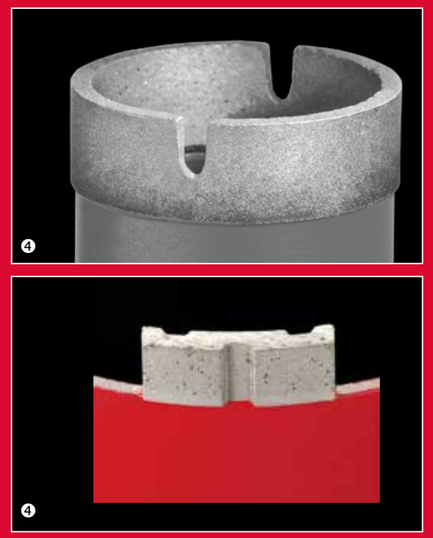

WCHP-SB
52–152 mm

Ø (mm)	Descripción	Recepción de corona	Longitud de trabajo B (mm)	Largo total A (mm)	Referencia	Código EAN
8	WCHP-SB 8	½″ Gas	70	135	4932352072	4002395367269
12	WCHP-SB 12	½″ Gas	200	265	4932352074	4002395367283
14	WCHP-SB 14	½″ Gas	300	365	4932352075	4002395367290
16	WCHP-SB 16	½″ Gas	300	365	4932352077	4002395367313
18	WCHP-SB 18	½″ Gas	300	365	4932352078	4002395367320
20	WCHP-SB 20	½″ Gas	300	365	4932352079	4002395367337
22	WCHP-SB 22	½″ Gas	300	365	4932352080	4002395367344
24	WCHP-SB 24	½″ Gas	300	365	4932352081	4002395367351
25	WCHP-SB 25	½″ Gas	300	365	4932352082	4002395367368
28	WCHP-SB 28	½″ Gas	300	365	4932352083	4002395367375
30	WCHP-SB 30	½″ Gas	300	365	4932352084	4002395367382
32	WCHP-SB 32	½″ Gas	300	365	4932352085	4002395367399
35	WCHP-SB 35	½″ Gas	300	365	4932352086	4002395367405
37	WCHP-SB 37	½″ Gas	300	365	4932352087	4002395367412

Ø (mm)	Descripción	Recepción de corona	Longitud de trabajo B (mm)	Largo total A (mm)	Referencia	Código EAN
40	WCHP-SB 40	½″ Gas	300	365	4932352088	4002395367429
42	WCHP-SB 42	½″ Gas	300	365	4932352089	4002395367436
45	WCHP-SB 45	½″ Gas	300	365	4932352090	4002395367443
50	WCHP-SB 50	½″ Gas	300	365	4932352092	4002395367467
52	WCHP-SB 52	1 ¼″ UNC	420	500	4932352734	4002395373925
62	WCHP-SB 62	1 ¼″ UNC	420	500	4932352735	4002395373932
82	WCHP-SB 82	1 ¼″ UNC	420	500	4932352736	4002395373949
92	WCHP-SB 92	1 ¼″ UNC	420	500	4932352737	4002395373956
102	WCHP-SB 102	1 ¼″ UNC	420	500	4932352738	4002395373963
112	WCHP-SB 112	1 ¼″ UNC	420	500	4932352739	4002395373970
122	WCHP-SB 122	1 ¼″ UNC	420	500	4932352740	4002395373987
132	WCHP-SB 132	1 ¼″ UNC	420	500	4932352741	4002395373994
152	WCHP-SB 152	1 ¼″ UNC	420	500	4932352742	4002395374007

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

DR 152 T

SOPORTE PARA TALADRO DE DIAMANTE PARA DD 3-152



- Base de aluminio fundido para un fácil transporte
- 45° de inclinación para la perforación en ángulo
- Conexión rápida - conexión rápida y precisa de la herramienta con la columna
- Base compacta - ahorra espacio y facilita el perforar en espacios reducidos
- 4 tornillos de nivelación para un rápido ajuste
- Indicadores de nivel tanto horizontales como verticales
- Empuñadura de transporte
- Botón de bloqueo; la máquina se bloquea en la posición más alta para ayudar a la fijación de máquina y corona
- Palanca de avance doble para trabajar tanto por la derecha como izquierda
- Placa de vacío, es suministrado como accesorio (4932352676)

	DR 152 T
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	152
Tamaño de base (mm)	330 x 210
Capacidad angular (º)	45
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933428020
Código EAN	4002395239818

DD 2-160 XE

TALADRO CON BROCA DE DIAMANTE DE 2 VELOCIDADES

- Potente motor robusto con alto par
- Doble protección con embragues tanto mecánico como electrónico para proteger al usuario y a la máquina
- Construcción robusta con caja de engranajes metálica
- Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional antivibraciones de grandes dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Adaptador FIXTEC M16 para cambio rápido de la corona
- Modo atenuador de martillo, permite que la corona trabaje más fácilmente y rápido
- Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
- FIXTEC Clean Line Rotor (accesorio) la mejor solución para la extracción de polvo
- Cable de 4 m
- Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía SDS-plus (8 x 140 mm)

	DD 2-160 XE
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 890 / 0 - 1770
Nº de impactos (rpm)	24,000 / 48,000
Máx. capacidad en mampostería (mm)	162
Máx par de bloqueo (Nm)	50
Eje portabrocas	M18 x 2.5
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933368690
Código EAN	4002395232505

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

PanAmericanDistribution.com

PERFORACIÓN EN SECO CON ASPIRACIÓN - DCHXL

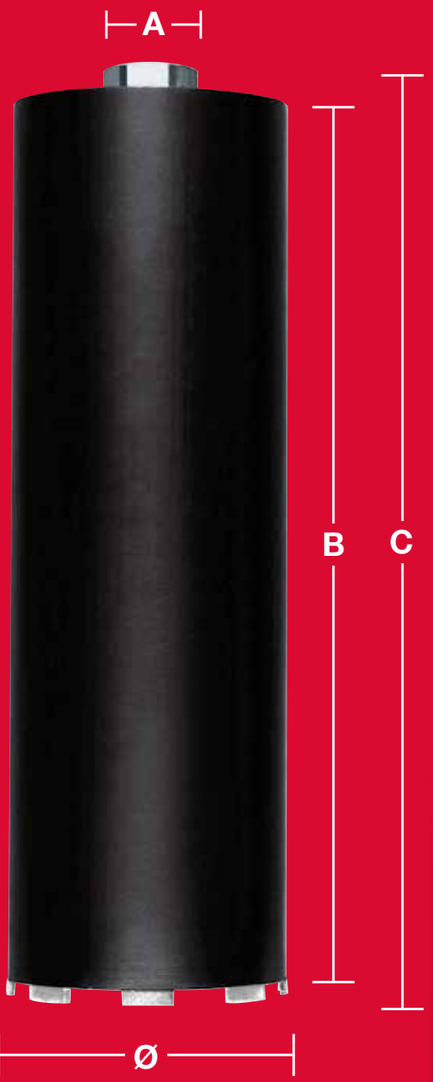

Eje guía para DD2-160. Se entrega completo, con tornillo de fijación (4931622432). Se requiere llave allen (4931616044) y broca de centrado SDS-plus (8 x 160 mm, 4932307071).

Descripción	Eje portabrocas	Recepción de corona	Referencia	Código EAN
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	4932352172	4002395368242

Descripción	Ø (mm)	Recepción de corona	Longitud de trabajo B (mm)	Largo total A (mm)	Referencia	Código EAN
DCHXL 38*	38	1 ¼" UNC	420	490	4932399753	4002395364060
DCHXL 52	52	1 ¼" UNC	420	490	4932399163	4002395357703
DCHXL 68	68	1 ¼" UNC	420	490	4932399164	4002395357710
DCHXL 82	82	1 ¼" UNC	420	490	4932399165	4002395357727
DCHXL 102	102	1 ¼" UNC	420	490	4932399166	4002395357734
DCHXL 107	107	1 ¼" UNC	420	490	4932399754	4002395364077
DCHXL 112	112	1 ¼" UNC	420	490	4932399167	4002395357741
DCHXL 117	117	1 ¼" UNC	420	490	4932399755	4002395364084
DCHXL 122	122	1 ¼" UNC	420	490	4932399168	4002395357758
DCHXL 127	127	1 ¼" UNC	420	490	4932399169	4002395357765
DCHXL 132	132	1 ¼" UNC	420	490	4932399170	4002395357772
DCHXL 152	152	1 ¼" UNC	420	490	4932399171	4002395357789
DCHXL 162	162	1 ¼" UNC	420	490	4932399172	4002395357796

* Durante la pre-perforación no es necesaria ninguna estrella de centrado.

PanAmericanDistribution.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

DCM 2-350 C

MOTOR PARA TALADRAR CON DIAMANTE

- Motor de corona de diamante de dos velocidades
- Embrague de seguridad interno
- Engranaje de triple reducción
- Arranque suave
- Protección contra la sobrecarga
- Dispositivo PRCD de corriente residual
- Construido con salida de inyección de agua integrada
- Caja de interruptores Dual-mount
- Suministrado con llave fija, llaves hexagonales y banda con caja de conmutación

	DCM 2-350 C
Potencia de entrada (W)	2800
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	300
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	600
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	350
Eje portabrocas	1 ¼" UNC
Peso (kg)	9
Se suministra en	–
Referencia	40044
Código EAN	4002395229772

DR 350 T

COLUMNA FIJA DE ALUMINIO PARA MOTOR DCM 2-350 C

- Columna ligera fabricada en aluminio
- Ajuste de ángulo (0-45°)
- Ajuste de ángulo de taladrado y profundidad
- Conexión rápida del motor a la columna
- Preciso ajuste de la velocidad de avance
- Indicador de nivelación horizontal y vertical
- Elemento centrador de perforación
- Tornillos de nivelación
- La palanca de avance se puede fijar en cualquier lado del soporte
- Asa y ruedas de transporte
- Suministrada con llave hexagonal de 3/16", llave hexagonal de 6mm, llave de 17 x 19, sistema de conexión rápida del motor, 4 tornillos de M8 x 25 mm y dispositivo de centrado

	DR 350 T
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	350
Longitud de carrera (mm)	610
Tamaño (mm)	1042
Tamaño de base (mm)	391 x 523
Capacidad angular (°)	45
Peso (kg)	19.5
Se suministra en	–
Referencia	4933400600
Código EAN	4002395234011

Email: panamericandistribution@gmail.com

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

DCM 2-250 C

MOTOR DE DIAMANTE PARA TALADRAR

- Motor de corona de diamante de dos velocidades
- Embrague de seguridad interno
- Engranaje de triple reducción
- Arranque suave
- Protección contra la sobrecarga
- Dispositivo PRCD de corriente residual
- Construido con salida de inyección de agua integrada
- Caja de interruptores Dual-mount
- Suministrado con llave fija, llaves hexagonales y banda con caja de conmutación

DR 250 TV

COLUMNA FIJA DE ALUMINIO PARA MOTOR DCM 2-250 C

- Columna ligera construída en aluminio
- Ajuste de ángulo (0-45°)
- Ajuste de ángulo de taladrado y profundidad
- Conexión rápida del motor a la columna
- Plato de vacío integrado (se pude usar con o sin vacío)
- Preciso ajuste de la velocidad de avance
- Indicador de nivelación horizontal y vertical
- Elemento centrador de perforación
- Tornillos de nivelación
- La palanca de avance se puede fijar en cualquier lado del soporte
- Suministrada con llave hexagonal de 3/16″, llave hexagonal de 6mm, llave de 17 x 19, sistema de conexión rápida del motor, 4 tornillos de M8 x 25 mm, dispositivo de centrado y obturador de vacío de caucho

MD 4-85

SOPORTE DE TALADRAR MAGNÉTICO

- Soporte de taladrar de alto rendimiento con motor de 4 velocidades y transmisión de alto par
- Alta precisión, gracias a la admisión de cono Morse 3 y fácilmente adaptable para útiles, ya sea directamente o a través del portabrocas
- Potente base magnética, ejerce una fuerza de casi dos toneladas, asegurando la máxima seguridad y estabilidad
- Panel electrónico de interruptores para una fácil utilización
- Suministrado con un protector de seguridad ajustable, taladrina y llaves hexagonales

MDE 42

SOPORTE DE TALADRAR MAGNÉTICO

- Soporte de taladro magnético ligero, portátil y con gran potencia
- Potente motor de 1200 , transmitida a través de 3 engranajes reductores que transmite potencia para taladros repetitivos desde 42 mm a 50 mm en acero de gran grosor
- Alta potencia magnética y la última tecnología en electrónica mejora el control y la seguridad
- Panel electrónico de interruptores para una fácil utilización
- Suministrado con un protector de seguridad ajustable, taladrina y llaves hexagonales

	DCM 2-250 C
Potencia de entrada (W)	2800
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	900
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	250
Eje portabrocas	1 ¼″ UNC
Peso (kg)	9
Se suministra en	–
Referencia	40964
Código EAN	4002395229796

	DR 250 TV
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	250
Longitud de carrera (mm)	520
Tamaño (mm)	834
Tamaño de base (mm)	276 x 467
Capacidad angular (°)	45
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933400590
Código EAN	4002395234028

	MD 4-85
Potencia de entrada (W)	1050
Velocidad máxima (rpm)	220/260/350/420
Velocidad máxima (rpm)	115/160/190/260
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	85
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	32
Máx par de bloqueo (Nm)	>200
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	18,000
Peso (kg)	28.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380850
Código EAN	4002395228904

	MDE 42
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	300 - 640
Velocidad máxima (rpm)	170 - 330
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	42
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	16
Máx par de bloqueo (Nm)	85
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	10,000
Peso (kg)	11.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380832
Código EAN	4002395228881

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

MDE 41

TALADRO MAGNÉTICO CON ELECTROIMÁN

- Potente motor de 1200 W con velocidad de taladrado optimizada
- Caja de engranajes de 2 velocidades para opcimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730 RPM
- Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger al usuario
- Imán electrónico con 9930N de fuerza de fijación
- Máxima capacidad de perforación de 41mm con fresa y brocas tradiconales con eje de 13mm
- Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Carrera de 146mm que permite el uso de diferentes accesorios
- Puño desmontable que permite el uso en el lado izquierdo y derecho
- LED de alta intensidad para iluminar el área de trabajo

	MDE 41
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	475 / 730
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	41
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	9930
Peso (kg)	13,5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451015
Código EAN	4002395136681

MDP 41

TALADRO MAGNÉTICO CON IMÁN PERMANENTE

- Potente motor de 1200 W con velocidad de taladrado optimizada
- Caja de engranajes de 2 velocidades para opcimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730 RPM
- Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger al usuario
- Imán permanende con 8890N de fuerza de fijación que evita desactivación accidental para garantizar una mayor protección y fácil alineamiento
- Máxima capacidad de perforación de 41mm con fresa y brocas tradiconales con eje de 13mm
- Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Carrera de 146mm que permite el uso de diferentes accesorios
- Puño desmontable que permite el uso en el lado izquierdo y derecho
- LED de alta intensidad para iluminar el área de trabajo

	MDP 41
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	475 / 730
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	41
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8890
Peso (kg)	14.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451014
Código EAN	4002395136674

AGVM 26

AMOLADORA DE ANGULAR 2600 W

- El B-Guard de Milwaukee® protege tanto al operario como a la máquina del nocivo efecto «kick back»
- Potente motor PROTECTOR de 2600 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxi, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
- Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/ DMS
Potencia de entrada (W)	2600	2600
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.8	5.8
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Relé de baja tensión	Si	No
Sistema auto-balancer	Si	Si
Sistema anti-vibracion	Si	Si
Empuñadura rotativa	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933402365	4933402495
Código EAN	4002395234271	4002395234394

AGV 26

AMOLADORA DE ANGULAR 2600 W

- Potente motor PROTECTOR de 2600 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
- Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/ DMS
Potencia de entrada (W)	2600	2600
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.5	5.5
Tuerca FIXTEC	No	No
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Relé de baja tensión	Si	No
Sistema auto-balancer	Si	Si
Sistema anti-vibracion	Si	Si
Empuñadura rotativa	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933402360	4933402490
Código EAN	4002395234257	4002395234356

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AGVM 24

AMOLADORA ANGULAR DE 2400 W

- El B-Guard de Milwaukee® protege tanto al operario como a la máquina del nocivo efecto «kick back»
- Potente motor PROTECTOR de 2400 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxi, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
- Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/ DMS
Potencia de entrada (W)	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.8	5.8
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Relé de baja tensión	Si	No
Sistema auto-balancer	Si	Si
Sistema anti-vibracion	Si	Si
Empuñadura rotativa	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933402340	4933402475
Código EAN	4002395234240	4002395234370

AGV 24

AMOLADORA ANGULAR DE 2400 W

- Potente motor PROTECTOR de 2400 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/ DMS
Potencia de entrada (W)	2400	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Peso (kg)	5.5	5.5	5.5
Tuerca FIXTEC	No	No	No
Interruptor de hombre muerto	No	No	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	No
Sistema auto-balancer	Si	Si	Si
Sistema anti-vibracion	Si	Si	Si
Empuñadura rotativa	No	Si	Si
Se suministra en	–	–	–
Referencia	4933402335	4933402330	4933402520
Código EAN	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

AMOLADORA ANGULAR DE 2400 W

- Potente motor PROTECTOR de 2400 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Diseño de la carcasa motor ergonómico para un uso más cómodo
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Potencia de entrada (W)	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.3	5.3
Tuerca FIXTEC	No	No
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Relé de baja tensión	Si	No
Sistema auto-balancer	No	No
Sistema anti-vibracion	No	No
Empuñadura rotativa	No	No
Se suministra en	–	–
Referencia	4933402325	4933402450
Código EAN	4002395234219	4002395234325

AG 22

AMOLADORA ANGULAR DE 2200 W

- Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.2 kg para un transporte cómodo
- Protector de ajuste rápido con llave
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	180	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	43	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.1	5.2
Tuerca FIXTEC	No	No
Interruptor de hombre muerto	Si	Si
Relé de baja tensión	No	No
Sistema auto-balancer	No	No
Empuñadura lateral AVS	No	No
Empuñadura rotativa	No	No
Se suministra en	–	–
Referencia	4933431830	4933433630
Código EAN	4002395243846	4002395244423

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AGV 22

AMOLADORA ANGULAR DE 2200 W

- Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una mayor durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.4 kg para un transporte cómodo
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/ DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	8500	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	180	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	43	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Peso (kg)	5.3	5.4	5.4
Tuerca FIXTEC	No	No	No
Interruptor de hombre muerto	No	No	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	No
Sistema auto-balancer	No	No	No
Empuñadura lateral AVS	Si	Si	Si
Empuñadura rotativa	No	No	No
Se suministra en	–	–	–
Referencia	4933431820	4933431850	4933431860
Código EAN	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AGV 21 GEX

AMOLADORA ANGULAR DE 2100 W

- Potente motor PROTECTOR de 2100 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- Empuñadura principal con 7 posiciones
- Arranque suave
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/ DMS
Potencia de entrada (W)	2100	2100
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	5.5	5.5
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Relé de baja tensión	Si	No
Sistema auto-balancer	Si	Si
Sistema anti-vibracion	Si	Si
Empuñadura rotativa	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933402304	4933402525
Código EAN	4002395234158	4002395234424

PanAmericanDistribution.com

AGV 17

AMOLADORA ANGULAR DE 1750 W

- Potente motor PROTECTOR de 1750 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Electrónica de potencia constante con arranque suave, para un comienzo suave
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Potencia de entrada (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Velocidad máxima (rpm)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Diámetro del disco (mm)	125	125	125	150	180
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33	33	45	58
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Velocidad variable	Si	No	No	No	No
Tuerca FIXTEC	Si	Si	Si	Si	Si
Interruptor de hombre muerto	No	No	Si	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	Si	Si	Si
Empuñadura lateral AVS	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema auto-balancer	No	No	No	No	No
Se suministra en	–	–	–	–	–
Referencia	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Código EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

“MOTOR-PROTECTOR” con recubrimiento con resina epoxy y protección de las soldaduras de terminales Heavy Duty

Empuñadura auxiliar antivibración

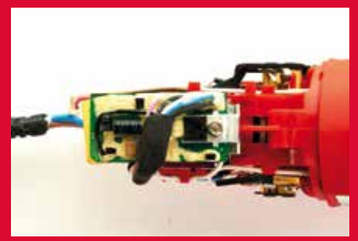

Electrónica

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AGV 17 INOX

AMOLADORA ANGULAR 1750 W



- Potente “PROTECTOR-MOTOR” con 1750 W con recubrimiento de resina epoxy para incrementar la durabilidad de la herramienta
- Selector de velocidad variable de 7 posiciones desde 2000 - 7600 RPM´s para el mejor resultado en acero inoxidable
- Electrónica de potencia constante con arranque progresivo
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad que evita el “kickback-effect”
- Tuerca FIXTEC para cambio de disco sin llave
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Empuñadura adicional Anti-vibración
- Cable de 4 m engomados

AGV 15

AMOLADORA ANGULAR DE 1550 W

- Potente motor PROTECTOR de 1550 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Arranque suave
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Cable engomado de 4 metros

AGV 13

AMOLADORA ANGULAR 1250 W

- Potente “PROTECTOR-MOTOR” con 1250 W con recubrimiento de resina epoxy para incrementar la durabilidad de la herramienta
- Diseño muy compacto y delgado para un agarre más cómodo
- Selectro de velocidad variable con 6 posiciones de 2800 - 11,500 RPM para trabajar en varios materiales
- Electrónica de potencia constante para proporcionar una velocidad constante bajo carga
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad que evita el “kickback-effect”
- Sistema FIXTEC integrado e innovativo de cambio de disco sin herramientas
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Empuñadura adicional Anti-vibración
- 90° caja de engranajes giratoria
- Cable de 4 m engomados

AGV 12

AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W

- Potente motor PROTECTOR de 1200 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Arranque suave
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 17-125 INOX
Potencia de entrada (W)	1750
Velocidad máxima (rpm)	2000 - 7600
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.8
Velocidad variable	Si
Tuerca FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933449870
Código EAN	4002395247912

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Potencia de entrada (W)	1550	1550	1550
Velocidad máxima (rpm)	11,000	2800 - 11,000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125	150
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33	44
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Peso (kg)	2.6	2.6	2.6
Velocidad variable	No	Si	No
FIXTEC	Si	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	Si
Sistema auto-balancer	No	No	No
Se suministra en	–	–	–
Referencia	4933428120	4933428127	4933433250
Código EAN	4002395239641	4002395239658	4002395244164

	AGV 13-125 XE
Potencia de entrada (W)	1250
Velocidad máxima (rpm)	2,800 - 11,500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.45
FIXTEC	Si
Relé de baja tensión	Si
Empuñadura lateral AVS	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933451218
Código EAN	4002395260850

	AGV 12-125 X
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.4
FIXTEC	Si
Interruptor de hombre muerto	No
Relé de baja tensión	Si
Interruptor	Interruptor deslizante
Se suministra en	–
Referencia	4933428085
Código EAN	4002395239597

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

AGV 12 XPD

AMOLADORA DE 1200 W



- Potente motor PROTECTOR de 1200 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Arranque suave
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad previene al usuario del efecto de “retroceso o golpe”
- Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
- Cable engomado de 4 metros

	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Potencia de entrada (W)	1200	1200
Velocidad máxima (rpm)	11,000	11,000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	2.4	2.4
FIXTEC	Si	Si
Interruptor de hombre muerto	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Interruptor	Interruptor de paleta	Interruptor de paleta
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933433240	4933433855
Código EAN	4002395244157	4002395000029

AGV 10 EK

AMOLADORA ANGULAR 1000 W

- Potente motor de 1000 W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276 mm y 2.2kg para un manejo más confortable
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Empuñadura adicional Anti-vibración
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4 m

	AGV 10-125 EK
Potencia de entrada (W)	1000
Velocidad máxima (rpm)	11,000
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.2
Tuerca FIXTEC	No
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933451222
Código EAN	4002395260898

AG 10 EK

AMOLADORA ANGULAR 1000 W

- Potente motor de 1000 W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276 mm y 2.1kg para un manejo más confortable
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4 m

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Potencia de entrada (W)	1000	1000
Velocidad máxima (rpm)	11,000	11,000
Diámetro del disco (mm)	115	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	2.1	2.1
Tuerca FIXTEC	No	No
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933451219	4933451220
Código EAN	4002395260867	4002395260874

AG 9

AMOLADORA ANGULAR DE 850 W

- Potente motor PROTECTOR de 850 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
- La nueva electrónica digital ofrece una velocidad constante, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y ninguna limitación de velocidad sin carga
- Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza y optimizar la profundidad de corte
- Caja de engranajes en aleación de magnesio
- Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
- Ventilador de alta eficiencia que mantiene el motor refrigerado aún en condiciones extremas
- Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4 metros

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Potencia de entrada (W)	850	850
Velocidad máxima (rpm)	10,000	2700 - 10,000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	1.8	1.8
Velocidad variable	No	Si
Tuerca FIXTEC	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933403200	4933403206
Código EAN	4002395233779	4002395233786

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com

AG 800 EK

AMOLADORA ANGULAR 800 W

- Potente motor de 800 W para múltiples aplicaciones y sólo 2.0 kg de peso para facilitar su uso prolongado
- Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de sólo 194 mm para un agarre más cómodo
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Caja de engranajes de gran durabilidad
- Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
- Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajan en zonas confinadas
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Cable de 4 m

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	11,500	11,500
Diámetro del disco (mm)	115	125
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso (kg)	2.0	2.0
Tuerca FIXTEC	No	No
Relé de baja tensión	Si	Si
Se suministra en	–	–
Referencia	4933451212	4933451213
Código EAN	4002395260195	4002395260805

AG 800 E

AMOLADORA ANGULAR 800 W

- Potente motor de 800 W para múltiples aplicaciones y sólo 2.0 kg de peso para facilitar su uso prolongado
- Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de sólo 194 mm para un agarre más cómodo
- Función de relé de baja tension que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Caja de engranajes de gran durabilidad
- Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
- Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajan en zonas confinadas

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Potencia de entrada (W)	800	800	800
Velocidad máxima (rpm)	11,500	11,500	11,500
Diámetro del disco (mm)	115	125	115
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	33	28
Tamaño del eje	M 14	M 14	M 14
Peso (kg)	2.0	2.0	2.0
Tuerca FIXTEC	No	No	No
Relé de baja tensión	Si	Si	Si
Se suministra en	–	–	Kitbox
Referencia	4933451210	4933451211	4933451281
Código EAN	4002395260171	4002395260188	4002395170777

PanAmericanDistribution.com

CERA TURBO™ DISCOS MILHOJAS CERATURBO

Máxima productividad con CERA TURBO™ 50% más rápido al desbastar x2 veces más durabilidad.

- Disco híbrido cerámico: para acero, INOX, bronce, titanio, aluminio.
- Multigrano Cerámico: 2 granos en un mismo disco. Desbaste y acabado en un sólo paso!. Desbasta como un disco de grano 40, y deja un acabado como grano 60!
- Base 100% autoafilable: permite aprovechar hasta el ultimo grano!
- Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo generado no dañino.
- Altamente flexible: ajuste perfecto a la pieza de trabajo.
- Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial el INOX.
- Fabricadas en Alemania.
- Revoluciones recomendadas de trabajo: ø 115mm: 7.000 – 8.000rpmø 125mm: 6.000 – 7.000rpm

Aplicaciones: metales ferrosos, metales no ferrosos (aluminio, bronce, titanio,...), INOX V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

	Tipo	Diámetro del disco (mm)	Grano	Diámetro de orificio (mm)	Material del soporte	Referencia	Código EAN
50	SLC 50 / 115	115	Multigrano 40/60	22.2	Fibra natural	4932430407	4002395380688
	SLC 50 / 125	125	Multigrano 40/60	22.2	Fibra natural	4932430408	4002395380695

- Grano de zirconio de alta calidad: más vida en metales ferrosos y acero Inoxidable.
- Base 100% autoafilable: permite aprovechar hasta el último grano!
- Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo generado no dañino.
- Altamente flexible: ajuste perfecto a la pieza de trabajo.
- Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial el INOX.
- Fabricadas en Alemania.
- Revoluciones ideales de trabajo: ø 115mm: 7.000 – 8.000rpm ø 125mm: 6.000 – 7.000rpm

Aplicaciones: metales ferrosos, INOX V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

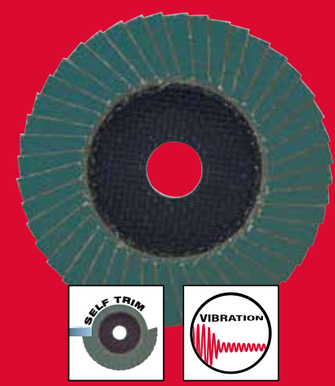

	Tipo	Diámetro del disco (mm)	Grano	Diámetro de orificio (mm)	Material del soporte	Referencia	Código EAN
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Fibra natural	4932430412	4002395380732
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Fibra natural	4932430413	4002395380749
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Fibra natural	4932430414	4002395380756
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Fibra natural	4932430415	4002395380763

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AGS 15-125 C

LIJADORA ANGULAR DE 1500 W

- Potente motor PROTECTOR de 1500 W, con blindaje en el inducido y en el campo magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la vida útil de la máquina
- Velocidad óptima para discos multiláminas
- Tecnología de potencia constante - mantiene una velocidad constante sobre carga para el mayor rendimiento de corte
- Arranque suave
- Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
- Protección contra la sobrecarga
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Rejilla protectora de ventilación
- Cable engomado de 4 metros

	AGS 15-125 C
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	7600
Diámetro del disco (mm)	125
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.4
Tuerca FIXTEC	No
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933407480
Código EAN	4002395236015

AP 12 E

PULIDORA ANGULAR DE 1200 W CON VELOCIDAD ELECTRÓNICA VARIABLE

- La variedad de velocidades bajas asegura unos resultados excelentes al pulir, desempapelar, quitar rebabas y oxidación
- Diseño ergonómico para trabajo continuados
- Engranaje especial para un alto par en el eje y una velocidad ideal de pulido
- Selector de velocidad variable para una velocidad ideal
- Protección térmica contra sobrecarga
- Sin limitación de velocidad sin carga
- Cable 6 m

	AP 12 E
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	900 - 2500
Diámetro del disco (mm)	150
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.2
Velocidad variable	Si
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933383925
Código EAN	4002395229406

PanAmericanDistribution.com

AP 14-2 200 E

PULIDORA ANGULAR 1450 W

- Potente motor de 1450 W para un alto rendimiento de pulido
- Engranajes premium de alto par que mantienen la velocidad bajo carga
- Selector de velocidad variable desde 490 a 2100 RPM para todas las aplicaciones
- Selector de 7 velocidades para seleccionar la velocidad precisa
- Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos
- Única con zona de “ agarre de dedos” para una posición de trabajo más cómoda, especialmente cuando trabajamos con la máquina verticalmente
- Botón de bloqueo del eje protegido que evita un accionado accidental
- Función de bloqueo
- Plato flexible y partes de apoyo engomadas que evita arañazos en los trabajos de pintura
- Cable PUR de 6 metros que evita las marcas sobre la pintura y permite las usuario trabajar fácilmente alrededor del vehículo

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Potencia de entrada (W)	1450	1450
Velocidad máxima (rpm)	490 - 2100	490 - 2100
Diámetro del disco (mm)	200	200
Tamaño del eje	M 14	M 14
Equipamiento estándar	Empuñadura auxiliar y plato flexible	Empuñadura auxiliar, plato flexible, esponja blanda y dura de pulido, lana, compuesto de lijado y acabado, paño
Peso (kg)	2.3	2.3
Velocidad variable	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Función de arranque lento	Si	Si
Se suministra en	–	HD-Box
Referencia	4933432800	4933432795
Código EAN	4002395001156	4002395004348

	Ø (mm)	Referencia	Código EAN	
Plato de pulido con anclaje M14. Diseño plano con una excelente flexibilidad. Bajas vibraciones para un trabajo preciso en cualquier superficie plana o curva.	125	4932430394	4002395380558	
Bonete de Lana 100% natural. Calidad Premium con una alta densidad de fibras para mayor vida y mejores resultados. Base ultra suave, que garantiza el ajuste perfecto a las superficies curvas o planas. Ideal para realizar el acabado en pinturas antiguas o frescas. Gracias a sus fibras resistentes a las temperaturas, permite trabajar con las lacas de pulido de automoción.	135	4932430395	4002395380565	
Esponja de pulido DURA. Esponja dura con estructura gruesa de espuma. Para un desbaste máximo en el reacondicionado de pinturas, eliminación de arañazos profundos y Pinturas dañadas por los climas.	145	4932430396	4002395380572	
Esponja de pulido SUAVE. Esponja extremadamente suave con una estructura fina de espuma. Para el pulido fino con pulimentos en líquidos / compuestos con ceras para eliminar arañazos suaves, hologramas y “swirls”.	145	4932430397	4002395380589	
Paño de Microfibras. Paño super suave de microfibras para pulido, para acabados brillantes. Alta capacidad de absorción, para eliminar las marcas de gotas en superficies delicadas. Lavable en lavadora a 30° sin suavizante.	400 x 400	4932430398	4002395380596	
Pulimento M-Cut 1500 (250 ml). Pulimento con abrasivo grueso de 1500 granos para eliminación de arañazos profundos sin dañar la pintura. Ideal para eliminar granos de polvo, textura de piel de naranja, los “goterones” de lacas / pinturas y arañazos profundos. Libre de ceras, siliconas y solventes tóxicos. Se recomienda trabajar con la esponja DURA (4932430396) y el bonete de lana (4932430395).		4932430475	4002395381364	
Pulimento M-Wax 6000 (250 ml). Pulimento de calidad premium y cera de alta calidad, de 6000 granos, para eliminar arañazos superficiales y el sellado de la pintura en un solo paso. Excelente rendimiento en eliminar arañazos superficiales / hologramas / “swirls”. Contiene cera de Carnauba Brasileña para un acabado más duradero y brillante. Libre de siliconas. Se recomienda trabajar con la esponja SUAVE (4932430397) y el paño de microfibras (4932430398).		4932430476	4002395381371	

Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

AS 12 E

LIJADORA DE 1200 W CON VELOCIDAD ELECTRÓNICA VARIABLE



- Motor de 1200 W
- Diseño ergonómico para trabajo continuados
- Selector de velocidad variable para una velocidad ideal en cualquier material
- Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos
- Suministrado con protector de mano, empuñadura auxiliar, plato de plástico, tuerca, llave y cable de 4 m
- Nueva empuñadura ergonómica
- Escobillas autodesconectantes

	AS 12 E
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	1800 - 4800
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M 14
Peso (kg)	2.5
Velocidad variable	Si
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	–
Referencia	4933383940
Código EAN	4002395229390

DGL 34

AMOLADORA RECTA DE ALTA VELOCIDAD

- Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario
- Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 cojinetes en el eje
- Alta velocidad en vacío 34.000 rpm
- Escobillas autodesconectantes
- Magnífica relación peso/potencia
- Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable de 4 m

	DGL 34
Potencia de entrada (W)	500
Velocidad máxima (rpm)	34,000
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	25
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	–
Referencia	4933385110
Código EAN	4002395230020

DGL 30 E

AMOLADORA RECTA DE VELOCIDAD VARIABLE

- Control de velocidad electrónico
- Arranque suave electrónico
- Control de velocidad electrónico
- Alta velocidad en vacío 30.000 rpm
- Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 cojinetes en el eje
- Escobillas autodesconectantes
- Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable de 4 m

	DGL 30 E
Potencia de entrada (W)	600
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 30,000
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	20
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	4933385120
Código EAN	4002395230037

DG 30 E

AMOLADORA RECTA DE VELOCIDAD VARIABLE

- Diseño corto y compacto para facilitar su manejo
- Arranque suave electrónico
- Control de velocidad electrónico
- Caja de engranajes para una rotación precisa
- Escobillas autodesconectantes
- Interruptor ergonómico
- También adecuada para uso estacionario en soportes de taladro o en tornos para diámetros de cuello de amarre de 43 mm
- Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable de 4 m

	DG 30 E
Potencia de entrada (W)	500
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 30,000
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	20
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	–
Referencia	4933385100
Código EAN	4002395230013

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

DG 7 E

AMOLADORA RECTA DE BAJAS REVOLUCIONES

- El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
- Control de velocidad electrónico
- Velocidad reducida máximo 7.000 rpm para lijar y moler metal
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Suministrado con pinza 6 mm, llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable 4 m

	DG 7 E
Potencia de entrada (W)	600
Velocidad máxima (rpm)	3000 - 7000
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	45
Capacidad de la pinza de sujección (mm)	6 + 8
Peso (kg)	1.5
Se suministra en	–
Referencia	4933391200
Código EAN	4002395231928

BS 125

SIERRA DE CINTA

- Potente motor de 1100 W entrega el máximo rendimiento y durabilidad
- Gran capacidad de corte de 125 x 125
- Selector de velocidad variable de 4 niveles de 0 - 116 m/min
- Tecnología de potencia constante que mantiene la velocidad de corte en las aplicaciones más duras manteniendo un rendimiento óptimo
- Embrague de protección que aumenta la vida de los engranajes y del motor gracias a la absorción de impactos de la hoja
- Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
- Mecanismo de bloqueo hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- Patín ajustable sin llave

	BS 125
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 116
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	125 x 125
Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm)	125
Largo de la hoja (mm)	1139.83
Peso (kg)	6.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448245
Código EAN	4002395262830

MCS 66

SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE METAL SIN CHISPAS Y EN FRÍO

- Potencia 1800 W y 4000 rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, inox, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66 mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

	MCS 66
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	4000
Diámetro de la hoja (mm)	203
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Diámetro de orificio (mm)	15.87
Peso (kg)	6.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933440615
Código EAN	4002395000432

CHS 355

TRONZADORA DE METAL 2300 W

- Motor de 2300 W con 3800 rpm para un excelente rendimiento de corte
- Botón para fijar el cierre de la máquina para facilitar el transporte (no requiere cadena)
- Ajuste rápido del ángulo de -45° a +45°
- Pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la pieza de trabajo
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
- Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad
- Base de acero estampado para prevenir deformaciones

	CHS 355
Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	3800
Diámetro de la rueda (mm)	355
Cpacidad de corte en perfil redondo a 90º y 45(mm)	125 / 100
Capacidad de corte en perfil cudrado a 90º y 45 (mm)	115 / 80
Capacidad de corte rectangular en 90º y 45ª (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacidad de corte en perfil en L 90º y 45º (mm)	130 / 80
Diámetro de orificio (mm)	25.4
Peso (kg)	18
Se suministra en	–
Referencia	4933411760
Código EAN	4002395236220

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

MÁQUINAS PARA MADERA

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

SSPE 1500 X

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1500 W

- Motor Milwaukee ® de 1500W - la protección más alta contra la sobrecarga en la industria; evita que el motor falle o llegue a quemarse
- Tecnología de potencia constante - mantiene una velocidad constante sobre carga para el mayor rendimiento de corte
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Fijación de sistema FIXTEC - cambio rápido y fácil de la segueta
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 12.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con llave y 4 metros de cable

	SSPE 1500 X
Potencia de entrada (W)	1500
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428900
Código EAN	4002395241699

SSPE 1300 RX

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1300 W

- Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300 w combinado con su carrera de 32 mm
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada y eficaz
- Fijación de sistema FIXTEC - cambio rápido y fácil de la segueta
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 12.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL® y 4 metros de cable

	SSPE 1300 RX
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933440590
Código EAN	4002395001095

SSPE 1300 SX

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1300 W

- Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera de 32 mm
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Recepción FIXTEC de la segueta para un cambio rápido de la misma sin necesidad de llave
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 14.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con llave y 4 metros de cable

	SSPE 1300 SX
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	3.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428520
Código EAN	4002395241545

SSD 1100 X

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1100 W

- Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado con una carrera de 28mm
- Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave.
- Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el óxido
- Interruptor de velocidad variable
- Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente en los casos de atasco de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL® y 4 metros de cable

	SSD 1100 X
Potencia de entrada (W)	1100
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2900
Longitud de carrera (mm)	28
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933416710
Código EAN	4002395237623

SEGUETAS SAWZALL®

THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Seguetas para metal Thin Kerf

- Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida.
- Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento.
- TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso.
- Cuerpo de la hoja extrafino, sólo 0,90mm. Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188

TOUGH NECK

THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Heavy Duty para metal y demolición

- Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad. Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida. Última tecnología en una hoja.
- IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada por estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad.
- Torch: – Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos.
- Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787

TOUGH NECK

GRID IRON

THE AX™

Seguetas Demolition para madera y madera con clavos

FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo

- NAIL GUARD™: Protege los dientes, frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad.
- Más fuerte: Cuerpo reforzado de 1,60mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos.
- Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido.
- Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso.
- Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

FANG TIP™
NAIL GUARD™

THE WRECKER™

Seguetas Extra Heavy Duty para metal y demolición

- Fuerte y precisa: Cuerpo extrancho de 1,60mm de grosor.
- Construcción Bimetálica: Gran flexibilidad y duración de la segueta.
- Geometría especial del diente: Diente agresivo y endurecido, con una garganta más profunda para mejorar la expulsión de viruta por carrera.
- Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso. Muy utilizada en cortes de metal y maderas con clavos.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

JSPE 135

SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY

- Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámicos
- Potente motor de 750 W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	JSPE 135 TX
Potencia de entrada (W)	750
Nº de carreras en vacío (cpm)	800 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	135
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381230
Código EAN	4002395232529

JS 120 X

SIERRA DE CALAR DE POMO HEAVY DUTY

- Tecnología IMB: Bloque Metálico Integrado. Estructura común para rodamientos y base para la máxima duración y estabilidad
- Potente motor de 710 W
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Mecanismo antivibraciones para reducir las vibraciones
- Aspiración integrada
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante y 4 m de cable
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	JS 120 X
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381680
Código EAN	4002395234677

FSPE 110 X

SIERRA DE CALAR DE POMO HEAVY DUTY

- Electrónica para preselección variable de velocidad
- Potente motor de 710 W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología antivibraciones
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	FSPE 110 X
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933357990
Código EAN	4002395229185

SCS 65 Q

SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE 190 MM (65 MM PROF. CORTE)

- Robusto motor de 1900 W con gran potencia de reserva
- El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK con Softgrip
- Gran capacidad de corte de 65 mm
- Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
- Robusta base de aluminio
- Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable QUIK-LOK 4 m

	SCS 65 Q
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro de la hoja (mm)	190
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	52
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	65
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	5.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	638051
Código EAN	4002395229529

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

CS 60

SIERRA CIRCULAR DE 184 MM (MAX. CAP. CTE. 61 MM)

- Potente motor de 1600 W para aplicaciones heavy duty
- Gran capacidad de corte de 61 mm
- 0-56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
- Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Empuñadura ergonómica, mayor conforto
- Tope paralelo para un guiado exacto
- Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable de 4 m

	CS 60
Potencia de entrada (W)	1600
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro de la hoja (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	49
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	61
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	4.8
Se suministra en	–
Referencia	4933419225
Código EAN	4002395238361

CS 55

SIERRA CIRCULAR 165 MM (56 MM DE PROFUNDIDAD)

- Sierra circular con diseño compacto y liegro para un corte rápido y fácil
- Potente motor de 1200 W para aplicaciones heavy duty
- Gran profundidad de corte de 56 mm
- Centro de gravedad optimizado para un mejor balance
- Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
- Motor de freno electrónico, para el accesorio en segundos
- Excelente protector de virutas que las mantiene lejos del usuario
- Diseño ergonómico con empuñadura engomada con Softgrip
- Fácil acceso para cambiar las escobillas para reducir el tiempo de cambio e incrementar la productividad
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Cortes longitudinales y transversales exactos, sin astillar el material
- Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable de 4 m

	CS 55
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	6000
Diámetro de la hoja (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	37
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	56
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	4.5
Se suministra en	–
Referencia	4933403635
Código EAN	4002395234417

PJ 710

ENGALLETADORA

- La fresadora ensambladora profesional garantiza un trabajo fácil, limpio y rápido, y unos resultados precisos en madera dura y blanda, así como en cartón (BN)
- Construcción resistente. Potente motor de 710 W
- Base con zonas engomadas para evitar el deslizamiento
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor ergonómico
- Tope de profundidad regulable
- Disco de 6 dientes
- Ajuste de profundidad con 6 posiciones preestablecidas
- Variable y ajuste preciso con 3 posiciones preseleccionadas (22.5°, 45°, 67.5°)
- Claras marcas de referencia y escalas
- Suministrado con bolsa de papel, deflector de virutas y cable de 4 m

	PJ 710
Potencia de entrada (W)	710
Velocidad máxima (rpm)	10,000
Máx. capacidad de diámetro (mm)	100
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	19
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933378875
Código EAN	4002395227037

BS 100 LE

LIJADORA DE BANDA 4˝ (100 MM)

- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Superficie de lijado de 100 x 160 mm, para lijado rápido
- Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
- Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
- Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos desgaste de la lija
- Cambio sencillo de la banda
- Posibilidad de trabajo estacionario
- Suministrado con banda de lija de 100 x 620 mm (grano 100) y cable de 4 m

	BS 100 LE
Potencia de entrada (W)	1150
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	620
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 160
Peso (kg)	5.3
Se suministra en	–
Referencia	4933385150
Código EAN	4002395229222

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

ROS 150 E-2

LIJADORA ROTORBITAL (DIÁM. 150 MM) 6˝

- Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación y oscilación simultánea del plato de lijadol a través de la rotación simultánea y la oscilación del disco de lijar
- Marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 440 W
- Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
- Velocidad variable (4000-10,000 rpm) - para adaptarse a las diferentes superficies
- Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de lija
- Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador estándar de diámetro 26 mm
- Interruptor deslizante sellado
- Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea equilibrada sobre la pieza de trabajo
- Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

	ROS 150 E-2
Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 10,000
Diámetro de oscilación (mm)	6.4 / 3.2
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	–
Referencia	4933431170
Código EAN	4002395243624

ROS 125 E

LIJADORA ROTORBITAL (DIAM. 125 MM)

- Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
- Motor con 300 W de potencia y acción orbital de 2.4 mm
- Velocidad variable (7000-12,000 rpm) - para adaptarse a las diferentes superficies
- Fijación rápida del papel
- Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
- Bolsa de aspiración de fácil limpieza
- Adaptador para aspirador - fija en boquillas estándar de 36 mm
- Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

	ROS 125E
Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12,000
Rango de oscilación (opm)	14,000 - 26,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933433180
Código EAN	4002395244010

SPS 140

LIJADORA ORBITAL 1/4˝

- Potente motor de 260 W para uso continuado
- Movimiento orbital de 1,6 mm que permite lijado fino
- Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa
- El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de sujeción
- Cable engomado duradero de 4 m permite al usuario moverse fácilmente alrededor de la pieza de trabajo

	SPS 140
Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14,700
Rango de oscilación (opm)	28,000
Diámetro de oscilación (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113 x 105
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933447015
Código EAN	4002395005826

PDS 13

LIJADORA DELTA



- Cambio rápido y sencillo del papel de lija
- Extracción de polvo integrada con bolsa
- Conexión para bolsa de polvo o sistema de absorción
- Movimiento de oscilación de 2 mm, ideal para lijar y trabajar cerca de las uniones
- Lijadora orbital muy ligera y práctica
- Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
- Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de lija
- Suministrado con un conjunto de lijas y cable de 4 m

	PDS 13
Potencia de entrada (W)	200
Velocidad máxima (rpm)	13,000
Rango de oscilación (opm)	26,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.0
Tamaño de lija (mm)	100x147
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	–
Referencia	4933391185
Código EAN	4002395231713

AS 300 EMAC

ASPIRADOR DE 30 LITROS – CLASE M - CON LIMPIEZA DE FILTRO AUTOMÁTICA

- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/³
- 3800 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera (roble, haya)
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Sistema de doble filtro
- Filtro lavable y duradero
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Sistema automático de limpieza de filtro
- Arranque suave
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

	AS 300 EMAC
Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3800
Máx. potencía de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933416080
Código EAN	4002395236688

AS 300 ELAC

ASPIRADOR DE 30 LITROS, CLASE L CON FILTRO AUTOLIMPIABLE

- Filtro seco/húmedo lavable
- 3800 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Sistema automático de limpieza de filtro
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

	AS 300 ELAC
Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3800
Máx. potencía de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933428455
Código EAN	4002395239979

AS 500 ELCP

ASPIRADOR DE 50 LITROS – CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO

- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
- 3700 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

	AS 500 ELCP
Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3700
Máx. potencía de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	50
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	11
Se suministra en	–
Referencia	4933416070
Código EAN	4002395236640

AS 300 ELCP

ASPIRADOR DE 30 LITROS – CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO

- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/³
- 3700 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

	AS 300 ELCP
Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3700
Máx. potencía de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933416060
Código EAN	4002395236602

AS 2-250 ELCP

ASPIRADOR DE 25 LITROS - CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO POR BOTÓN

- Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo
- Motor potente de 1250 W con más de 210 mbar de succión - 10% más eficiente
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- 2600W de conexión de salida para conectar las herramientas más potentes
- El sistema de limpieza del filtro por presión mantiene la eficiencia de succión
- Filtro duradero PET lavable
- Estándar Clase L MAK-factor > 1 mg/m³
- Capacidad de seco y húmedo
- Almacenamiento de cable y mangueras que permite un sencillo transporte
- Función de soplado de polvo
- Cable engomado de 7,5 m
- Suministrado con manguera de 3,5 m con el kit de limpieza de suelos, filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas

	AS 2-250 ELCP
Potencia de entrada (W)	1250
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencía de aspiración (mbar)	210
Capacidad (l)	25
Diámetro de la manguera (mm)	32
Peso (kg)	10.4
Se suministra en	–
Referencia	4933447480
Código EAN	4002395006274

MS 216

INGLETADORA COMPACTA DE 216 MM

- Motor de 1800 W – con suficiente potencia para cortes de alto rendimiento en madera dura
- Durabilidad - Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento suave
- Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- Laser ajustable – permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas – permite al usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
- Sistema de liberación rápida – para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Luz LED integrada – para un mejor visibilidad de la pieza de trabajo y de la línea de corte
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Base metálica Heavy duty - asegura la durabilidad y precisión de la sierra a lo largo de su vida
- Capacidad de bisel 48°/-2°
- Suministrado con Disco de 48 dientes, llave y abrazadera

	MS 216 SB
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	6000
Diámetro de la hoja (mm)	216
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	-2
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capadicad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	270 x 60
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	14.5
Se suministra en	–
Referencia	4933419300
Código EAN	4002395238453

MS 304 DB

INGLETADORA TELESCÓPICA (DIÁMETRO DISCO 305 MM)



- Motor directo de 1800 W con potencia constante – suministra gran potencia con velocidad constante en carga. Este asegura un corte preciso y limpio incluso en maderas duras
- Doble luz de área trabajo – Ilumina completamente pieza de trabajo por ambas partes de la hoja
- Sistema captura serrín – Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por las dos caras de la hoja
- Única con motor en línea – excelente visibilidad en ambos lados de la hoja, mayor estabilidad en el transporte
- Capacidad de inglete 55° izquierda y 60° derecha – máxima versatilidad – topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Diseño bisel doble – Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0° a 48° con topes preseleccionados 0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48°
- Rápido y preciso ajuste del bisel – con una única palanca de ajuste.
- Suministrado con mordaza, bolsa serrín, hoja 60 dientes, adaptador aspiración Ø35 / 58 mm llave, manual y cable de 3 m

	MS 304 DB
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	3900
Diámetro de la hoja (mm)	305
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55
Capadicad de corte a derechas (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	57 x 241
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	102 x 241
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)	57 x 342
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	102 x 342
Peso (kg)	29.5
Se suministra en	–
Referencia	4933433340
Código EAN	4002395244294

MSL 1000

BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORA

- Aluminio muy ligero, fácil de transportar
- 1,08 m longitud total, se ajusta a la mayoría de pequeñas furgonetas y coches
- Extensible hasta 2,08 m
- Permite sujetar hasta 180 kg de carga
- Regulador de altura nivelador en una pata
- Soporte de liberación rápida
- Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
- Diseño plegable compacto

	MSL 1000
Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1081
Extensible hasta (mm)	2082
Capacidad máxima (mm)	1081
Fuerza de engranajes (kg)	180
Peso (kg)	16.6
Se suministra en	–
Referencia	4933428970
Código EAN	4002395241729

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

MSUV 275

BANCO PARA INGLETADORA UNIVERSAL

- Diseño plegable vertical para facilitar su almacenamiento en los comercios, garajes y remolques
- Mejora de la instalación con un punto de elevación fácil y un pedal de bloqueo
- Capacidad para materiales de 2750 mm de largo
- Máxima carga; 180 Kg.
- Soportes de sierra universal - compatible con la mayoría de las marcas
- Patas engomadas antideslizables
- Sistema de extensión rápida
- Bandeja de almacenamiento integrada

	MSUV 275
Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1170
Extensible hasta (mm)	2750
Capacidad máxima (mm)	1340
Fuerza de engranajes (kg)	180
Peso (kg)	26
Se suministra en	–
Referencia	4933419550
Código EAN	4002395238538

MS 305 DB

INGLETADORA TELESCÓPICA (DIÁMETRO DISCO 305 MM)

- Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1°
- Motor directo de 1800 W con potencia constante
- Doble luz de área trabajo – Ilumina completamente pieza de trabajo por ambas partes de la hoja
- Sistema captura serrín – Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por las dos caras de la hoja
- Única con motor en línea – excelente visibilidad en ambos lados de la hoja, mayor estabilidad en el transporte
- Capacidad de inglete 55° izquierda y 60° derecha – máxima versatilidad – topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Diseño bisel doble – Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0° a 48° con topes preseleccionados 0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48°
- Rápido y preciso ajuste del bisel – con una única palanca de ajuste.
- Suministrado con mordaza, disco de corte (6o dientes), adaptador de aspiración Ø 35 / 58 mm, llave inglesa y cable de 3 m
- Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1°

	MS 305 DB
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	3200
Diámetro de la hoja (mm)	305
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55
Capadicad de corte a derechas (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	57 x 241
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	102 x 241
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)	57 x 342
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	102 x 342
Peso (kg)	29.5
Se suministra en	–
Referencia	4933411550
Código EAN	4002395235919

MSL 3000

BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORAS





- Ligera y con ruedas facil de transportar
- Se dobla hasta 1200 mm gracias a su diseño compacto
- Extensible hasta 3 m – hace fácil el corte piezas largas con la ingletadora
- Heavy Duty . aguanta hasta 250 kg
- Regulador de altura nivelador en una pata
- 81 cm altura cómoda de trabajo
- Soportes ajustables para piezas - para soportar piezas más largas
- Fácil montaje - se monta en segundos
- Rodillos de soporte de material

	MSL 3000
Tamaño (mm)	810
Tamaño de base (mm)	1100
Extensible hasta (mm)	3000
Capacidad máxima (mm)	1200
Fuerza de engranajes (kg)	250
Peso (kg)	23
Se suministra en	–
Referencia	4933411565
Código EAN	4002395236213

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

SISTEMA COMPLETO DE ASPIRACIÓN DE POLVO

EL POLVO PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO GRAVES ENFERMEDADES MORTALES

Absorba el polvo con el sistema de ASPIRACIÓN COMPLETA DE POLVO MILWAUKEE®

Conecte su aspirador AS 300 EMAC a cualquier herramienta de la gama Milwaukee®

Aspirador de polvo Clase M es el MÍNIMO LEGAL REQUERIDO

AS 300 EMAC
4933416080

Más de 500 trabajadores de la construcción se cree que mueren cada año a causa de la exposición al polvo de sílice cuando se trabaja en materiales que contienen sílice como el hormigón, el mortero y la piedra arenisca (también conocido como sílice cristalina respirable o RCS). Conecte los martillos al AS 300 EMAC con manguera y adaptador para cualquier martillo Milwaukee®, reduciendo de esa manera el polvo de silicice inhalado a la mínima expresión.

Cantidad máxima de sílice que se debe respirar por día

Sílice

MARTILLOS

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)

PROTECTOR PARA ASPIRACIÓN

PHDE72
4932430480

- Para taladrar con broca o corona desde Ø 6 – 72mm.
- Escobas para limpiar la espiral y mejorar la aspiración, estas se pueden sacar para los trabajos con corona.
- Boquilla: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior.

COMPATIBLE CON:

PLH 32 XE | PLH 28 XE | M18 CHX | M18 CHPX | M28 CHPX | M18 CHM | K 540 S | K 545 S | K 750 S | K 950 S

ADAPTADOR PARA ASPIRACIÓN

M12 DEAC
4932430479

- Adaptador para conectar M12DE a un aspirador independiente.

M18 BH | HD18 HX | PLH 20 | PH 27 X | PH 30 POWER X

ASPIRADOR PARA MARTILLOS SDS-PLUS
4932430446

+ ASPIRADOR

M12 DE-0
4933440510

El polvo de madera se genera cuando trabajamos tnato en maderas blandas, duras, DM y contrachapados. Conecte cualquiera de su herramienta de madera Milwaukee® directamente al AS 300 EMAC o la ingletadora a través del sistema DEK 26.

MÁQUINAS PARA MADERA

Sistema de aspiración para ingletadora MS216.

M18 SMS216-0

La batería se vende por separado.

MS 216 SB

DEK 26
4932430005

OTRAS HERRAMIENTAS PARA MADERA

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)

COMPATIBLE CON:

ROS 125 E | SPS 140 | ROS 150 E-2 | M18 CCS66 | M18 CCS55 | M12 CCS44

MÁQUINAS PARA METAL

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)

PROTECTORES PARA EL POLVO

Protector para CORTE con aspiración – DEC 125
4932430467

- Montaje 100% sin herramientas Ø 115 – 125 mm. Para las amoladoras AG(V) 12, AGV 15, y la Gama a baterías FUEL™. Ajuste de profundidad sin llaves 5 – 28 mm.
- Guía para realizar cortes rectos.
- El protector se adapta perfectamente a los Aspiradores Milwaukee® M-Class, con el sistema "click-system" (adaptador suministrado con el aspirador).

Protector para DESBASTE con aspiración – DEG 125
4932430468

- Montaje 100% sin herramientas Ø 125mm. Para las amoladoras AG(V) 12, AGV 15, y la Gama a baterías FUEL™.
- Suministrada con empuñadura adicional abatible. Cubierta frontal magnética, extraíble para llegar a lugares de difícil acceso al utilizar una copa de desbaste.
- El protector se adapta perfectamente a los Aspiradores Milwaukee® M-Class, con el sistema "click-system" (adaptador suministrado con el aspirador).

COMPATIBLE CON:

M18 CAG115X/ M18 CAG125X | M18 CAG115XPD/ M18 CAG125XPD | M18 CAG115XPDB-502X M18 CAG125XPDB-502X | AG 12-115X / AGV 12-125X | AGV 12-125XPD | AGV 15-125XC/ AGV 15-125XE

PanAmericanDistribution.com
Email: panamericandistribution@gmail.com

FLEXÓMETROS MAGNÉTICOS



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Control con un solo dedo, zona diseñada para un mejor control y protección del dedo cuando retrocede la cinta.
- Doble imán: Un imán en la cinta sobre el gancho, garantiza medidas precisas, el segundo en la base de la cinta, para evitar que patine o se salga, por ejemplo en tubos, perfiles metálicos.
- Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara frontal y mediciones verticales en la parte trasera.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia.
- Clip tipo alambre: fácil colocación y protección de tu ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°: puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos rápidos (ISO 5455). Permite tomar distancias y calcular los materiales necesarios en el lugar. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50. 5m/16ft y 8m/26ft: escala 1/8” a 1 y 1/4” a 1’.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. Precisión Clase II.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36…). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de cartón para mostrador.

	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial
Longitud (m)	5	8	10	5 / 16‘	8 / 26‘	10 / 33‘
Cantidad por paquete	6	6	6	6	6	6
Referencia	48225305	48225308	48225411	48225216	48225225	48225233
Código EAN	045242317677	045242317684	045242347421	045242296903	045242296910	045242317707

FLEXÓMETROS NO MAGNÉTICOS



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Control con un solo dedo: Zona diseñada para un mejor control y protección del dedo cuando retrocede la cinta.
- Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara frontal y mediciones verticales en la parte trasera.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos rápidos (ISO 5455). Permite la lectura directa de las medidas, sin necesidad de conversiones. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50, 5m/16f y 8m/26ft: escala 1/8˝ a 1’ / 1/4˝ a 1’.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. Precisión Clase II.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36…). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de cartón para mostrador.

	Métrico NO magnético	Métrico NO magnético	Métrico / Imperial NO magnético	Métrico / Imperial NO magnético
Longitud (m)	5	8	5 / 16‘	8 / 26‘
Cantidad por paquete	6	6	6	6
Referencia	48225306	48225309	48225217	48225226
Código EAN	045242317608	045242317639	045242317592	045242317622

FLEXÓMETROS - BASE ANCHA



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Base extraancha de 41mm.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad.
- Precisión Clase II.
- Pedidos sólo posible en expositores de mostrador.
- Pedido mínimo de 6 unidades.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36…).

	Métrico	Métrico	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial
Longitud (m)	5	8	5 / 16‘	8 / 26‘	10 / 33‘
Cantidad por paquete	6	6	6	6	6
Referencia	48225705	48225708	48225616	48225625	48225633
Código EAN	045242350551	045242350568	045242350575	045242350582	045242467327

FLEXÓMETRO DE BOLSILLO 2M / 6’

- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Cinta de alta calidad con 13mm de ancho.
- Cinta recubierta de nailon para proteger y dar resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tamaño diminuto, ergonómico y cómodo, con sólo 45x45mm. Comodidad para el uso diario.
- Pedido mínimo en múltiplos de 12 uds.

	Métrico / Imperial
Longitud (m)	2 / 6
Cantidad por paquete	12
Referencia	48225502
Código EAN	045242468034

MARCADORES INKZALL™

- Se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o se retrae bajo presión.
- Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón.
- El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
- Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
- Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas.
- Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
- Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
- Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
- Tapón de fácil apertura con una sola mano.
- Orificio para cordón, como por ejemplo… utilizar un cordón y unirlo a un cinturón.
- Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas
- Punta fina: los pedido sólo son posibles en packs de 36 unidades (contiene 36 x 48223100). Pedido mínimo de 36 unidades. (= 1 master cartón). Los pedido mayores, deben ser con múltiplos de 36 unidades (i.e. 72, 108, 144, 180...).

	Marcador de punta fina	Marcador con punta cincel y táctil	Marcadores de punta fina de colores
Color	Negro	Negro	Azul, rojo, verde y negro
Cantidad	36	1	1
Referencia	48223100	48223103	48223106
Código EAN	045242319473	045242333608	045242333585

MARCADOR CON PUNTA TÁCTIL

- Se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o se retrae bajo presión.
- Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón.
- El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
- Para utilizar iPads, iPhones, tabletas y teléfonos táctiles con guantes.
- Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
- Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas.
- Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
- Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
- Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
- Tapón de fácil apertura con una sola mano.
- Orificio para cordón, como por ejemplo… utilizar un cordón y unirlo a un cinturón.
- Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas

	Marcador de punta fina y táctil
Color	Negro
Cantidad	1
Referencia	48223101
Código EAN	045242297436

CUCHILLO PLEGABLE

- Apertura de la cuchilla con una sola mano. Con un solo movimiento el usuario puede tener la cuchilla lista para cortar.
- Protector integrado: Permite al usuario hacer cortes sin exponerse a la cuchilla.
- Cambio rápido de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio de cuchillas.
- Pelacables: Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en la bolsa del usuario.
- Diseño fino: La herramienta se puede guardar fácilmente en el bolsillo del usuario.
- Enganche para el cinturón.

	Cuchillo Plegable FASTBACK™	Cuchillo FASTBACK™ con almacenamiento para hojas.
Referencia	48221901	48221902
Código EAN	045242204649	045242292547

CUCHILLO RETRÁCTIL

- Apertura lateral de la cuchilla: Reduce el riesgo de exponer la hoja de forma accidental.
- Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más.
- Cambio de hojas sin herramientas. Ahorro de tiempo.
- Almacenamiento de hojas. Soporte magnético para 5 hojas.
- Cuerpo totalmente metálico y engomado que mejora la comodidad y evita que resbale en la mano.

	Cuchillo retráctil
Referencia	48221910
Código EAN	045242204625

CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL



- Mecanismo autoretráctil: retrae la hoja en cuanto soltamos el botón.
- 2 posiciones de hoja que permiten al usuario controlar la profundidad de corte.
- Almacenamiento de hasta 5 hojas en la empuñadura.
- Cambio rápido de la hoja sin herramientas: Ahorra tiempo. Con sólo nuestro pulgar, podemos abrir el mecanismo para cambiar la hoja.
- Heavy Duty: Cuerpo totalmente metálico.
- Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más. Pela cables hasta 5mm².

	Cuchillo autoretráctil de seguridad
Referencia	48221915
Código EAN	045242296873

SERRUCHO DE MANO

- Sierra de 150mm para yeso / cartón-yeso. Hoja extra fuerte, más resistente en los cortes por incisión.
- Protegido contra la corrosión.
- Superficie engomada: mayor comodidad y menor riesgo de que se escurra de la mano.
- Hoja con dientes de limado, permite al usuario ampliar rápidamente agujeros o limar bordes ásperos.

	Serrucho de mano
Referencia	48220304
Código EAN	045242204595

SIERRA DE MANO PLEGABLE

- Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
- Hoja plegable, para un guardado y transporte más seguro.
- Empuñadura engomada, para un agarre y uso más cómodo.
- Acepta hojas Sawzall® (sierra sable), para una mayor versatilidad.
- Suministrada con una hoja de 18Tpi y 150mm.

	Sierra de mano plegable
Referencia	48220305
Código EAN	045242204618

SIERRA DE ARCO

- Estructura metálica, para soportar altas tensiones (113Kg)
- Empuñadura engomada para una sujeción segura y mayor comodidad.
- Almacenamiento interno de las hojas de recambio.
- Suministrada con hoja de 300mm y 24Tpi.

	Sierra de arco de 300 mm
Referencia	48220050
Código EAN	045242362226

SIERRA COMPACTA

- Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
- Diseño compacto, ideal para cortes en espacios reducidos.
- Longitud de la hoja ajuustable, para cortes a ras.
- Empuñadura engomada para más comodidad.
- Acepta hojas de 300mm.

	Sierra compacta
Referencia	48220012
Código EAN	045242204571

CÚTERS

- Bloqueo metálico* para una máxima durabilidad y mayor vida.
- Bloqueo de rosca* que permite un bloqueo más seguro y rápido.
- Botón autoblocante** para un rápido ajuste de la hoja.
- Corta segmentos con clip** en la misma herramienta.
- Empuñadura engomada para mejorar la comodidad y evitar que resbale en la mano.
- Hojas de hierro carbono para más durabilidad del afilado y cortes más limpios.
- * Cúter de 18 / 25mm
- ** Cúter de 9mm

	Cúter de 9mm	Cúter de 18mm	Cúter de 25mm
Ancho B (mm)	9	18	25
No. de segmentos	13	8	7
Referencia	48221960	48221961	48221962
Código EAN	045242296811	045242296798	045242296828

TIJERA CORTATUBO



- Corta PEX, PB, MDP, PE, canalización eléctrica, tubos de neumática, tuberías de plástico, toberas goma o silicona hasta ø 25mm.
- Cuchilla en forma de V, permite un corte recto y rápido, evitando que el material se dañe.
- Cuchilla de recambio en Inox.
- Construcción robusta, cuerpo de metal desde la cabeza a la empuñadura, para una mayor vida útil.
- La ranura de la cabeza permite rasgar acoplamientos y conectores.
- Cabezal resistente a la corrosión.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras este guardada. Resorte para una fácil apertura.
- Empuñadura ergonómica engomada, añade confort y durabilidad.

	Tijera cortatubos
Max. Capacidad de corte de tubos o tuberías de diámetro (mm)	25
Referencia	48224202
Código EAN	045242343133

ALICATE DE BOCA LARGA

- Alicates mandíbula larga – especialmente adecuados para agarrar, doblar y ajustar en zonas de difícil acceso.
- Zona para poder estirar cables.
- Corta cables - corta hasta 2,5mm.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
- Zona para corte de cable.
- Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un excelente control.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 60HRC.
- Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena protección contra el óxido.
- Empuñadura ergonómica para un agarre más cómodo.
- Diseño europeo.

	Alicate de boca larga
Capacidad de pelacables (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2.5
Max. capacidad de corte de cable (mm)	6.0
Largo total A (mm)	210
Grosor de la mordaza (mm)	13.5
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	18
Referencia	48226101
Código EAN	045242342211

ALICATE DE BOCA LARGA 6 EN 1

- Alicates – especialmente adecuados para agarrar, doblar y ajustar en zonas de difícil acceso.
- Pelacables - Pela 5 tamaños de cables: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0mm².
- Corta cables - corta hasta 2,5mm.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Corta tornillos - corta tornillos de M3 y M4.
- Curva cables: pensado también para curvar cables hasta 6,6mm² /ø 2,9mm.
- Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un excelente control.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 50HRC.
- Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena protección contra el óxido.
- Mandíbula larga de diseño fino para llegar a lugares de difícil acceso.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y duradero.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras este guardada. Resorte para una fácil apertura.

	Alicate de boca larga 6 en 1
Capacidad de pelacables (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0
Capacidad de corte en varilla media (mm)	2.5
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2.5
Max. capacidad de corte de cable (mm)	6.0
Largo total A (mm)	190
Grosor de la mordaza (mm)	4
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	25
Referencia	48229069
Código EAN	045242271252

ALICATES HEAVY DUTY

- Para todo tipo de aplicaciones de agarre y corte.
- Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
- Bordes de corte endurecidos con láser: Cortan cables, tornillos y clavos. Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
- Zonas de agarre con texturas serradas, para mejorar el agarre.
- Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Con función de crimpado.

	Alicates Heavy Duty
Capacidad de corte en varilla media (mm)	3.0
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	3.0
Capacidad de corte en varilla ligera (mm)	4.6
Largo total A (mm)	250
Largo total A (mm)	250
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	25
Referencia	48226100
Código EAN	045242342228

ALICATES DE CORTE DIAGONAL



- Para todo tipo de cortes en cables o alambres.
- Filos de corte desde la base hasta la punta.
- Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- La inclinación del cabeza de 15° permite el corte al ras, puede utilizarse como extractor de clavos.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
- Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo.

	Alicate de corte diagonal de 160mm	Alicate de corte diagonal de 180mm
Largo total A (mm)	160	180
Capacidad de corte en varilla media (mm)	2.5	3.0
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2.5	3.0
Capacidad de corte en varilla ligera (mm)	4.0	4.0
Longitud de la mordaza (mm)	22	26
Referencia	48226106	48226107
Código EAN	045242342181	045242342198

ALICATE DE CREMALLERA DE AJUSTE RÁPIDO

- Para agarrar, fijar y sujetar piezas de trabajo.
- Botón de ajuste rápido de una sola mano.
- Ajuste fino de la abertura, para un agarre preciso. Menos pérdida de tiempo y más eficiente.
- Botón de autobloqueo, para un ajuste seguro y firme.
- Mandíbulas en forma de “V” y ranuradas, para un agarre más firme y un menor deslizamiento. Dientes especiales endurecidos a 60HRC.
- Fabricada con una aleación de acero forjado con níquel y cromo para una mayor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Diseño de la cabeza y empuñadura como escariadoras. No necesita herramientas adicionales.
- Disponible en 3 medidas diferentes.
- Diseño ergonómico y estrecho para trabajar en zonas de difícil acceso. 30% más ligera que la antigua.

	Alicate de cremallera de 200mm	Alicate de cremallera de 250mm	Alicate de cremallera de 300mm
Largo total A (mm)	200	250	300
Max.capacidad de corte tamaño tuerca (mm)	30	36	50
Max. Capacidad de corte de tubos o tuberías de diámetro (mm)	32	42	60
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	38	51	70
Diám. Máx. de empuñaduras de desbarbado (mm)	25	25	25
Referencia	48226208	48226210	48226212
Código EAN	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ALICATES DE PRESIÓN

- TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la liberación cuando fijamos materiales planos o tubos. Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura. Puede ser utilizada para sujetar o guardar.
- Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios.
- Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión.
- Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos.

	Mordazas de presión con apoyos articulados de 280mm	Mordazas de presión de 280mm
Largo total A (mm)	280	280
Largo total (pulgada)	11	11
Tipo de garra	Apoyos articulados	Puntas redondeadas
Tamaño de la garra (mm)	100	90
Referencia	48223521	48223531
Código EAN	045242325054	045242325115

TORQUE LOCK™ MANDÍBULAS TIPO C



- TORQUE LOCK™: Sistema rápido de montaje y liberación, en usos de fijación de materiales para soldadura. Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura.
- Mordazas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios.
- Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión.
- Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos.

	TORQUE LOCK™ Boca curva de 250mm	TORQUE LOCK™ Boca recta de 250mm	TORQUE LOCK™ Boca larga de 150mm
Largo total A (mm)	250	250	150
Largo total (pulgada)	10	10	6
Tipo de garra	Curva	Recta	Recta larga
Cap. garra plana (mm)	-	30	61
Capacidad de apertura de la tubería (mm)	51	-	-
Referencia	48223420	48223510	48223406
Código EAN	045242325276	045242324996	045242325030

PINZAS DE PRESIÓN STOP LOCK™

- STOP LOCK™: Uso con una sola mano. Máxima sujeción en una sola presión.
- Puños engomados: máximo agarre para más comodidad y eficiencia.
- Almohadilla optimizada: diseño articulado e ideado para las diferentes superficies de materiales.

	Pinza de presión de 50mm de capacidad	Pinza de presión de 100mm de capacidad
Largo total A (mm)	200	240
Largo total (pulgada)	8	9½
Tamaño de la garra (mm)	50	100
Cantidad por paquete	12	12
Referencia	48223022	48223024
Código EAN	045242348039	045242348046

TIJERAS DE TRABAJO

- Filos de Hierro Carbono, para una máxima duración del filo. Más duración que el Acero Inoxidable.
- Cuchillas cromadas para evitar el óxido.
- Alma metálica: construcción íntegra en metal, que protegerá de las caídas y las roturas de las empuñaduras.
- Tornillo y tuerca con tecnología de autoapriete, para prevenir el afloje de las cuchillas y mantener la efectividad y precisión del corte.
- Grandes empuñaduras para poder trabajar con guantes.
- Zona para el dedo índice, para más comodidad.
- Hojas con escala (mm) marcadas a láser, que permite poder medir y realizar el corte de una sola vez.
- Tijera en ángulo, con filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre.
- Tijera en ángulo de 60° para mantener la mano por encima del material.

	Tijera en ángulo (tipo sastre)	Tijeras rectas
Largo total A (mm)	240	230
Largo de la hoja (mm)	115	95
Referencia	48224043	48224044
Código EAN	045242347476	045242347483

PanAmericanDistribution.com

TIJERAS CORTACHAPAS

- Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad y menos fatiga. Permite al usuario empujar cuando realiza el corte con facilidad y menos riesgo de cortarse.
- Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el corte.
- La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos. Diseño de efecto palanca más efectivo.
- Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte, para una acción más rápida y menos cansada.
- Cuchillas cromadas para una mayor vida. Endurecimiento extra de 65HRC.
- Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor durabilidad - Acero Cromado.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano.
- Diseño extraplano para que no se enganchen en el material.
- Triple identificación de la dirección de corte – en la cabeza, en la empuñadura y por el código de color de la empuñadura.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas. Para cortes circulares poco cerrados e incisiones.
- Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos o curvos. Diseño a 45° mantiene las manos del usuario separadas del material de corte.
- Cortachapas extralargas: para cortes más largos y rectos de una sola vez.

	Tijera cort-achapas corte recto	Tijera cortachapas corte derecha	Tijera corta-chapas corte izquierda	Tijera corta-chapas angular corte recto	Tijera corta-chapas angular corte derecha	Tijera corta-chapas angular corte izquierda	Tijera corta-chapas larga corte recto	Tijera corta-chapas angular larga corte izquierda
Dirección de corte	Recto (amarillo)	Derecha (verde)	Izquierda (rojo)	Recto (amarillo)	Derecha (verde)	Izquierda (rojo)	Recto (amarillo)	Izquierda (en ángulo)
Largo total A (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Longitud del canto (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Máx. capacidad en hierro (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. capacidad de corte - acero inoxidable (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Referencia	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
Código EAN	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

PanAmericanDistribution.com

Email: panamericandistribution@gmail.com
#MILWAUKEETOOL

DESTORNILLADOR DE VASO MAGNÉTICO HOLLOWCORE™

- Hollowcore™ profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones.
- Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado.
- NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones. Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE, …
- Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado.
- Fácil identificación, gracias al código de colores.
- Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, mayor torsión.
- Cromadas para una mayor durabilidad.
- Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración.

	Hollow-core 5mm	Hol-lowcore 5.5mm	Hollow-core 6mm	Hollow-core 7mm	Hollow-core 8mm	Hol-lowcore 10mm	Hol-lowcore 13mm
Tamaño (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Tamaño de la rosca del eje		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Código de color	Negro	Marrón	Rojo	Naranja	Amarillo	Azul	Naranja
Referencia	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
Código EAN	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

MULTIPUNTAS CON CARRACA 10 EN 1

- Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex. ¼" y con pelador y doblador de cables.
- Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2 veces más velocidad y control.
- Puntas largas de 88mm compatibles con las herramientas eléctricas.
- Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos.
- Almacenamiento en la empuñadura, tipo revolver.
- Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.

	Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 universal.	Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 hexagonal.
Contenido	PH1 /PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Plana 0,8 x 5,5mm	Hex 1,5mm / Hex 2mm / Hex 2,5mm / Hex 3mm / Hex 4mm / Hex 5mm / Hex 6mm
Cantidad por paquete	12	12
Referencia	48222311	48229306
Código EAN	045242352135	045242467310

Email: panamericandistribution@gmail.com

GRAPADORA

- Selector de 2 intensidades: Hasta un 75% más de fuerza de clavado. Alta, para el clavado en materiales más duros. Baja, para un mayor control y precisión.
- Palanca a 30 grados: Fácil accionamiento de esta para un clavado cómodo y efectivo sin perder la precisión aún cuando trabajamos en perfiles.
- Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la superficie de trabajo.
- Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para clavar las grapas que no se han colocado correctamente.
- Clip para el cinturón: Fácil transporte o soporte en escaleras, cinturón, etc…
- Grapas 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10.6 mm ancho).
- Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140
- Clavos de 12 / 16mm (Gauge 18/1,02mm de espesor).
- Arrow BN 1810 - Novus Type J E - Stanley

	Grapadora
Referencia	48221010
Código EAN	045242323807

GRAPADORA DE MARTILLO

- Hasta 3 veces más duración: Más durabilidad que la competencia.
- Estructura reforzada: Construcción robusta que resiste repetidas caídas desde 3m.
- Almacén de grapas protegido: Fácil acceso para recargar. Protege el almacén de daños. Carga rápida y fácil retirada de grapas atascadas.
- Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la superficie de trabajo.
- Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para clavar las grapas que no se han colocado correctamente.
- Grapas 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm Ancho).
- Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140

	Grapadora tipo martillo
Referencia	48221020
Código EAN	045242323814

ORGANIZADOR APILABLE

- 10 gavetas extraíbles de 2 medidas diiferentes, para poder organizar y personalizar su interior (tornilleria, clavos, anillas, juntas, ...).
- Los organizadores se pueden apilar y unir entre ellos, para un fácil transporte. Acceso total aún cuando estan apilados y unidos.
- Hasta un 20% más de capacidad que la competencia.
- Junta de estanqueidad, que evita la entrada de agua, humedad o suciedad. Cierres y bisagras en acero INOXIDABLE.
- Tapa de policarbonato prácticamente irrompible, que además mantiene y evita que el contenido de las gavetas se mezcle al transportarlas, aún cuando falten gavetas.
- Estructura nervada para una mayor resistencia, que permite el transporte de herramiente manual, eléctrica y accesorios. Dimensiones 455 x 360 x 110 mm.

	Organizador apilable
Cantidad de pedido	3
Referencia	4932451416
Código EAN	4002395161904

BOLSA PORTAHERRA-MIENTAS

- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Empuñadura integrada para fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Base sólida que mantiene la bolsa en posición vertical, aún llena de herramientas.
- Soportes para el cinturón que permite utilizarla con un cinturón.
- Hebillas laterales metálicas en “D” para llevar la bolsa colgada del hombro con la correa.
- Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

	Bolsa para instaladores
Referencia	48228100
Código EAN	045242333929

CINTURÓN PARA INSTALADORES

- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la obra.
- Hebillas metálicas para tirantes que permiten en caso de llevar mucho peso, el colocar los tirantes para distribuir la carga.
- Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

	Cinturón para instaladores
Referencia	48228110
Código EAN	045242333936

DELANTAL MULTIBOLSILLOS

- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Arnés de 4 puntos de sujeción para una distribución perfecta del peso.
- Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la obra.
- Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Hebillas metálicas adicionales para poder añadir más accesorios.

	Delantal multibolsillos
Referencia	48228120
Código EAN	045242333974

MOCHILA JOBSITE

- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Base rígida moldeada, para mantener la mochila en posición vertical e impermeable para resistir las inclemencias del tiempo.
- Tirantes anchos y almohadillados para distribuir el peso y mejorar la comodidad.
- Gran capacidad y organización gracias a los 35 bolsillos internos.
- Bolsillo frontal de gran tamaño para almacenar objetos de gran tamaño y tapa abatible para un mejor acceso. Bolsillo lateral para llevar una botella
- Panel vertical para herramientas que permite almacenar más herramientas.
- Bolsillo protegido para portátiles, tablets, etc…
- Ganchos adicionales exteriores para poder añadir otros accesorios.

	Mochila Jobsite
Referencia	48228200
Código EAN	045242333943

BOLSAS ZIPPER - 3 UNIDADES

- Cremallera de alta calidad, resistente a los abusos diarios. Ofrece el doble de durabilidad que otras bolsas con cremallera.
- Tejido de alta resistencia, transpirable y resistente.
- Base impermeable y vertical: mantiene la bolsa en posición vertical para ver contenido y protege el contenido del agua.
- Bolsillo integrado para colocar las herramientas más utilizadas.
- Anillos para poder unirlas entre ellas o fijarlas a otras bolsas.

	Bolsas Zipper - 3 unidades
Referencia	48228193
Código EAN	045242344611

PanAmericanDistribution.com Email: panamericandistribution@gmail.com

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuido por:

Milwaukee Electric tool

Avda de la Industria 52,
28823 Coslada (Madrid)
Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

Todos los datos, incluido servicio y condiciones de garantía, así como la modificación de gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso, Las imágenes
(4939 XXXX XX) Copyright 2015 - Milwaukee Electric Tools

PanAmericanDistribution.com Email: panamericandistribution@gmail.com